

**GGG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş**



**PTS ve EDS SİSTEMLERİ | IP CCTV KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ | TURNİKE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ**

**VIDEOWALL İZLEME YÖNETİM SİSTEMLERİ | FİBER OPTİK NETWORK YÖNETİM SİSTEMLERİ**

**YANGIN-ALARM İHBAR SİSTEMLERİ | WIFI-WIMAX KABLOSUZ ÇÖZÜMLER | TERMAL KAMERA ve DRONE SİSTEMLERİ**



## FIHRİST

Hakkımızda .....	3
Sertifikalar .....	4
IP Ağ Kameralar.....	5
Network Video Kaydediciler.....	6
İzleme ve Video Analitik Yazılımlar.....	7
Ağ Anahtarı (Switchler) .....	8
İnsansız Hava Aracı (Drone) .....	9
Termal Kameralar.....	10
Geçiş Kontrol Sistemi .....	11
Blokaj Sistemleri.....	12
Trafik Sinyalizasyon Sistemleri .....	13
Elektronik Denetleme Sistemleri.....	14
Araç Altı Denetleme Sistemleri .....	15
Yangın Algılama Sistemleri .....	16
Fiber Optik Çözümler .....	17
Konteyner İzleme Sistemi.....	18
İnşaat Gözetleme Sistemi (TimeLapse) .....	19

## HAKKIMIZDA

Şirketimiz 2005 yılında kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bugüne kadar sürekli yenileşen araştırmacı ve dinamik kadrosuyla bir çok projeye imza atmıştır Türkiye'nin her bölgesinde bir çok il-ilçe tesis ve kurumun ihtiyacı kent ve tesis güvenlik projeleri firmamız tarafından yapılmıştır. Teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek yeni projeler geliştirilmektedir. Firmamız 3 grup firması ve bölgelerimizdeki çözüm ortaklarımızla birlikte proje danışmanlık, keşiflendirme, teknik hizmetler, montaj, mühendislik ve ekipman üretim desteği süreçlerine kadar tüm aşamaları içeren anahtar teslim projeler sunmaktadır.

## VİZYONUMUZ

Hedefimiz, insan odaklı güvenlik teknolojilerini, kaliteli, güvenilir, basit, kolay ve ekonomik sistemlerle iş ortaklarımıza en uygun çözümleri sunarak, onlara kendi alanlarında uygun çözüm doğru fiyat avantajı sağlamaktır.

## MİSYONUMUZ

Güven veren teknolojileri uygun çözüm ve optimum karlar ile sektöründe, gelişimlere katkı sağlayan ve yeni teknolojilere katma değer kazandırarak kurumların ve insanların ihtiyaçlarına çözümler sunan lider teknoloji şirketi olmaktır.

### İLETİŞİM

GGGS Bilişim Teknolojileri San ve Tic. A.Ş.

- Batı Sitesi Mah. Gersan Sanayi Sitesi 2307/2 Sokak No:11  
Yenimahalle / Ankara
- Tel: +90 312 474 01 30 - 31 / Faks: +90 312 474 01 32
- [proje@ggsbilisim.com](mailto:proje@ggsbilisim.com) / [satis@ggsbilisim.com](mailto:satis@ggsbilisim.com)  
[www.ggsbilisim.com](http://www.ggsbilisim.com)

### PROJE VE KEŞİFLENDİRME

- [proje@ggsbilisim.com](mailto:proje@ggsbilisim.com)

### SATIŞ

- [satis@ggsbilisim.com](mailto:satis@ggsbilisim.com)

### TEKNİK DESTEK

- [servis@ggsbilisim.com](mailto:servis@ggsbilisim.com)

## SERTİFİKALARIMIZ



TSE - 9001:2015



ISO - 12368:2005



ISO - 13485:2016



ISO - 14001:2015



ISO - 18001:2007



ISO - 27001:2007



TSE - HYB



CE - UYGUNLUK SERTİFİKASI



TİCARET BAKANLIĞI - SŞHYB

## IP/AĞ KAMERA SİSTEMLERİ

Ağ kameralarıyla güvenlik ve izleme uygulamaları için uygun maliyetli, kolaylıkla ölçeklenebilen video ağı izleme sistemi oluşturun. Dikkat çekmeyen mini dome kameralarla ofisleri, fabrikaları ve kamu alanlarını izleyip koruyun. İç mekan veya dış mekan uygulamalarına yönelik sabit analog kameralar ile tesislerinizi koruyun. Full HD'ye kadar görüntü kalitesi ve güçlü yakınlaştırma özelliği sunan PTZ kameralarla tüm sahneyi kapsayın.



- Network Kurulumu
- Network Bağlantı Hizmetleri
- Network Güvenliği Hizmetleri
- Network Yönetim ve izleme Çözümleri
- Network Sunucu Hizmetleri
- Yapısal Kablolama çözümleri Fiber Kablolama
- Kablosuz Ağ Hizmetleri
- Uzaktan Erişim çözümleri
- Wireless Teknolojileri
- VPN Teknolojileri
- Network Bağlantı Teknolojileri
- Network Güvenlik Teknolojileri
- Wan Optimisation

## NETWORK VIDEO KAYDEDİCİLER

PC/sunucu tabanlı kayda bir alternatif olan Network Video Kaydediciler, daha az karmaşık bir kurulum sunar, kurulumu kolaydır ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bu cihazlar yalnızca IP CCTV gözetimi için tasarlandığından, gömülü işletim sistemi, ünitenin desteklediği maksimum kamera sayısını işlemek için optimize edilmiştir.

Bağlı ağ kameralarının otomatik algılama özelliği sayesinde basit kurulumun keyfini çıkarın. RAID depolama biriminin güvenilirliği ve esnekliği sayesinde içiniz daha rahat olur. Görüntüleri, video güvenlik ve izleme uygulamalarına yönelik Full HD izleme ekranlarında görüntüleyin.



Network Video kaydediciler beraberinde Video Kayıt ve Yönetim sistemi yazılımı ile entegreli olarak çalışır, tüm IP kameralarınızdan gelen videoyu kaydetmek ve görüntülenen videoyu yönetmek için tasarlanmıştır. Kayıt sistemi, bilgisayarınızda veya bir ağ video kaydedicisinde (NVR) veya bir uzak sunucuda (Bulut) çalışan VMS yazılımı kullanılarak uygulanabilir.



## İZLEME ve VIDEO ANALİTİK YAZILIMLAR

Farklı uygulama alanlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış NVR cihazlarımız . Profesyonel Seri cihazlar en iyi performansı ve en yüksek kaliteyi sunar. Performans ve bütçe arasında bir denge gerektiren orta-büyük ölçekli işletmeler ve projeler için mükemmeldir. Lite serisi kaydediciler, kalite standartlarıyla optimum maliyet performansı için tasarlanmıştır.

Network Ağ kaydediciler, çeşitli kullanım durumlarını karşılamak için çeşitli video kanalı kapasiteleri ve fiziksel boyutlarla donatılmıştır. 4 kanaldan, sınırsız kanal sayısına kadar, okullar, askeri alanlar, bina kompleksleri vb. gibi yüksek kayıt gereksinimleri olan ancak ek IP depolaması olmayan uygulamalar için uygundur. perakende mağazaları gibi ev veya küçük işletmeler için de uygun modeller bulunmaktadır.



## AĞ ANAHTARI (SWITCHLER)

Network Çözümlerimizde kullanmış olduğumuz Ağ Anahtarları standartlara dayalı, sorunsuz ses, video ve veri hizmetleri ile bağlantı olanağı veren, yenilikçi ağ ürünleri üretiyor. Kullanmış olduğumuz Network Switchler ayrıca servis sağlayıcıları için erişim, toplama ve omurga çözümleri sunuyor. Firmanın ürün çeşitliliği ses, video ve veri hizmetlerini, Kurumsal ve bireysel ortamına ileten medya ortam geçitlerinden, üst düzey şasi- tabanlı altyapı platformlarına kadar değişiyor.






## İNSANSIZ HAVA ARACI (DRONE)

Dağıtık ve modüler mimarisi sayesinde çoklu sensörler ile çalışabilen sistem yangın söndürmek, termal görüntüleme, askeri amaçlar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca bu araçlar jet motoru veya iki zamanlı motor yardımıyla uçar. askeri kontrol mekanizmalarını da kolaylaştıran Drone ve insansız hava aracı sistemleri, Dünya genelinde birçok iş için kullanılmaktadır.

İnsansız araçların Komuta Kontrol Sistemi ile söz konusu sistemlerin entegrasyonu ve tek noktadan kontrolü sağlanabilmektedir.





### ÖRNEK KULLANIM ALANLARINDAN BAZILARI

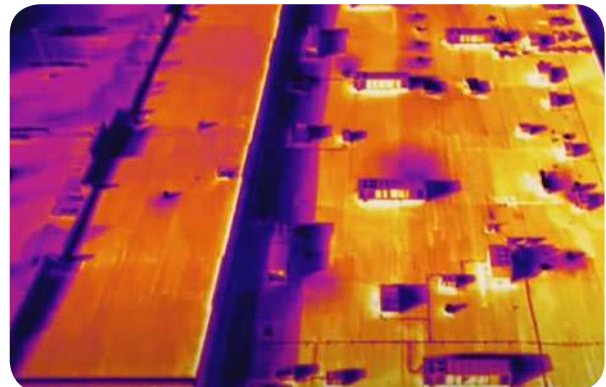

## TERMAL KAMERALAR

Yüksek performanslı HDR görüntü sensörü ile düşük ışık ortamında Time lapse videolar yakalayabilirsiniz, High Dynamic Range (HDR) görüntü sensörü çok düşük ışıkta ve her türlü ışık koşulları altında en iyi zaman atlamalı videolar üretir. HDR Açık HDR Kapalı Alüminyum alaşımlı kelepçe BCC200 endüstriyel alüminyum alaşımlı kelepçe ile 40kg a kadar yükleri destekleyecek şekilde üretilmiştir. Boru, ağaç dalları vb. yüzeylerde kullanımı kolaydır. İnşaat/iş yerlerinde istenilen çekim açısını kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

- Enerji sektöründe ısı kayıplarının tespitinde, çatı nem denetlemelerinde kullanılır.
- Tıpta yüksek ateşli hastalıkların belirlenmesinde ve tedavisinde
- Elektrik tesislerinde arıza ve arızadan kaynaklı maliyetlerin ortadan kaldırılmasında
- Enerji üretim ve dağıtımında kalite artırılmasında
- Mühendislikte elektrikli sistemlerin sağlamlık kontrollerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
- Pil ömrü 2-3 aya kadar dayanıklıdır ve bu durum artırılabilir.

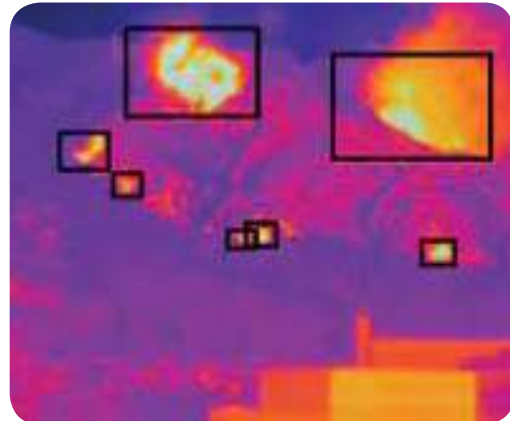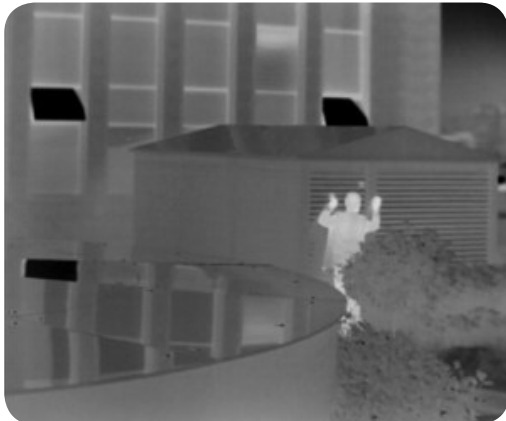

## GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Yaşam alanları ve mobil hayatın karmaşıklaşan yapısı daha kapsamlı korunma ve güvenlik beklentileri doğurmaktadır bununla beraber, dünyanın global ve entegre vizyonunu benimseyen daha etkin yetenek ve daha gelişmiş ar-ge , teknik bilgi de gerektirmektedir. Biz, yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için entegre sistemler hedefleyen bu tür özel ve kamu projelerinin teknoloji ortağıyız

Resmi binalar, valilik, belediye ve nüfus dairesi gibi gün boyunca yüzlerce insana hizmet verilen alanlarda,

Özel ve kurumsal iş yerlerinin girişinde ve işin özelliğine göre kapı girişlerinde,

Banka ve postane gibi alanların sınırlı girişe izin verilen bölgelerinde akıllı kart ve bariyer sistemleri kullanılmaktadır.



## BLOKAJ SİSTEMLERİ

Çalışan ve ziyaretçi trafiğinin sağlıklı kontrolü, işyerindeki belirli bölgelere giriş-çıkışın kısıtlanması, kişilerin giriş yapmaya uygunluğunu belirleyen ölçütlerin geçiş sistemleri tarafından tanınması, tüm giriş çıkışların tek noktadan takip edilebilmesi, geçiş kontrol sistemlerinde sağladığımız güvenliğin alt açılımlarından birkaçıdır. Akıllı yönetim araçları olarak ise bu sistemler, özellikle insan kaynakları için büyük bir destek görevi görmektedir. Kurduğumuz sistemlerle, kurumların insan kaynakları birimleri, elemanların giriş-çıkış kartı anında hazır edilebilir.

### Araç Altı Tarama Sistemi



### Road Broker



### Kollu Bariyer



### Araç Altı Görüntüsü



## TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ

Akıllı Trafik Sistemleri'nin yönetiminde uzun vadeli ve uygun maliyetli çözümler sunan sinyalizasyon sistemlerimiz, mikroişlemci tabanlı, modüler, genişletilebilir bir yapıya sahiptir.

Adaptif çalışmaya uygun tasarımı ve geliştirilmiş haberleşme altyapısı ile; kutup soğuklarından çöl sıcaklarına kadar bütün iklim şartlarında kullanılabilir.

48 sinyal grubuna kadar genişleyebilen yapısı ile kentsel trafik kontrolünde ihtiyaç duyulan her türlü kavşağı ve yol ayrılmasını görüntüleme yeteneğine sahiptir. Güçlü aydınlatması kaliteli uyarım sağlar.

GGG Bilişim size maksimum verimliliğe sahip sistemler sunar ve trafiği rahatlatma adına güncel çözümler getirir.



## ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ

Karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturarak kural ihlalinde bulunan veya suça karışan araçların kameralar vasıtasıyla izlenerek görüntülediği ve tespit edildiği, bilgilerin toplandığı trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürüldüğü "Elektronik Denetleme Sistemi" (EDS) olarak adlandırılan ana izleme ve görüntüleme sistemidir.


Amacı; karayolları kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak, meydana gelecek kazaların azaltılarak daha çok bölgede trafikte kurallı seyir kültürünün yerleşmesini sağlamak ve trafik ihlali yapan sürücüler üzerinde algılanabilir yakalanma riskinin oluşması hedeflenmektedir.



## ARAÇ ALTI TARAMA SİSTEMLERİ

Kalıcı kontrol noktalarında zemine kalıcı olarak monte edilirler. Genellikle kullanılacak yolun içersine gömülü durumda bulunan bu sistemler, araçların geçiş esnasında etkilenmesine sebep olmazlar. Düz bir zeminde hareket eden araçlar, zemine gömülü bulunan takip kameraları ile kontrol edilirler.

Araç Altı Gözetleme Sistemi ve araç altı inceleme sistemi uvis Sistemler, renkli doğrusal tarama kameraları, görüntü yakınlaştırma ve plaka tanıma özelliklerine sahip gelişmiş dijital doğrusal sistemlerden basit kayıt işlevlerine sahip bütçe video kayıt sistemlerine kadar çeşitli özelliklerde mevcuttur. Ürün, herhangi bir yabancı cismin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini sağlar.

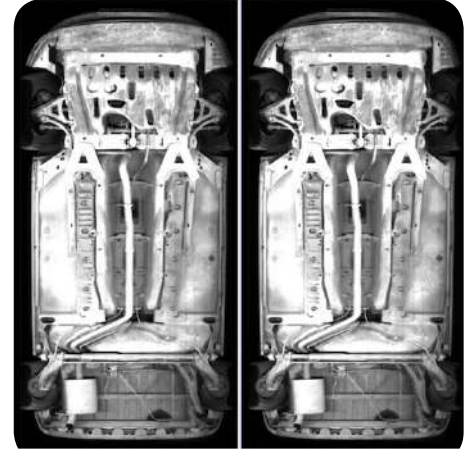

## YANGIN ALGILAMA

Firmamız bir çok kamu bina ve tesisin yangın alarm sistemi projesini tamamlamıştır. Sistemde kullanılan ; optik duman dedektörü, ısı dedektörü, giriş/çıkış modülü, optik + ısı dedektörü, elektronik siren, yangın alarm butonları ve zone modüllerinden oluşmaktadır . Ayrıca büyük depo ve tesisler için BEAM dedektörleri ile sağlanmaktadır, Sistem odaları izleme ve söndürme sistemleri sistem çözümleri sunmaktayız. Açık alanda yangın izleme ve ihbar sistemlerine entegre olarak termal kamera ile çözümler sunmaktayız. Ayrıca geliştirmiş olduğumuz entegre güvenlik sistem çözümü ile IP CCTV+ INTELLIGENT Yangın+ Geçiş kontrol sistemleri, tek bir yönetim paneli ile çalışmaktadır.





## FİBER OPTİK ÇÖZÜMLER

- Günümüz bağlantı sistemleri arasında en yüksek hıza, çok daha hızlı sinyallere sahiptir.
- Fiber optik kablolar, bakır bükümlü çift kablolardan çok daha uzun mesafe kablo uzunluğuna izin verir.
- Fiber optik kablolar, bakır bükümlü çift kablolardan çok daha fazla bant genişliğine sahiptir
- Elektrik kullanılmadığı için elektriksel parazit ve buna bağlı sinyal gürültüsü olmaz.
- Fiber optik kablolar, bakır kablolardan çok daha ince ve hafiftir, dolayısıyla daha düşük ağırlıktadır.
- Fiber optik kablolar camdan üretildiği için seri üretim bakır kablolara göre daha ucuzdur. Bakır pahalı bir metaldir.



**Fiber Optik Bağlantı  
ile Herşeyi daha hızlı  
gör.**

## KONTEYNER İZLEME SİSTEMİ

Sahaya indirilen yada yüklenen konteynerlerin daha hızlı şekilde ve mevcut iş akışları aksatmayacak şekilde otomatik olarak 4 farklı kesitinden resminin alınması ve konteyner kimlik bilgisinin okunarak merkeze iletilmesi.

Sahaya giren yada çıkan konteynerlerin 4 farklı kesitten resimlerini alır yazılım sistemi ile veritabanına işler.  
- Sağ Kesit, Sol Kesit, Üst Kesit, Arka Kesit



## İNŞAAT GÖZETLEME SİSTEMİ (TIMELAPS)







İnşaat gözetleme sistemleri gerçek anlamda profesyonel kalitede dış mekan proje videosu çekmek için ihtiyacınız olan tüm bileşenleri sağlar. Timelaps zaman atlamalı kameralar, üstün Full HD HDR görüntüler sunar; genişletilmiş Güç Muhafazası, uzun ömürlü dış mekan fotoğraflama işlevselliğini daha da güçlendirir ve güneşten elde ettiği enerjiyi içeriğindeki bataryasına depolar. Kelepçe Montaj Kiti, açık alanda istediğiniz herhangi bir çekim açısını sağlar. Ayrıca güneşin farklı açılardan gelen ışınlarının görüntü kalitesine etkisi de HDR tekniği ile aşılabilmektedir.








## 2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli</b> 4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Metal + Plastik Kasa <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli</b> 2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Metal + Plastik Kasa <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli</b> 4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Metal + Plastik Kasa <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli</b> 2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81mm , Metal + Plastik Kasa <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>Color Maker</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32WP Spec:W/E/Y/4mm/V4.0</p>	<p><b>2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli</b> 4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b>, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>Color Maker</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32WP Spec:W/E/Y/2,8mm/V4.0</p>	<p><b>2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli</b> 2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b>, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32WP Spec:I5/E/Y/4mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera - Sesli</b> 4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis giderme</b>, OSD , Dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>

 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32WP Spec:15/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera - Sesli</b> 2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , BLC, 3D DNR , HLC , 4 alan maskeleme, <b>Sis giderme</b>, OSD, Dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32WS Spec: 15/E/Y/C/H/M/4mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 4mm Lens 85.1°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli : 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Reset Butonu , ROI, 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b> , Görüntü Yerleşimi , dahili mikrofon , OSD , <b>1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı</b> , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; <b>Video analiz</b> : <b>Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</b></p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32WS Spec:15/E/Y/M/4mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 4mm Lens 85.1°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli : 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR ,120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Reset Butonu , ROI, 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b> , Görüntü Yerleşimi , dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; <b>Full Video analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı,</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32UN Spec:18/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Motorize IR Bullet Kamera - Sesli</b> 2.8-12mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 80m Akıllı IR , Dijital WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan maskeleme, OSD , <b>Sis giderme</b> , dahili mikrofon , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği IP67, PoE , Ölçüler: 239x90x90mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici</b>: hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b>: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32US Spec: 18/A/E/Y/M/2.7-13.5mm</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens</b>,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 80m Akıllı IR ,120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan maskeleme, OSD , <b>Sis giderme</b> , dahili mikrofon , <b>2x1 alarm giriş - çıkışı</b> , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği IP67, PoE , Ölçüler: 239x90x90mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici</b>: hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b>: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32TS Spec:18/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme , OSD , <b>Sis giderme</b> , Görüntü yerleşimi , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş - çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm, full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Full Video Analiz</b>: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı,</p>

2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel IR Dome Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Lens 99.7°</b>, 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.02Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye, <b>Sis giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP66, PoE, Ölçüler: 117x96mm, metal+plastik <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight IR Dome Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Lens 99.7°</b>, 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye, <b>Sis giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP66, PoE, Ölçüler: 117x96mm, metal+plastik <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Lens 99.7°</b>, 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.02Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, <b>Sis giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, Reset Butonu, IP67, IK10, PoE, Ölçüler: 120x90mm, metal+plastik <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32KS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Lens 99.7°</b>, 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, <b>Sis giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, Reset Butonu, IP67, IK10, PoE, Ölçüler: 120x90mm, metal+plastik <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>
 <p><b>Color Maker</b></p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32XP Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Lens 99.7°</b>, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.0008Lux@F1.6</b>, S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı Işık) 15~20m, 120dB WDR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Akıllı Defog, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP66, PoE, Ölçüler : 116x83,7mm, metal + plastik <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C32XP Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Lens 99.7°</b>, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.0008Lux@F1.6</b>, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleye, <b>Sis giderme</b>, OSD, Dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, Reset butonu, IP67, PoE, Ölçüler :116,6x83,7mm, Metal+plastik gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>

 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-C32KS</b> Spec:i3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Lens 101.3°</b>, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , Rest Butonu , ROI, 4 alan maskeleye , <b>Sis giderme</b> , OSD , Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, <b>1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı çıkışı</b> , 512 GB SD kart desteği, IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 120x90mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlal</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-C32KS</b> Spec:i3/E/Y/M/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Lens 101.3°</b>, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , Rest Butonu , ROI, 4 alan maskeleye , <b>Sis giderme</b> , OSD , Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 120x90mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; <b>Full Video analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı,</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-C32MN</b> Spec:i3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0</p>	<p><b>2 Megapiksel Motorize Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b> <b>2.8-12mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30 fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 30m Akıllı IR , Dijital WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan maskeleye, OSD , Sis giderme , dahili mikrofon , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143x124mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-C32MS</b> Spec:i3/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p><b>2 MP Starlight Motorize 120dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b> <b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , <b>50m Akıllı IR</b> , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleye, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler: 143 x124mm <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-C34LP</b> Spec:i8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p><b>4 Megapiksel Süper Starlight Motorize IR 140dB Bullet Kamera - Sesli</b> <b>2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens</b> , 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel 2560x1440@30fps , 1920x1080 @ 60fps , Renkli: 0.0004Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , <b>80m Akıllı IR</b> , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , <b>Sis giderme</b> , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleye, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği , 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 1 White Led , PoE, IP67, IK10, Full metal gövde , Ölçüler : 330x114x107mm <b>Alarm Tetikleyici</b>: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Full Video Analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>

### 4 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0</p>	<p><b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 4 mm sabit Lens 88.2°, 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6, Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP67, PoE, Ölçüler: 208x82x81 mm, Metal+plastik gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge İhlali Algılama,</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 2.8 mm sabit Lens 103.4°, 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6, Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP67, PoE, Ölçüler: 208x82x81 mm, Metal+plastik gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge İhlali Algılama,</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C34WS Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 92.1°, 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6, S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme Sis Giderme, OSD, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP67, PoE, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm, Full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>Color Maker</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C34WP Spec:W/E/Y/4mm/V4.0</p>	<p><b>4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli</b> 4mm Lens 78°, 1/2.8" CMOS .4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.0, S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights (sarı ışık) 15~20m, 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, metal + plastik <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz</b> : Sınır ihlali ve Bölge İhlali Algılama,</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C34LP Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p><b>4 Megapiksel Süper Starlight Motorize IR 140dB Bullet Kamera - Sesli</b> 2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens, 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel 2560x1440@30fps, 1920x1080 @ 60fps, Renkli: 0.0004Lux@ F1.2, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR, 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis giderme, 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği, 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, 1 White Led, PoE, IP67, IK10, Full metal gövde, Ölçüler : 330x114x107mm <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; <b>Full Video Analiz</b> : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>







## 4 Megapiksel Starlight IP DOME KAMERALAR







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b>  <b>2,8mm sabit Lens 103.4°</b>, 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.002Lux@F1.6</b>, S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP66, PoE, Ölçüler: 117x96 mm, metal+plastik  <b>Alarm Tetikleyici</b> : hareket algılama ,görüntü engelleme, IP adresi çakışması,  <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C34XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b>  <b>2.8mm Lens 93,8°</b>, 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.002Lux@F1.6</b>, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR ,Gece/Gündüz IR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, Reset Butonu, IP67, PoE, Ölçüler:116.6x83.7mm, metal gövde  <b>Alarm Tetikleyici</b> : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,  <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>Color Maker</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C34XP Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli</b>  <b>2.8mm Lens 93,8°</b>, 1/2.8" CMOS. 4 MP, 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, <b>Renkli: 0.0008Lux@F1.0</b>, S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights 15~20m, 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler :116.6x83.7mm, metal + plastik  <b>Alarm Tetikleyici</b> : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,  <b>Video analiz</b> : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C34KS Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>4 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera</b>  <b>2.8mm sabit Lens 92.1°</b>, 1/2.8" CMOS, 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık), S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 30m mesafeye kadar 8 adet IR led, Reset Tuşu, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, <b>Sis Giderme</b>, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP67, IK10, PoE, 120x90mm, metal+plastik  <b>Alarm Tetikleyici</b>: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,  <b>Video analiz</b>: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C34MP Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p><b>4 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli</b>  <b>2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens</b>, 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel, 2560x1440@30fps, 1920x1080 @ 60fps, <b>Renkli: 0.0008Lux@ F1.85</b>, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR, 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, <b>Sis Giderme</b>, 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği ,2x1 alarm,1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE, 4 White Led, IP67, IK10, Full metal gövde, Ölçüler : 143x124mm  <b>Alarm Tetikleyici</b>: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası  <b>Full Video Analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır İhlali, bölge İhlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>





## 5 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35WS Spec:İ5/E/Y/4mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 4mm Lens 80°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR ,BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa <b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Full Video analiz :</b> Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35WS Spec:İ5/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa <b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Full Video analiz :</b> Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35WS Spec: İ5/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , OSD, dahili mikrofon , <b>1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı</b> , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa <b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Full Video analiz :</b> Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35WS Spec:İ5/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 95.6°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps , 1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 4 alan maskeleme , <b>Sis Giderme</b> , OSD, 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu , Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası <b>Full Video analiz:</b> Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35US Spec:İ8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.8-12mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b> , OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 239x90x90mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz:</b> Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>

 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35US Spec: I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli</b>  <b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b> , OSD, dahili mikrofon, <b>1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı</b> , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 239x90x90mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , full metal gövde  <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,  <b>Video analiz</b>: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35TS Spec: I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b>  <b>2.7-13.5mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme , <b>Sis giderme</b> , OSD, Görüntü Yerleşimi, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm, full metal gövde  <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası  <b>Full Video Analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35TP Spec: I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p><b>5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize 140 WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b>  <b>2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorize Zoom Lens</b> ,1/2.8" CMOS, 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.3 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI,4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Görüntü Yerleşimi,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği. Dahili mikrofon, IP67, <b>IK10</b>, PoE , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm, full metal gövde  <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası  <b>Full Video Analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-C35LP Spec: I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Süper Starlight Motorize IR 140dB Bullet Kamera - Sesli</b>  <b>2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens</b> , 1/1.8" CMOS 5 Megapiksel 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.0004Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , <b>Sis giderme</b> , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği , 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 3 White Led , PoE, IP67, <b>IK10</b>, Full metal gövde , Ölçüler : 330x114x107mm  <b>Alarm Tetikleyici</b>: Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası;  <b>Full Video Analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>



## 5 Megapiksel Starlight IP DOME KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35XS Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR , HLC, 4 alan maskeleyme, Reset Tuşu , Sis Giderme, OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler:116.6x83.7mm , metal + plastik gövde <b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz:</b> Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35KS Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme , OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , PoE , Ölçüler : 120x90mm, metal + plastik gövde <b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz:</b> Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35KS Spec:I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme , OSD , dahili mikrofon , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , PoE , Ölçüler : 120x90mm, Full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Video analiz:</b> Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35KS Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 95.6° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme, OSD , Sis Giderme, 1x1 alarm giriş çıkışı,1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, PoE , Ölçüler: 120x90mm, full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici:</b>Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası <b>Full Video analiz:</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b> 2.8-12mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Full Video Analiz :</b>Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C35MS Spec: I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli</b> 2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı ,512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, <b>Full Video Analiz :</b>Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>



 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-C35MS</b> Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens</b> ,1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleme, <b>Sis giderme</b>, OSD, Görüntü Yerleşimi,Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm, full metal gövde</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video Analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, park eden araç algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-C35MP</b> Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p><b>5 MP Süper Starlight DC Motorize 140dB WDR Vandalproof Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens</b> , 1/2.8" CMOS, 5 MP 2592x1944@25fps, 1920x1080@50fps , Renkli: 0.001Lux@F1.3 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleme, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143x124 mm , full metal gövde</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video Analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-C35MP</b> Spec:I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p><b>5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens</b> , 1/1.8" CMOS 5 Megapiksel , 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.0008Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, <b>Sis Giderme</b> , 8 sabit alan ROI, 4 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği ,2x1 alarm,1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE , IP67, IK10 , Full metal gövde , Ölçüler : 143x124mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b>: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full Video Analiz</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>
<b>8 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR</b>		
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-C38WS</b> Spec:I5/E/Y/M/H/4mm</p>	<p><b>8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 84.8°</b> , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , <b>Sis Giderme</b> , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı ,1x1 alarm giriş çıkışı , IP67, PoE , Ölçüler:160.8 68x74.5mm , full metal gövde</p> <p><b>Alarm Tetikleyici</b>: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p><b>Full video analiz</b>: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama</p>

 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C38WS Spec:I5/E/Y/M/H/2.8mm</p>	<p><b>8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 96° , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleyme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı ,1x1 alarm giriş çıkışı , IP67 , PoE , Ölçüler:160.8 68x74.5mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası <b>Full video analiz:</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C38KS Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm</p>	<p><b>8 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli</b> 2.8mm Lens 96° , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleyme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme, OSD, Reset Tuşu , 512 GB SD kart desteği dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 120x90mm , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici:</b> Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası <b>Full video analiz:</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C38TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p><b>8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera</b> 2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme , OSD , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler:264.3x95x83.2mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , full metal gövde <b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası <b>Full Video analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b> TC-C38MS Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p><b>8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Dome Kamera - Sesli</b> 2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50 metre Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , PoE , -35°C~65°C, 0~95% Nem , IP67 , IK10 , full metal gövde , Ölçüler:143x124mm <b>Alarm Tetikleyici :</b> Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası <b>Full Video analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>

### Kişi Sayma ve Fisheye KAMERA




ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> TC-A32P6 Spec:E/4mm	<b>2 Megapiksel Kişi Sayma Kamerası</b> <b>4mm Lens 87.4°</b> , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel ,1920x1080 @ 30 fps'ye kadar, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık) , S+265/H.265/H.264, 120dB WDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,ROI, Kişi saymayı destekler ,Yapay Zeka derin öğrenme algoritması, 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, 2.5m'den 4m'ye kadar yüksekliğe kendi kendine uyarlanabilir, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği , IP66, PoE, 118.5x41mm <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası <b>Video Analizi</b> : Kişi Sayma
	<b>Tiandy</b> TC-NC1261	<b>12 Megapiksel Ultra Seri IR Fisheye Kamera</b> - Dahili Mikروفon ve Speaker <b>1.98mm Lens</b> , 1/7" CMOS 2MP görüntü kalitesi, Renkli: 0.05Lux@ (F2.8, ACG açık),S/B: 0Lux IR ile , 4000x3072@20fps görüntü çözünürlüğü ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 20m mesafeye kadar 3 adet IR led, 3 adet white Led, DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 180° ve 360° Panoramik Görünüm, 4PTZ, Balıkgözü + 3PTZ Modu desteği Donanım Kod Çözme ve Yazılım Kod Çözme Desteği ,1x2 ses giriş çıkışı, Dahili mikروفon ve Hoperlör , 2x1 alarm giriş çıkışı, 128GB SD kart desteği , IP66, IK10, PoE <b>Alarm Tetikleyici</b> : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası <b>Video Analizi</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama , Isı Haritası,araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)

### 2 MP Starlight SPEED DOME IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> TC-H324S Spec:25X/I/E/V <b>25x Optik ( 4.8-120mm Lens )</b> <b>150m IR</b>	<b>2 Megapiksel Starlight 25xOptik IR PTZ Kamera</b> <b>25x optik zoom ( 4.8-120mm Lens )</b> , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 150m IR , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Resim yerleştirme, <b>Akıllı Defog</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, Pan Aralığı 360°Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1° ~ 200° / s, Pan Ön Ayar Hızı: 240° / s Eğim Aralığı -16° ~ 90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1° ~ 120° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s, Isıtıcı, 256GB SD kart desteği , IP66, PoE , 4 inc , Ölçüler: 161x276mm <b>Alarm Tetikleyici desteği</b> : Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devre dışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, <b>Video Analiz desteği</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar
	<b>Tiandy</b> TC-H326S Spec:33X/I/E++/A <b>33x Optik (4.6-152mm Lens)</b> <b>200m IR</b>	<b>2 Megapiksel 33x Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka ) IR PTZ Kamera</b> <b>33x optik zoom ( 4.6-152 mm Lens )</b> , 2 Megapiksel 1920x1080@60fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Auto-Tracking , Akıllı izleme , Yüz yakalma modu , 200m IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, <b>Sis giderme</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, Alarm 8x2 alarm giriş çıkışı, RS-485, BNC, Pan Aralığı 360°Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1° ~ 180° / s, Pan Ön Ayar Hızı : 240° / s Eğim Aralığı -16° ~ 90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hızı : 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256 GB SD kart desteği , <b>POE ++ 6 inch</b> , IP67 , Ölçüler : 222 x 372mm <b>Alarm Tetikleyici desteği</b> : Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devre dışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, <b>Video Analiz desteği</b> : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar


16 Full Analiz

16 Full Analiz


5 Megapiksel AI IP PTZ KAMERALAR		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-H356S Spec:30X/I/E++/A</b>  <b>30x Optik (4.7-141mm Lens)</b>  <b>200m IR</b></p>	<p><b>5 Megapiksel 30x Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka ) IR PTZ Kamera</b>  <b>30x optik zoom ( 4.7-141mm Lens )</b> , 1/2.8" CMOS 5MP 2592x1944@25fps,16x Dijital zoom, Renkli: <b>0.001Lux@F1.5</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , 200m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, <b>Sis giderme</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Hızı : 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı : 180°/s , 512GB SD kart desteği , IP67, POE ++ 6 inch , Ölçüler: 222x372mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici desteği:</b> Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p><b>Video Analiz desteği :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar</p>
 <p>Full Analiz</p>	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-A3563 Spec:44X/I/A</b>  <b>44x Optik ( 6-264mm Lens )</b>  <b>180m IR</b></p>	<p><b>5 Megapiksel 44xOptik Süper Starlight Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera</b>  <b>44x optik zoom ( 6-264mm Lens )</b> ,16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@20fps , <b>1/1.8" CMOS</b>, Renkli:<b>0.0008Lux@F1.6</b> , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , Erken Uyarı (AEW) , Dahili Hoparlör , 180m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI , alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi , <b>Sis giderme</b> , <b>Dahili Silecek</b>, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı , 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485 , Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~ 180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~ 120° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s ,128GB SD kart desteği , IP67 , PoE , 6 inch , Ölçüler : 222 x 372mm</p> <p><b>Alarm Tetikleyici desteği:</b> Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p><b>Video Analiz desteği :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, Otomatik Takip, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p> <p>Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar</p>
5 Megapiksel 800 metre LAZER, 300 metre IR IP PTZ KAMERA		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-H358M Spec:44X/IL/A</b>  <b>44x Optik (6-264mm Lens)</b>  <b>800m Lazer</b>  <b>300m IR</b></p>	<p><b>5 Megapiksel 800 metre Lazer 300m IR 44x Optik AEW AI PTZ Kamera</b>  <b>44X optik zoom ( 6-264mm Lens )</b> , 16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@30fps <b>1/1.8" CMOS</b> , Renkli:<b>0.001Lux@F1.6</b> , <b>Süper Starlight</b> S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 8 inch , <b>GPS/BDS</b>, <b>Dahili Elektronik Pusula</b> , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , <b>Erken Uyarı (AEW)</b> ,Dahili Hoparlör , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, <b>Sis giderme</b> , <b>Dahili Silecek</b>, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256GB SD kart desteği IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm <b>Lazer ve IR Mesafesi :</b> Lazer 800 metre, IR 300 metre</p> <p><b>Alarm Tetikleyici desteği:</b> Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p><b>Video Analiz desteği :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p> <p>Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar</p>





### 5 Megapiksel 50mm TERMAL , 300 metre IR IP PTZ KAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-H358M Spec:44X/IT/A 44x Optik (6-264mm Lens) 50mm Termal 300m IR</p>	<p><b>5 Megapiksel 44x Optik &amp; 50mm TERMAL AI ( Yapay Zeka ) PTZ Kamera</b>  <b>Termal Kamera Özellikleri :</b> Termal Lens : 50mm ( Yatay: 7,5° , Dikey: 5,6° )  <b>Yangın Algılama mesafesi :</b> 3.000 metre  <b>Tespit Etme :</b> Araç 4510 m , İnsan 1471 m  <b>Algılama :</b> Araç 1127 m , İnsan 368 m  <b>Tanımlama :</b> Araç 564 m , İnsan 184 m  (Yangın, Araç ve İnsan Tanımlama verileri Ateş , araç ve İnsan Boyut ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Değerler standart değerlerdir) , Termal sensör tipi 50mm sabit Lens, 384x288 çözünürlük, Piksel aralık 17µm, 8µm~14µm Dalga aralığı <b>IP Kamera Özellikleri :</b> 44x Optik Zoom( 6-264mm Lens ) , 5 Megapiksel 3072x1728@30fps ,1/1.8" CMOS, Renkli:0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoparlör ,Dahili Elektronik Pusula  GPS / BDS desteği, 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, <b>Sis giderme, Dahili Silecek</b> , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485, 256GB SD kart desteği , IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm  <b>IR Mesafesi :</b> IR 300 metre  <b>Alarm Tetikleyici desteği:</b> Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,  <b>Video Analiz (Termal) :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, Yangın ve Duman Algılama; Erken Uyarı Sistemi (EW)  <b>Video Analiz (Optik) :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar</p>




### 5 Megapiksel Video AI Çift PTZ KAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-H356T Spec: 0/A/2.8-12mm/9-54mm 100m IR</p>	<p><b>5 MEGAPİKSEL VIDEO AI (Yapay Zeka) ÇİFT KAMERALI PTZ</b>  <b>Speed dome Özellikleri :</b> 6x Optik Zoom ( 9-54mm Lens ) , 16x digital Zoom , 5 Megapiksel 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS , Renkli : 0.0008Lux@F1.35 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 100m Akıllı IR, 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, <b>Sis giderme, OSD</b>, 2x mikروفon,1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 2xHoparlör, RS-485,elektronik pusula, Pan Aralığı 360° Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 180 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı: 300 ° / s Eğim Aralığı -3° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1 ° ~ 100 ° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 150°/s, 500 Preset , oto-Traking,erken uyarı (EW) , 512GB SD kart desteği , IP66, PoE, 191x344x350mm  <b>Bullet Özellikleri :</b> 2.8-12mm motorize Lens 84.8°~49° , 4x Optik , 6x digital Zoom , 5 MP 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS , Renkli: 0.0008Lux@F1.0 with IR , 30m'ye kadar 4 adet white-Led, 120dB WDR, Bullet : Pan Aralığı 260° Pan Hızı Pan Manuel Hızı:0.1°~00°/s, Pan Ön Ayar Hızı:100°/s Eğim Aralığı 0°~30 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~15°/s, Eğim Ön Ayar Hızı:15° , 256 Preset<b>Alarm Tetikleyici :</b> Alarm girişi, Alarm Çıkışı, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, FTP sunucu Hatası,  <b>Video Analiz :</b> Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)<b>Yapay Zeka Görüntü Analizi :</b> Yüz meta (tanımlama) verileri: yaş, cinsiyet, gözlük, sakal, maske, şapka ,  İnsan vücudu meta (tanımlama) verileri: cinsiyet, maske, saç, çanta, üst kıyafet biçimi, üst kıyafet rengi, alt Kıyafet, alt kıyafet rengi ,  Araç meta (tanımlama ) verileri: tür, renk, marka ,  Araç dışı meta (tanımlama) veriler: Araç türü</p>






## 8MP 180° ve 16MP 360° Panoramik , LAZERLİ IP PTZ KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-H389M Spec:44X/LW/P/A  <b>44x Optik</b> (6-264mm Lens)  <b>500m Lazer</b>  <b>4 adet beyaz ışık led</b></p>	<p><b>8 Megapiksel 180°Panoramik + 44x Süper Starlight Laser AEW PTZ Kamera</b>  <b>PTZ Kamera özellikleri:</b> <b>44X optik zoom ( 6-264mm Lens )</b> , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW), <b>1/1.8" CMOS , Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG)</b>, 8MP görüntü kalitesi ,1920×1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>500m Lazer</b>, 4 adet White led, <b>140dB WDR</b> , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15% , Boyutlar:358x568 mm, IP66</p> <p><b>Panoramik Kamera özellikleri :</b> Dört adet 1/1,8 "CMOS , 4096×1800@30 fps'ye kadar , <b>Yatay: 180°</b> , Dikey:74° , Dahili hoparlör , S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p><b>Video Analiz :</b> Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-H3169M Spec:44X/LW/P/A  <b>44x Optik</b> (6-264mm Lens)  <b>500m Lazer</b>  <b>4 adet Beyaz ışık led</b></p>	<p><b>16 Megapiksel 360° Panoramik + 44x Süper Starlight Laser AEW 360° PTZ Kamera</b>  <b>PTZ Kamera özellikleri:</b> <b>44X optik zoom ( 6-264mm Lens )</b> , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW), <b>1/1.8" CMOS</b>, 8MP görüntü kalitesi , <b>Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG)</b>, 1920×1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, <b>500m Lazer</b>, 4 adet White led, <b>140dB WDR</b> , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, <b>Sis Giderme</b>, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15%, Boyutlar: 358x568 mm, IP66</p> <p><b>Panoramik Kamera özellikleri :</b> 8 adet 1/1,8 "CMOS , 4096×1800@30 fps'ye kadar <b>Yatay:360°</b> , Dikey:74° , Dahili hoparlör ,S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE</p> <p><b>Alarm Tetikleyici :</b> Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p><b>Video Analiz :</b> Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>






## KEYBOARD - Kontrol Üniteleri

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>NKB1000</b></p>	<p><b>IP &amp; Analog Keyboard ( Onvif Protokollü )</b>  IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 &amp; Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı</p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-5820B</p>	<p><b>Network Keyboard Kontrol Cihazı</b>  Klavye Kontrolü: Yüksek Hızlı Dome, Network Yüksek Hızlı Dome, Bağımsız DVR, Merkezi Yönetim Platformu , PTZ kontrolü için 3 Eksenli joystick, Parola koruması, birden fazla kullanıcı yetkisini destekler. Yüksek Çözünürlüklü LCD, RS232, RS485 ve Network Bağlantıları, Önceden Ayarlanmış Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Model Kontrolü, DC 12V, Ürün Boyutları: 345mmx175mmx98mm</p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-5880-V2</p>	<p><b>Network Keyboard Kontrol Cihazı</b>  Klavye Kontrolü: Yüksek Hızlı Dome, Network Yüksek Hızlı Dome, Bağımsız DVR, Merkezi Yönetim Platformu, PTZ kontrolü için 3 Eksenli joystick, Parola koruması, birden fazla kullanıcı yetkisini destekler. Yüksek Çözünürlüklü Geniş LCD, Operasyon paterni turu, seyir izi ve OSD menüsüne göre ön ayarlar, RS485 ve Network Bağlantıları, Önceden Ayarlanmış Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Model Kontrolü, DC 12V, Ürün Boyutları: 440mmx240mmx100mm</p>






### 5 KANAL NVR ( 4 Kanal muadili ve üstü )






ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu	<b>5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR ( Plastik Kasa )</b> 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC12V , 1.5 A , Ölçüler: 42.9 × 200 × 199,5 mm , Plastik KasaTiandy akıllı analizi ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.
	<b>Tiandy</b> TC-R3105 Spec:I/B/V3.0	<b>5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR</b> 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm Tiandy akıllı analizi ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.
	<b>Tiandy</b> TC-R3105 I-B-K/V3	<b>5 Kanal 1HDD Lite-K NVR</b> 8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümleme(Decoding) , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses , 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizi ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.
	<b>Tiandy</b> TC-R3105 Spec:I/B/P/V3.0	<b>5 Kanal S+265 1HDD (4 PoE Arayüzlü) Lite-N NVR</b> 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal (4 PoE) canlı izleme ve kayıt , 1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 5x720P Kod çözümleme(Decoding) , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,4xRJ45(100M), Poe port başına güç 30W , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC48V , Ölçüler : 44×255×231mm Tiandy akıllı analizi ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.
	<b>Tiandy</b> TC-R3105 Spec:I/B/P4/K/V3.0	<b>5 Kanal 1HDD Lite-K (4 PoE Arayüzlü) NVR</b> 8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal (4 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 4xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizi ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Çift Yönlü Konuşma , Kişi Sayma , • 250m uzun mesafeli iletimi destekler





10 KANAL NVR ( 8 Kanal muadili )		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> TC-R3110 Spec:I/B/V3.0	<b>10 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR</b> 6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , (2560×1440)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P
	<b>Tiandy</b> TC-R3110 Spec:I-B-K/V3.0	<b>10 Kanal 1HDD Lite-K NVR</b> 8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.
	<b>Tiandy</b> TC-R3110 Spec:I/B/P8/V3.0	<b>10 Kanal 1HDD Lite-N (8 PoE Arayüzlü) NVR</b> 6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1080P'ye kadar (1920 × 1080) HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 0/1 Alarm , 8xRJ45(100M) , Poe port başına güç 30W ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 44mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. • 250m uzun mesafeli iletimi destekler
	<b>Tiandy</b> TC-R3111 Spec:I/B/P8/K/V3.0	<b>10 Kanal 1HDD Lite-K (8 PoE Arayüzlü) NVR</b> 8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 8xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. • 250m uzun mesafeli iletimi destekler
20 KANAL NVR ( 16 Kanal muadili ve üstü )		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> TC-R3120 Spec:I/B/V3.0	<b>20 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR (1 x 10TB SATA)</b> 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1/1xSes ,1 RJ45 10/100 ,1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Kişi Sayma.

	<p><b>Tiandy</b> TC-R3120 Spec:l/B/K/V3.0</p>	<p><b>20 Kanal S+265 1HDD Lite-K NVR (1 x 10TB SATA)</b> 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, <b>1/1xSes, 4/1 Alarm</b> ,1xRJ45(100M) , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 45.1mmx255mmx231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma</b>.</p>
	<p><b>Tiandy</b> TC-R3220 Spec:l/B/K/V3.0</p>	<p><b>20 Kanal S+265 2HDD Lite-K NVR (2 x 10TB SATA)</b> 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 120Mbps/100Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, <b>1x1Ses, 4/1 Alarm</b> ,1xRJ45(100M) , 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 47.1mmx272mmx341mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma</b>.</p>
	<p><b>Tiandy</b> TC-R3220 Spec:l/B/P/H</p>	<p><b>20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Lite-H NVR (2 x 10TB SATA)</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, <b>1x1Ses, 1 Alarm çıkış</b> ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mmx277mmx440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</b></p>
	<p><b>Tiandy</b> TC-R3220 Spec:l/B/P16/H</p>	<p><b>20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR (2 x 10TB SATA)</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, <b>İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm</b> ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, <b>2 Sata HDD</b> , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mmx277mmx440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</b></p>
 <p><b>RAID</b></p>	<p><b>Tiandy</b> TC-R3420 Spec:l/B/P16/H</p>	<p><b>20 Kanal S+265 (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR (4 x10TB SATA) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li ) canlı izleme ve kayıt , <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, <b>İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm</b> ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, <b>4 Sata HDD</b> , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b> , Ölçüler : 47.5mmx277mmx440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</b></p>

### 40 KANAL NVR ( 32 Kanal muadili ve üstü )







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> TC-R3240 Spec:I/B/N/H	<b>40 Kanal S+265 Lite-H NVR ( 2 x 10TB SATA )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,2 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 47.5x277x440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)
	<b>Tiandy</b> TC-R3440 Spec:I/B/N/H/C	<b>40 Kanal S+265 Lite-H NVR ( 4 x 10TB SATA ) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA , 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 75x347x440mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)
	<b>Tiandy</b> TC-R3440 Spec:I/B/N	<b>40 Kanal S+265 Pro NVR ( 4 x 10TB SATA ) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1x3.5mm RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75x347x440mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)
	<b>Tiandy</b> TC-R3440 Spec:I/B/P16/H	<b>40 Kanal S+265 (16 PoE ) Pro NVR ( 4 x 10TB SATA ) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal (16 PoE'li ) , 40 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1x3.5mm RCA ,16/4 Alarm, RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75x347x440mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) , 250m uzun mesafeli iletimi destekler
	<b>Tiandy</b> TC-R3840 Spec:I/B/N	<b>40 Kanal S+265 Pro NVR ( 8 x 10TB SATA ) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94x440x460mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)







	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-R3840</b> Spec:E/B/N</p>	<p><b>40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) ( Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6x444x470mm , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b></p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b></p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-R3840</b> Spec:E/B/R/N Redundant power</p>	<p><b>40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) ( Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt, <b>Yedekli güç kaynağı sistemi</b> <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6x444x470mm , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b></p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b></p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-R31640</b> Spec:E/B/N</p>	<p><b>40 Kanal S+265 Pro NVR (16 x 10TB SATA) ( Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , <b>16 Hot Swap Sata HDD</b>, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132x482.6x540mm , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b></p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b></p>
<b>80 KANAL NVR ( 64 Kanal muadili ve üstü )</b>		
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-R3880</b> Spec:I/B/N</p>	<p><b>80 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) ( RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94x440x460mm , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b></p> <p>Tiandy'den akıllı analizli IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , Videoda seçilen alan için akıllı arama ve akıllı oynatma , Web6 eklentisiz taramayı destekler ve özizleyebilir. Başka marka IP Kameralar bağlanabilir. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>IVS , Yüz Algılama , Kişi Sayma , Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b></p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TC-R3880</b> Spec:E/B/N</p>	<p><b>80 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) ( Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ )</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt <b>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps</b> , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , <b>8 Hot Swap Sata HDD</b>, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6x444x470mm , <b>JBOD,RAID0/1/5/6/10</b></p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, <b>IVS , Yüz Algılama , Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</b></p>

	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-R31680 Spec:E/B/N ( 16HDD x 10 TB )</p>	<p><b>80 Kanal S+265 16 Harddisk Pro NVR</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132x482.6x540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 ve Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-R31680 Spec:E/B/R/N Redundant power (16HDD x 10 TB )</p>	<p><b>80 Kanal S+265 16 Harddisk Pro NVR - Yedekli güç kaynağı sistemi</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132x482.6x540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 ve Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>
<b>160 KANAL NVR ( 128 Kanal muadili ve üstü )</b>		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-R324160 Spec:E/B/N/C/V2.0 ( 24HDD x 10 TB )</p>	<p><b>160 Kanal H.265 24 Harddisk Pro NVR</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/640Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm, 8/4 Alarm, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 24 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , N+M Hot Standby ve ANR , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542x446.6x173.8 mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma</p>
<b>320 KANAL NVR ( 256 Kanal muadili ve üstü )</b>		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-R324320 Spec:E/B/N/V2.0 ( 24HDD x 10 TB )</p>	<p><b>320 Kanal S+265 24 Harddisk Ultra NVR</b> 12 MP'ye kadar çözünürlük, 320 Kanal canlı izleme ve kayıt3Kanal@12MP, İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/640Mbps , 2xHDMI ve 1xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm , 44/22 Alarm , 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , 4 x 1000 Mbps Fiber optik FSP giriş ağ arayüzleri (SFP Modüller Dahil Değildir) , N+M (Yedekli Çalışma) ve ANR , 1 adet RS232 , 10 adet RS485 , 24 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542x446.6x173.8mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60 , Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma</p>




VIDEO YÖNETİM SİSTEMİ		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-S56308 1/T/2U K200 ( 8 HDD x 10 TB )</p>	<p><b>256 Kanal Video Yönetim Merkezi</b></p> <p><b>CMS özellikleri :</b> İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 256 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme Bant genişliği 400 Mbps, 200 kanal Kayıt desteği, 16 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, Onvif desteği,</p> <p><b>Donanım Özellikleri:</b> 8 Adet Disk desteği , 4 HDMI video çıkışı, 8/4 alarm,1 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü.Linux OS işletim sistemi</p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-S3608 Spec: T/2U K1000 ( 8 HDD x 10 TB )</p>	<p><b>1000 Kanal Video Yönetim Merkezi</b></p> <p><b>CMS özellikleri :</b> İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 1000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme bant genişliği 400Mbps, 200 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, Onvif desteği,</p> <p><b>Donanım Özellikleri:</b> Intel 64 Bit İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 8 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm,2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü.Linux OS işletim sistemi</p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-S36424 Spec:T/4U K2000 ( 24 HDD x 10 TB )</p>	<p><b>2000 Kanal Video Yönetim Merkezi</b></p> <p><b>CMS özellikleri :</b> İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 2000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme bant genişliği 512Mbps/400Mbps, 256 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, Onvif desteği,</p> <p><b>Donanım Özellikleri:</b> Intel 64 Bit İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 24 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm, 2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü. 3 Adet Video decoding kart ile 18 ekran çıkışı sağlanabilir(kartlar ürüne dahil değildir)Linux OS işletim sistemi</p>
Decoder / Video Controller		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Tiandy</b></p> <p>TC-ND519A</p>	<p><b>9'lu 4K Network Video Decoder</b></p> <p>2 adet HDMI Video Girişi, 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 9-ch, 8MP@25fps: 12-ch,6MP@25fps: 18-ch, 5MP@25fps: 24-ch, 4MP@25fps: 27-ch, 3MP@25fps: 36-ch 1080P@30fps: 48-ch, 720P@30fps: 108-ch, 960H@30fps: 144-ch,D1@30fps: 144-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü , Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Tiandy</b> TC-N349A spec:2/E</p>	<p><b>9'lu 4K Network Video Decoder</b> 2 adet HDMI Video Girişi, 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 9-ch, 8MP@25fps: 12-ch,6MP@25fps: 18-ch, 5MP@25fps: 24-ch, 4MP@25fps: 27-ch, 3MP@25fps: 36-ch 1080P@30fps: 48-ch, 720P@30fps: 108-ch, 960H@30fps: 144-ch,D1@30fps: 144-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü , Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tiandy</b> TC-ND5116A</p>	<p><b>16'lı 4K Network Video Decoder</b> 2 adet HDMI ve 2 adet DVI Video Girişi, 16 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 8 MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 12-ch, 8MP@25fps: 16-ch, 6MP@25fps: 24-ch, 5MP@25fps: 32-ch, 4MP@25fps: 36-ch, 3MP@25fps: 48-ch 1080P@30fps: 64-ch, 720P@30fps: 144-ch, 960H@30fps: 192-ch, D1@30fps: 256-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2 adet RS232 arayüzü Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tiandy</b> TC-N3416A spec:4/H</p>	<p><b>16'lı 4K Network Video Decoder</b> 2 adet HDMI ve 2 adet DVI Video Girişi, 16 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 8 MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 12-ch, 8MP@25fps: 16-ch, 6MP@25fps: 24-ch, 5MP@25fps: 32-ch, 4MP@25fps: 36-ch, 3MP@25fps: 48-ch 1080P@30fps: 64-ch, 720P@30fps: 144-ch, 960H@30fps: 192-ch, D1@30fps: 256-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2 adet RS232 arayüzü Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.</p>
Yönetilmeyen SWITCH		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p style="text-align: center;"><b>Tiandy</b> PS-1004E-2E</p>	<p><b>4 Port Yönetilmeyen AI POE switch ( 4E + 2E )</b> 4*10/100Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*100Mbps RJ45 uplink portu , Bandwith ;1.2Gbps ,5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , Destek IEEE802.3af / a t, tek port maksimum 30W , Güç kaynağı: 60W</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tiandy</b> PS-1008E-2G</p>	<p><b>8 Port Yönetilmeyen AI POE Switch ( 8E + 2G )</b> 8*10/100Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 uplink portu , Bandwith; 5,6Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , IEEE802.3af / at desteği , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , Tek Port Max 30 W , Toplam Güç : 96W</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Tiandy</b> PS-1008G-2G</p>	<p><b>8 Port Full Gigabit Yönetilmeyen AI POE Switch ( 8G + 2G )</b> 8*1000Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 uplink portu , Bandwith; 20 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W , Toplam Güç: 96W</p>



	<b>Tiandy</b> PS-1008G-2SFP	<b>8 Port Full Gigabit Yönetilmeyen AI POE Switch ( 8G + 2 SFP )</b> 8*1000Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps SFP uplink portu , Bandwith; 20 Gbps, 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme, IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W , Toplam Güç: 96W
	<b>Tiandy</b> PS-1016E-2G1SFP	<b>16 Port Yönetilmeyen AI POE Switch ( 16E + 2G + 1 SFP )</b> 16*10/100Mbps PoE portu RJ45 (1-8 Port 250m PoE güç kaynağını destekler) , 1*1000Mbps SFP uplink 2*1000Mbps RJ45 port uplink , Bandwith ; 7.2 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W Dahili Güç kaynağı , Toplam Güç 150W
	<b>Tiandy</b> PS-1024E-2G2SFP	<b>24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch ( 24E + 2G + 2 SFP )</b> 24*10/100Mbps PoE port RJ45 (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 bağlantı noktası(Combo) , 2*1000Mbps SFP bağlantı noktası , Bandwith ; 8.8 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , APOLLO Bulut yönetimini destekler , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum gücü 30W , Toplam güç: 250W
<b>Yönetilebilir ENDÜSTRİYEL GIGABIT SWITCH - Layer2</b>		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> PS-END1004G-2SFP	<b>4 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch ( 4G+2 SFP )</b> 4 Gigabit PoE bağlantı noktası (250M PoE güç kaynağını destekler) 2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwith; 12 Gbps , Destek IEEE802.3af / at , tek bağlantı noktası maksimum çıkış gücü Hi-PoE 46W , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , 12-56V DC yedekli çift besleme voltaj girişi Ters bağlantı koruması, aşırı akım koruması , IP40 seviye koruması , Çalışma sıcaklığı: -40 ~ 75 ° C , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir
	<b>Tiandy</b> PS-END1008G-2SFP	<b>8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch ( 8G+2 SFP )</b> 8 Gigabit PoE bağlantı noktası (250M PoE güç kaynağını destekler) 2 Gigabit SFP bağlantı noktası Bandwith; 24 Gbps , Destek IEEE802.3af / at , tek bağlantı noktası çıkış maksimum gücü Hi-PoE 46W , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , 48-56V DC yedekli çift besleme voltaj girişi , Ters bağlantı koruması, aşırı akım koruması , IP40 seviye koruması , Çalışma sıcaklığı: -40 ~ 75 ° C , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir
<b>Yönetilebilir GIGABIT SWITCH - Layer2</b>		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> YPS-3008G-2SFP-L2	<b>8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch ( 8G + 2G SFP )</b> 8*1000Mbps RJ45 PoE port (250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwith ; 20Gbps, 5 çalışma modlarını destekler , standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu. Bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma desteği , APOLLO Bulut yönetimini destekler , HI PoE desteği , IEEE802.3af / 46W, Max. 30 W çıkış gücü tek port ,Toplam güç: 150W

	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>YPS-3016G-2SFP-L2</b></p>	<p><b>16 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch ( 16G + 2 SFP )</b> 16*1000Mbps RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası, Bandwith; 36 Gbp ,1 konsol bağlantı noktası , 5 çalışma modunu destekler ; standart anahtarlama, AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu. Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma , APOLLO Bulut yönetimini destekler , IEEE802.3af / at, <b>HI PoE Maksimum 46W</b> çıkış gücü tek bağlantı noktası, Toplam güç: <b>150W</b></p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>YPS-3024G-2SFP-L2</b></p>	<p><b>24 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch ( 24G + 2 SFP )</b> 24*1000Mbps RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası, Bandwith; 52 Gbps , 1 konsol bağlantı noktası ,5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma , APOLLO Bulut yönetimini destekler , IEEE802.3af / at, <b>HI PoE Maksimum 46W</b> çıkış gücü tek bağlantı noktası , Toplam güç: <b>250W</b></p>
<b>Yönetilebilir GIGABIT SWITCH - Layer3</b>		
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>YPS-5024G-4SFP-L3</b></p>	<p><b>24 Port Gigabit Layer3 Yönetilebilir AI POE Switch ( 24G + 4 SFP )</b> 24 Gigabit RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 4 Gigabit SFP + bağlantı noktası , Bandwith; 56 Gbps , BCM high-end çip, Layer3 , RIP, OSPF Desteği , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -APOLLO Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği , 4 basit ve hızlı çalışma modunu destekleyin: AI VLAN, AI Extend, AIPoE, IQOS , Maksimum 30W çıkış gücü tek bağlantı noktası , Toplam Güç: <b>440W</b></p>
<b>Yönetilebilir 10G TOPLAMA SWITCH - Layer3</b>		
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TS-5024G-4SFP10-L3</b></p>	<p><b>24 Port Gigabit Layer3 Yönetilebilir 10G Switch ( 24G + 4 SFP )</b> ( 24 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP port ) -Bandwith ;128 Gbps -Otomatik MDI/MDIX'i destekler; -Depola ve iletim değişim yöntemi destekler; -Güç devresi koruması ile PD'nin güvenliğini koruma -APOLLO Bulut yönetimini destekler -Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -Güç besleme işlevi olmayan destek bağlantı noktası</p>
	<p><b>Tiandy</b></p> <p><b>TS-5024SFP-8G-4SFP10-L3</b></p>	<p><b>24 Port Gigabit SFP Layer3 Yönetilebilir 10G Switch (24SFP+8G+4 10G SFP)</b> ( 24 Gigabit SFP Port + 8 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP ) 24 Gigabit SFP Port , 8 Combo Gigabit RJ45 Bağlantı Noktası , 4 10G SFP + Port , 1 10/100/1000Mbps Yönetimi RJ45 Bağlantı Noktası , 1 RJ45 Konsol Bağlantı Noktası , Bandwith;128 Gbps -BCM üst düzey çip, üç katmanlı yönetimi destekler -Layer3 yönlendirme protokolleri, eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -RIP, OSPF, statik yönlendirici, DHCP sunucusu, DHCP rölesini destekler , Destek bağlantı noktası yönetimi , bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , APOLLO Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği , Web, CLI, SNMP (V1 / V2 / V3) desteği</p>




### Akıllı Bulut yönetim Sunucusu - Uzaktan switch yönetme

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> BYS-1001	<b>Bulut Yönetim Sunucusu - Gateway</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Gigabit uplink Ethernet portu , 5 Gigabit Ethernet portu,</li> <li>·Qualcomm çip set , yüksek performans daha istikrarlı ve güçlü</li> <li>·128 M büyük bellek ile, büyük ölçüde ağ veri işleme hızını artırabilir.</li> <li>·Standart protokoller için destek</li> <li>·Bağlı aygıtlar hakkındaki bilgileri otomatik olarak tanımlama ve yönetme , <b>Bulut yönetim işlevi</b></li> <li>·PD cihazının bulut ağ geçidi-anahtar-veri iletimini destekler.</li> </ul> Benzersiz çoklu kapasite erişim teknolojisi, <b>128 cihaza aynı anda erişim ve destek sağlar.</b>

### SFB Modül

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> PFT-3980	<b>SFP Modül</b> (SFP-1310nm -1.25G-20km) Duplex LC Connector
	<b>Tiandy</b> PFT-4010G	<b>10Gb/sn 1310nm SFP + 20km Alıcı-Verici</b> 1802.3ae 10GBASE-LR ile uyumlu 10Gb/s seri optik arabirim , 1310nm DFB verici, PIN foto dedektörü , SMF'de 20 km'ye kadar iletim , Dupleks LC konektörü , Daha düşük EMI için metal muhafaza , SFF-8431 ile uyumlu elektrik arayüzü , 10 Gigabit "SFP+" için teknik özellikler , Yönetim için 2 kablolu arayüz , SFF 8472 ile uyumlu özellikler , Tek 3.3V güç kaynağı , Güç kaybı < 1.5W , kasa çalışma sıcaklığı aralığı: -5°C ila 70°C Uygulamalar , 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet , SFF-8431 ile uyumlu , SFF 8472 ile uyumlu , 802.3ae 10GBASE-LR ile uyumludur. RoHS Uyumlu

### MONİTÖRLER

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>Tiandy</b> TM-LED22A	<b>22" TFT LCD 2K Monitör</b> Görüntü modu: 16:10; Maksimum çözünürlük: 1920*1080/3820*2160 ; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 2K; parlaklık: 450cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: VGAX1, HDMIx1, DVIx1, USBx1 , Güç kaynağı: 12V 4A; Kurulum yöntemi: masaüstü , HDMI ses desteği , Ürün ağırlığı: 2,5 kg , Paketleme: (1 adet) 550 x 105 x 453 mm / 3.4 kg; (5 adet) 570 x 560 x 453 mm / 18 kg
	<b>Tiandy</b> TM-LED24A	<b>23,6" TFT LCD 2K Monitör</b> Görüntü modu: 16:9; Maksimum çözünürlük: 1920*1080/3820*2160 görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 2K; parlaklık: 300cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: HDMI, VGA, RCA, ses girişi, Güç kaynağı: 12V 4A; Kurulum yöntemi: masaüstü, HDMI ses desteği, Ürün ağırlığı:3,2 kg, Ambalaj: (1 adet) 615*105*455 mm / 3,4 kg; (5 adet) 1 kutuda 5 adet 643*550*494/ 22kg
	<b>Tiandy</b> TM-LED27A	<b>27" TFT LCD 2K/4K Monitör</b> Görüntü modu: 16:9; Maksimum çözünürlük: 1920*1080/3820*2160; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 2K/4K; parlaklık: 450cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: VGAX1, HDMIx1, DVIx1, USBx1 , Güç kaynağı: 12V 4.5A; Kurulum yöntemi: masaüstü , HDMI ses desteği , Ürün ağırlığı: 3.8kg , Ambalaj: (1 adet) 680*105*492 mm / 4.8kg; 4 adet/karton, 710*445*535mm/23kg

	<p><b>Tiandy</b> TM-LED32A</p>	<p><b>32" TFT LED 4K Monitör</b> Görüntü modu: 16:9; Maksimum çözünürlük: 3840x2160; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 4K; parlaklık: 500cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: HDMI*1, VGA*1, USB*1, DVI, AV*1 ,RS232 *2 , Güç kaynağı: 110-220V / 0. 7A; Kurulum yöntemi: masaüstü, uzaktan kumanda ile. HDMI ses desteği, Ürün ağırlığı: 6,5 kg, Ambalaj: (1 adet) 770*116*495; 4 adet/karton, 790*495*500mm /25kg</p>
	<p><b>Tiandy</b> TM-LED43A (New model)</p>	<p><b>43" TFT LED 4K Monitör</b> Görüntüleme modu: 16:9 ; Maksimum çözünürlük: 1920*1080 uyumlu 3840x2160; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 4K; parlaklık: 700cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: BNCx1, VGAx1, HDMIx1, DVIx1, 232 seri bağlantı noktası*2, USBx1 , Çıkış arayüzü: AV x 1,232 seri bağlantı noktası *1 , Güç kaynağı: 180V~240V AC; Kurulum yöntemi: gömülü, duvara monte ve tavana monte; Kabuk malzemesi: sac; uzaktan kumanda ile. HDMI ses desteği</p>
	<p><b>Tiandy</b> TM-LED50A (New model)</p>	<p><b>50" TFT LED 4K Monitör</b> Görüntü modu: 16:9; Maksimum çözünürlük: 3840x2160; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 4K; parlaklık: 750cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arabirimi: BNCx1, VGAx1, HDMIx1, DVIx1, 232 seri bağlantı noktası*2, USBx1 , Çıkış arabirimi: AV x 1,232 seri bağlantı noktası *1 , Güç kaynağı: 180V~240V AC; Kurulum yöntemi: gömülü, duvara monte ve tavana monte; Kabuk malzemesi: sac; uzaktan kumanda ile. HDMI ses desteği , Ürün ağırlığı: 19,1 kg , Ambalaj: (1 adet) 1235 x 795 x 190 mm / 19,5 kg; (2 adet) 1265 x 385 x 820 mm / 42kg</p>

#### KAMERA BUATLARI

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>Motto</b></p>	<p><b>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı .</b> Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 75 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>
	<p><b>Evo HQ 128</b></p>	<p><b>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı .</b> 128x128x128 mm . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 38 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>
	<p><b>HD-111 Pro</b></p>	<p><b>Yüksek Kalite Kamera Buatı . ( Sızdırmaz conta )</b> Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 25 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>
	<p><b>DM-115</b></p>	<p><b>Dome Kamera Buatı</b> 115 Çap Tüm Kameralara uyumludur. Beyaz renk vidasızdır. Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Tüm Dome Kameralarla uyumludur.</p>
	<p><b>BB 1520</b></p>	<p><b>Speed Dome Kameralar için Sonlandırma Buatı</b> Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Speed Dome Ayaklarına Tam uyumlu</p>

## 2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>IPC-HFW1230S-0360B-S5</b>	<b>2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , H:87°</b> ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265&amp;</b> H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151, Ölçüler: 70mm×164.7mm
	 <b>IPC-HFW1230S-0280B-S5</b>	<b>2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,8mm Sabit Lens , H:105°</b> ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265&amp;</b> H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151
	 <b>IPC-HFW1230S-S-0360B-S4</b> 	<b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 91°</b> ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265&amp;</b> H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,HLC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , <b>Max. 256Gb Micro SD Memory</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151
	 <b>IPC-HFW2231S-S-0360B-S2</b> 	<b>2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 87°</b> ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, <b>0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB)</b> , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , <b>Tripwire(Sanal Sınır)</b> ,Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: <b>30m</b> , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67. PoE. Metal Kasa
	 <b>IPC-HFW2231S-S-0280B-S2</b>	<b>2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera</b> <b>2,8mm Sabit Lens , 106°</b> ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, <b>0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB)</b> , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , <b>Tripwire(Sanal Sınır)</b> ,Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: <b>30m</b> , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67. PoE. Metal Kasa

	 <b>IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4</b>	<p><b>2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera</b>  <b>2,8mm-12mm motorize lens</b> ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265&amp; H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.008Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>50m</b>, SD-Kart Desteği(256GB) , Akıllı IR, IP67, PoE.</p>
	 <b>IPC-HFW3241E-AS-0360B</b> 	<p><b>2 MP WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera</b> <span style="float: right;"><b>3,6</b></span>  <b>mm lens</b> 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,<b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b>, IR LED G.Mesafesi: 50m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 .</p>
	 <b>IPC-HFW2231TP-AS-0360B-S2</b> 	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera</b>  <b>3,6mm Sabit Lens , 87°</b> ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı,<b>0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB)</b>, Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking ,<b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: <b>80m</b>, Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67,IK10 ( opsiyonel ) PoE. Metal Kasa , Ölçüler: 244.1 mm x Ø90.4 mm</b></p>
	 <b>IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B</b> <b>Video Analizli</b>  	<p><b>2 Megapiksel WDR Full-color Starlight Bullet IP Kamera - e-PoE</b>  <b>3,6 mm lens, H: 87°</b> , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 30fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0.001Lux/F1.0 ( Color,1/3s,30IRE) , 0.006Lux/F1.0 ( Color,1/30s,30IRE) WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Akıllı Algılama : Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b>, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>
	 <b>IPC-HFW4231TP-ASE-0360B</b> <b>Video Analizli</b> 	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE</b>  <b>3,6 mm lens, H: 87°</b> , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b>, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>











	 <p>IPC-HFW5241T-ASE-0360B</p> 	<p><b>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(80m IR)</b>  1 / 2.8 " CMOS, <b>3.6mm Sabit Lens</b>, 0.002 LUX Renkli, <b>ePoE destekli(800 metre mesafeli)</b> , BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB) , Yapay Zeka: Yüz Yakalama , Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma , Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama  Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama  IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>
	 <p>IPC-HFW2231TP-ZAS  <b>2.7-13,5 mm Motorize</b></p>	<p><b>2,7-13,5 mm Motorize</b> <b>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,7-13,5 mm Motorize lens</b>, 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265&amp; H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali)</b> , <b>60m Akıllı IR</b>, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, <b>1/1xAlarm, 1/1xSes</b> , IP67, <b>IK10</b> , PoE .</p>
	 <p>IPC-HFW5241E-ZE  <b>2,7-13,5 mm Motorize</b>  <b>Video Analiz</b></p> 	<p><b>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)</b>  <b>2.7mm-13.5mm Motorize Lens</b>, 1 / 2.8 " CMOS, 0.002 LUX Renkli, <b>ePoE destekli(800 metre mesafeli)</b>  BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, <b>Defog, EIS, SD-Kart Desteđi(256GB)</b>  <b>Yapay Zeka:</b> Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliđi Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&amp;Bıyık)  <b>Çevre Koruması:</b> Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma  <b>Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama</b></p>
	 <p>IPC-HFW5241E-ZHE  <b>2,7-13,5 mm Motorize</b>  <b>Video Analiz</b></p> 	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Bullet IP Kamera - e-PoE</b>  <b>2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens</b>, 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 × 1080), <b>Defog</b> , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliđi vardır.</p>
 <p><b>12xOPTİK ZOOM</b></p>	 <p>IPC-HFW5231EP-ZE-0560  <b>12xOptik</b>  <b>5,3 - 64 mm Motorize</b>  <b>200 metre IR</b></p> 	<p><b>2 Megapiksel 12x Optik WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera</b>  <b>5.3-64 mm 12x Motorize Zoom Lens</b>, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, <b>60fps@1080P(1920×1080)</b>,H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renkli 0.006Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali, Alan İhlali, Sahne Deđiřimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>200m</b>, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b>, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliđi vardır.</b></p>






## 1,3 ve 2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>IPC-HDW4120MP-0280B</b> <b>Video Analizli</b>	<b>1.3 Megapiksel HD IR Dome IP Kamera -Video Analizli</b> <span style="float: right;"><b>2.8</b></span> <b>mm Sabit Lens</b> , 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280x960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , <b>Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu</b> , IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W, PFA13A
	 <b>IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4</b> 	<b>2 Megapiksel Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Sabit Lens , 110°</b> ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma , yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, HLC,BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , <b>Max. 256Gb Micro SD Memory</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE.
	 <b>IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2</b> <b>Sesli - Mikrofonlu</b> 	<b>2 Megapiksel WDR starlight IR Dome IP Kamera - Sesli</b> <b>2,8mm Sabit Lens, 106°</b> , 1/2,8" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart ,SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama</b> , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> ,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67 ,PoE. Ölçüler : 100.9 mm × Ø109.9 mm (4.0" × Ø4.3")
	 <b>IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4</b>	<b>2 Megapiksel Vandalproof IR Dome IP Kamera</b> <b>2,8mm Sabit Lens , 104°</b> , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on)) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> ,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, <b>IK10</b> ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152
	 <b>IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2</b>	<b>2 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera</b> <b>2,8mm Sabit Lens, 106°</b> , 1/2,8" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> ,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, <b>IK10</b> ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152

	 <p><b>IPC-HDW3241TM-AS-0280B</b> <b>AI Video Analizli</b> <b>Sesli - Mikrofonlu</b></p> 	<p><b>2 MP WDR Starlight IR Dome AI IP Kamera - Sesli</b> <span style="float: right;"><b>2,8</b></span> <b>mm lens</b>, 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,<b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı), IR LED G.Mesafesi: 50m</b> ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE , Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkışı: 1/1, Metal Kasa, <b>IP 67</b> , Ölçüler : 99.1 mm x Φ121.9 mm (3.9" x Φ4.8")</p>
	 <p><b>IPC-HDBW4231F-M-0280B</b> <b>Sesli</b> <b>Starlight WDR</b></p>	<p><b>2 Megapiksel Full HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Mikrofonlu</b> 2,8mm Sabit lens (106 °), 1/2,7" 2Megapixel Exmor R CMOS, 0.009Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), <b>60fps@2MP(1920x1080)</b>, <b>H.265/H.264/MJPEG Dual Codec</b>, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR,<b>Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory</b>, IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b>, PoE, <b>CE,FCC,UL, EN50155 Sertifikalı</b></p>
	 <p><b>IPC-HDBW4239R-ASE-NI-0360B</b> <b>Video Analizli</b> <b>ePoE</b></p> 	<p><b>2 Megapiksel WDR Full-color Starlight Dome IP Kamera - e-PoE</b> <b>3,6 mm lens, H: 87°</b> , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 30fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0.001Lux/F1.0 ( Color,1/3s,30IRE) , 0.006Lux/F1.0 ( Color,1/30s,30IRE) WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Akıllı Algılama : Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama , 1/1xAlarm,1/1ses,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b>, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>
	 <p><b>IPC-HDW2231RP-ZS</b> <b>2.7-12 mm Motorize</b></p>	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera</b> <b>2,7-13,5 mm Motorize lens</b>, 1/2.8" 2MP progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265&amp; H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>50m Akıllı IR</b>, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67 , PoE .</p>
	 <p><b>IPC-HDBW2231RP-ZAS</b> <b>2.7-13,5 mm Motorize</b></p>	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera</b> <b>2,7-13,5 mm Motorize lens</b>, 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265&amp; H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali)</b> , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>1/1xAlarm, 1/1xSes</b> , IP67, <b>IK10</b> , PoE .</p>







	 <b>IPC-HDBW5231EP-ZE-27135</b> 2,7-13,5 mm Motorize Video Analizli 	<b>2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera - ePoE</b> <b>2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), <b>Oto Iris</b> , ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b>
	 <b>IPC-HDBW3241EP-Z-27135</b>	<b>2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera</b> <b>2.7-12 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris ,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali ve Alan İhlali ( <b>Araç ve insan ayırt edebilme özelliği</b> ), Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S,PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C
	 <b>IPC-HDBW5241E-ZE</b> 2,7-13,5 mm Motorize Video Analiz 	<b>2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Dome IP Kamera - e-PoE</b> <b>2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 × 1080), <b>Defog</b> , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.

### Ultra-Smart IP Box Kameralar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>IPC-HF5241EP-E</b> Video Analizli 	<b>2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera - Sesli - e-PoE</b> 1/2.8" 2 Megapiksel progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080) , H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR) , <b>Oto Iris</b> , ROI , <b>Auto Back Focus</b> , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Kişi sayma , Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama , Çevre Koruması, Hareket algılama, Video kuralama, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çıkışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği, Terk Edilen / Eksik Nesne, Isı Haritası , Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>e-PoE</b> , 2/1xAlarm, 1/1xSes( Mikrofonlu ) . <b>LENS HARİÇ</b> . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b>
	 <b>IPC-HF8331FP</b> Video Analiz <b>Starlight</b>	<b>3 MP Starlight Ultra Smart WDR Box IP Kamera</b> 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , <b>50/60fps@3MP(2048x1536)</b> , H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , Ultra WDR (140dB) , 3DNR,AWB,AGC,BLC, Auto back focus(ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE.LENS HARİÇ


	 <b>IPC-HF8331FP-E</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span> 	<b>3 MP Starlight Ultra Smart WDR Box IP Kamera</b> 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , <b>50/60fps@3MP(2048x1536)</b> , H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , Ultra WDR (140dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC, Auto back focus(ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE.LENS HARİÇ
	 <b>IPC-HF8232FP-S2</b>	<b>2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Ultra-Smart Box IP Kamera</b> 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps@2MP(1920x1080)</b> ,H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.001Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.01Lux/F1.2(Color,1/30s,30IRE) , 0.0005Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , 0.005Lux/F1.2(B/W,1/30s,30IRE) , Auto back focus , WDR (120dB), 3D- DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma</b> , <b>Isı Haritası</b> , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory , DC12V/AC24V, PoE(802.3af). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C.PFB302S.
	 <b>IPC-HF5442E-E</b>	<b>4MP Pro AI Box Network Kamera</b> 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10

#### 4 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <b>IPC-HFW1431SP-0360B</b>	<b>4 Megapiksel WDR H.265 IR Bullet Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 87°</b> ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688x1520) &25/30fps@3M(2304x1296) , H.265& H.264 dual- stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0 , <b>IVS (Çizgi</b> <b>(dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali)</b> , WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151
 	 <b>IPC-HFW2431S-S-0360B-S2</b>	<b>4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 84°</b> ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 4MP (2560 × 1440) @ 25 / 30fps, Maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 , <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik</b> <b>algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD</b> <b>kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj</b> <b>algılama</b> , Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , Maks. 256 GB Micro SD kart 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134







	 <b>IPC-HFW2431T-AS-0360B-S2</b>	<p><b>4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera</b>  <b>3,6mm Sabit Lens , 84°</b> ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps ve 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 fps , H.265&amp; H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 ,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama : Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama ,Rol, Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>80m</b>, 256 GB Micro SD kart , Alarm: 1giriş,1çıkış; ses:1giriş, 1çıkış, Akıllı IR, IP67,IK10 ( opsiyonel ) PoE.</p>
 	 <b>IPC-HFW1431T-ZS-S4</b>	<p><b>4 Megapiksel WDR H.265 IR Bullet Kamera</b> <span style="float: right;"><b>2,8-</b></span>  <b>12mm Motorize Lens</b> ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688x1520) &amp;25/30fps@3M(2304x1296) , H.265&amp; H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.03Lux/F2.0 , WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>50m</b>, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE.</p>
 	 <b>IPC-HFW2431TP-ZAS-27135</b> <b>2,7-13,5 mm Motorize</b>	<p><b>4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera</b>  <b>2,7-13,5mm Motorize lens</b> ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, F1.4 H:104°~28°, V:72°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) &amp; 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 &amp; H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, IK10, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E, LR1002</p>
	 <b>IPC-HFW5442E-ZE-2712</b> <b>2,7-12 mm Motorize</b> <b>Video Analiz</b>	<p><b>4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera</b>  1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 &amp; H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) &amp; DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10</p>
	 <b>IPC-HFW5442E-ZHE-2712</b> <b>2,7-12 mm Motorize</b> <b>Video Analiz</b>	<p><b>4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera</b>  1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 &amp; H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) &amp; DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10</p>

## 4 Megapiksel IP DOME KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <b>IPC-HDW1431SP-0280B</b>	<b>4 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera</b> <b>2,6mm Sabit Lens , 104°</b> ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688x1520) &25/30fps@3M(2304x1296) , H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , <b>IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali)</b> , WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz , Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151
 	 <b>IPC-HDBW2431EP-S-S2</b>	<b>4 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera</b> <b>2,8mm Sabit Lens, 102°</b> , 4 MP 1/3" CMOS sensör, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma, 25/30 fps'de 4MP (2560 x 1440), maks. 4MP (2688 x 1520) @ 20 fps'yi destekler, H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı , OI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , 0.008Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , BLC, HLC, 3D-DNR, <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> , normallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m Akıllı IR , 256Gb Micro SD Memory , IP67, <b>IK10</b> PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA137, PFA152, PFA151
 	 <b>IPC-HDBW2421RP-ZS</b> <b>2.7-12 mm Motorize</b>	<b>4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera</b> <b>2,7-12mm Motorize lens</b> , 1/3" 4 MP Progresive scan CMOS , F1.4 H:100°~35° , V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C
 	 <b>IPC-HDBW2431RP-ZAS</b> <b>2.7-13,5 mm Motorize</b>	<b>4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera</b> <b>2,7-13,5mm Motorize lens</b> , 1/3" 4 MP Progresive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> , <b>1/1xAlarm, 1/1xSes</b> , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150
 	 <b>IPC-HDBW5431EP-ZE</b> <b>2.7-12 mm Motorize</b> Video Analiz 	<b>4 Megapiksel WDR Motorize IR Dome IP Kamera - e-PoE</b> <b>2.7-12 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, <b>Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg.</b> , Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> ,PoE. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır. <b>Opsiyonel montaj aksesuarları</b> : PFB210W,( PFB210W+PFA152-E) , (PFB302S+PFA101) , (PFB300C+PFA101), PFA138, PFB201C .

	 <p><b>IPC-HDBW5442EP-ZE</b> 2,7-12 mm Motorize Video Analiz ePoE</p>	<p><b>4MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Camera</b> 1/1.8" 4Megapixel progressive scan CMOS ,H.265 &amp; H.264 triple-stream encoding , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,WDR (140 dB) , Day/Night (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC, BLC Yüz Tanıma , kişi sayma , Çevre koruması , Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) &amp; DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorized lens ,2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out , Max. IR LEDs Length 40 m, Micro SD memory, IP67, IK10. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır. Opsiyonel montaj aksesuarları : PFB210W,( PFB210W+PFA152-E) , (PFB302S+PFA101) , (PFB300C+PFA101) , PFA138, PFB201C.</p>
---	--	---

## 5 Megapiksel IP KAMERALAR


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <p><b>IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2</b> SESLİ-Mikrofonlu YENİ</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli</b> 2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , Dahili mikrofon 1/1xSes, IR Mesafesi 30m, Metal + Plastic kasa , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler:100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33" ) .</p>
	 <p><b>IPC-HDW3541TM-AS-0280B</b> AI Video Analizli Sesli - Mikrofonlu YENİ</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome AI IP Kamera - Sesli</b> <b>2,8 mm lens 98°</b> , 5 MP, 1 / 2,7 " CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , Çıkışlar maks. 5MP (2592 × 1944) @ 20 fps ve 25/30 fps'de 4MP (2688 × 1520) desteği , H.265, ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama , Renklide 0.005 Lux@F1.6 , Rotasyon modu, WDR (120dB) , 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir , Mirror , Privacy Masking ,Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama (SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı) , <b>IR LED : 50m</b> , 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, <b>IP 67</b> , Ölçüler : 99.1 mm × Φ121.9 mm , SMD Plus</p>
	 <p><b>IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2</b></p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera</b> <span style="float: right;"><b>2.8</b></span> <b>mm Sabit Lens (103°)</b> ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , IR Mesafesi 30m, Metal kasa , IP67 , <b>IK10</b>, PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler: 81 mm × Φ109.9 mm</p>
	 <p><b>IPC-HFW2531SP-S-0360B-S2</b> YENİ</p>	<p><b>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet IP Kamera</b> <span style="float: right;"><b>3,6</b></span> <b>mm Sabit Lens (84°)</b> ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , IR Mesafesi 30m, Metal kasa , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory , Ölçüler : 166.2 mm × Φ70 mm</p>






	 <b>IPC-HFW2531T-ZS-S2</b> 2.7-13,5 mm Motorize 	<b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,7-13,5mm Motorize lens</b> , 1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,ROI , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama Hareket algılama, video kurcalama , Micro SD Max 256GB , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR , IR LED Mesafesi: <b>60m</b> , Akıllı IR , IP67 ,Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA122, PFA135 , PFA152-E
	 <b>IPC-HFW2531T-ZAS-S2</b> 2.7-13,5 mm Motorize 	<b>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,7-13,5mm Motorize lens</b> , 1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,ROI , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama Hareket algılama, video kurcalama , Micro SD Max 256GB , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR , <b>1/1xAlarm</b> , <b>1/1xSes</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b> , Akıllı IR , IP67 , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA122, PFA135 , PFA152-E
8 Megapiksel 4K Ultra HD IP Kameralar		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <b>IPC-HFW1831CP-PIR</b> 	<b>8 Megapiksel PIR + IR Mini Bullet IP Kamera</b> 1/2,5" 8Megapiksel aşamalı tarama CMOS , H. 265 ve H.264 çift akışlı kodlama , <b>2,8mm lens</b> H: 107° , 15 fps @ 8 MP (3840 × 2160) , 0.002Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) , 0.09Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , Gündüz / Gece (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS , Micro SD kart yuvası , 128 GB'a kadar , 2.8mm sabit lens , IR LED mesafesi 20m , Beyaz Işık Mesafesi :10m , Olay Tetikleyicisi: Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği , IVS: Tripwire, Saldırı
	 <b>IPC-HDBW4800EP</b> <b>4K</b>	<b>8 Megapiksel Ultra HD Waterproof IR Dome IP Kamera</b> <b>4mm Sabit lens</b> , 1/2.3" 8 MP Progressive Scan CMOS, 7fps@4K( <b>3840x2160</b> ) , H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, <b>D-WDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, IP66, IK10, <b>PoE</b>
 	 <b>IPC-HFW2831T-ZAS</b>	<b>8 MP H.265+ IR Bullet Kamera(60m IR)</b> 1 / 1.8 " CMOS , <b>3.7mm-11mm Motorize Lens</b> , 0.004 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği <b>Tripwire(Sanal Sınır)</b> , <b>Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b> IP67 , PoE, 25fps@4K, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa

H.265


## Explosion proof ve Anti-corrosion ( Patlamaya ve Korozyona Dayanıklı ) IP Kamera

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>OKS109-EXW2431T-AS</b>	<p><b>4 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera</b></p> <p><b>Gövde Özellikleri :</b> Paslanmaz çelik 316L , IP68 , Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C , Boyutlar : 175mmx175mmx241mm , Net Ağırlık 5.3 kg</p> <p><b>IP Kamera Özellikleri :</b> 3,6mm Sabit Lens , 84.0° , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps ve 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 fps , H.265 ,H.264 , MJPEG , Starlight 0.008 Lux@F1.6 , 120dB WDR , 3D DNR, HLC, BLC , Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 80m, 256 GB Micro SD kart desteği, Alarm: 1giriş,1çıkış; Ses:1giriş,1çıkış , POE veya DC12V , pigtail cable 2m.( örgü kablo )</p> <p><b>Video Analiz:</b> Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz , <b>Anormallik algılama:</b> Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama ,Rol, Rotasyon modu, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,</p> <p><b>Uygulama alanları :</b> Deniz Araçları , Gemiler , Marin uygulamalar</p>

## WIFI ve CUBE IP KAMERALAR



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 <b>Full HD</b> 1920x1080	<b>alhua</b> IPC-K22	<p><b>2 Megapiksel IR Küp IP Kamera -Wifi + RJ 45</b> <span style="float: right;">2,8</span></p> <p><b>mm Lens</b>,Görüş Açısı: <b>102°</b> , 1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS ,2MP (1920 × 1080) @25/30 fps , H.265/H.264 , iOS, Android, CGI, Onvif , Easy4ip bulut desteği , Renklide 0. 215 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE) , 0 Lux (IR on) , Döndürme modu, D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , dijital filigran , IR Mesafesi 10m, 256Gb Micro SD Memory , Mikrofon , Hoparlör, İki yönlü Konuşma , Wifi , 1/1xAlarm. 1 Pır .RJ-45 (10/100Base-T) . Ölçüler Ø78.5x90.5x127.8mm</p>
 <b>3MP 2K</b> 2048x1536	<b>alhua</b> IPC-K35P	<p><b>3 Megapiksel HD IR Küp IP Kamera -Wifi + RJ 45</b> <span style="float: right;">2,8</span></p> <p><b>mm Lens</b>,Görüş Açısı: <b>100°</b> , 1/3" 3 Megapiksel CMOS,( 2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p , H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme , <b>Easy4ip bulut desteği</b> , Renklide 0.78Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory , <b>Mikrofon , Hoparlör, İki yönlü Konuşma , Wifi , 1/1xAlarm , 1 Pır , RJ-45</b> (10/100Base-T) . Ölçüler Ø78.5mmx127.8mm(3.09' x5.03'')</p>
 <b>4MP</b> 2560x1440	<b>alhua</b> IPC-K42P	<p><b>4 Megapiksel IR Küp IP Kamera -Wifi + RJ 45</b> <span style="float: right;">2,8</span></p> <p><b>mm Lens</b>,Görüş Açısı: <b>97°</b> , 1/3" 4 Megapixel Progressive CMOS ,4MP(2560 x 1440) 25-30fps , H.265/H.264 , iOS, Android, CGI, Onvif , Easy4ip bulut desteği , Renklide 0.0141 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE); 0.0116 Lux @F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 256Gb Micro SD Memory , Mikrofon , Hoparlör, İki yönlü Konuşma , Wifi , 1/1xAlarm, 1 Pır ,RJ-45 (10/100Base-T) . Ölçüler Ø78.5x90.5x127.8mm</p>

## GİZLİ İĞNE DELİĞİ IP KAMERA ve LENSİ













ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>alhua</b> IPC-HUM4231-0280B-S2	<p><b>2 Megapiksel İğne Deliği IP Kamera</b></p> <p>2,8 mm 105 ° , 1 / 2,8 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı, Maks. 2MP (1920 × 1080) @ 30 fps, H.265 codec, ultra düşük bit hızı, Rol, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, Döndürme modu, WDR 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, Akıllı algılama: ses algılama, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması , yasadışı erişim, voltaj algılama, Ses: 1 giriş, 1 çıkış, 12V DC güç kaynağı</p>













	 <b>IPC-HUM8230P-E1</b>	<b>2 Megapixel Gizli İğne Deliği Ağ Kamerası - Ana Kutu</b> H.264+/H.264 sıkıştırma , 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük, BLC / HLC / WDR(120dB),Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° , 4 alan maskeleyme, ses sıkıştırma G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726, akıllı analiz özelliği Tripwire,saldırı tespit, terk-eksik nesne, kayıp eşya, yüz algılama,1 kanal ses giriş/çıkış,2/2 alarm giriş çıkış, DC12V, 0.21 kg, 110.0mmx82.7mmx24.0mm . Birlikte çalışmak için bir Lens Ünitesi gerekir
	 <b>IPC-HUM8231-L1-0280B</b>	<b>2 Megapiksel Gizli İğne Deliği Ağ Kamera - Lens Ünitesi</b> <span style="float: right;">2,8</span> mm Sabit Lens 104° , 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, Φ30.5mmx48.65mm, 0,40 kg, <b>8 metre kablo ile</b>
	 <b>IPC-HUM8431-L3-0280B</b>	<b>4 Megapiksel Board Kamera ve Lens ünitesi</b> 1/2.7" 4Megapixel progressive scan CMOS , Day/Night(Electronic) , WDR 2.8mm Fixed Pinhole Lens H:83° , V:45° , Effective Pixels, 1920(H)x1080(V) , Minimum Illumination , 0.006Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) , 0.04Lux/F1.8 , (Color,1/30s,30IRE) , 0.003Lux/F1.8 (B/W,1/3s,30IRE) , 0.02Lux/F1.8 (B/W,1/30s,30IRE) , 8 metrelik kablo , Birlikte çalışması için bir Ana Kutu gerekir. Boyutları : Φ30.5mmx57.6mm(Φ1.20"x2.27") , Metal
<b>Fisheye - Panoramik IP Kameralar</b>		
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
	 <b>IPC-EB5531</b> 	<b>5 Megapiksel Panoramic Network Fisheye Kamera - Sesli</b> <b>1.4 mm Sabit Lens</b> F:1.6, H: 180° , V: 180° , 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944) ,25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir , <b>H.265</b> ve H.264 üç kanallı kodlama ,Renklide 0.02lux/F1.6 ,Siyah Beyazda 0.05Lux@F1.6, <b>WDR (120dB)</b> , 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Dahili mikrofon ,1xRJ45(100M), Mikro SD hafıza, <b>IP67</b> , IK08 , PoE , <b>Metal</b>
  <b>H.265</b>	 <b>IPC-EBW81230P</b>	<b>12 Megapiksel 4K Ultra HD IR Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli</b> <b>1.98 mm Sabit lens</b> , 180°/180° Görüş Açısı, 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 25fps@12MP (4000x3000) , H.265/H.264 triple-stream encoding ,Renklide 0.001Lux/F2.8 ,IR açıkken 0Lux/F2.8 ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR) , 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, <b>Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne</b> <b>Değişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu</b> , IR Mesafesi: <b>10m</b> , Çoklu Düzenleme Modu: Orjinal / Panoramik / Çift Panoramik / 1+3 / Eptz / 4 Resim, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IP67, <b>IK10</b> , PoE, 1xRJ45(100 Base T), 128Gb Micro SD Memory. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA100 , PFB302S , PFA132 ,PFA152 , PFA151, PFB300C

## KAMERALI ACİL DURUM veya TELEFON TERMİNALİ










ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>VTT201</b>	<b>Asansör ve Başka kullanımlar için Kameralı Acil Yardım Ünitesi</b> Kameralı ve bas konuş butonlu - HD CMOS kamera, Gece görüşü, Video ve sesli sohbet, Uzaktan izleme ve yayın, Alarm entegrasyonu, Vandal korumalı, IP54, IK08

## SPEED DOME IP KAMERALAR







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <b>SD42212T-HN</b>	<b>2 Megapiksel WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera</b> <b>5.3mm~64mm Lens, 12x</b> Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102, PFB300C, PFB302S, PFA150, PFA151
 	 <b>SD42C212T-HN</b>	<b>2 MP WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera - Alçıpan Tipi</b> <b>5.3mm~64mm Lens, 12x</b> Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102, PFB300C, PFB302S, PFA150, PFA151
 	 <b>SD49225XA-HNR</b> <b>100m IR</b> <b>Starlight</b>	<b>2 Megapiksel WDR Starlight Mini Speed Dome IP Kamera</b> <b>4.8mm~120mm Lens , 25x</b> Optik Zoom, 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lük Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, SD-Kart Desteği(256GB) , IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa (Güç Adantörü: PFA111 PFA140 PFB300C PFA120 PFA150 PFA151
 	 <b>SD5A225XA-HNR</b> <b>150m IR</b> <b>Starlight</b>	<b>2 Megapiksel WDR Starlight WizSense Mini Speed Dome IP Kamera</b> <b>5.4mm~135mm Lens , 25x</b> Optik Zoom, 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lük Renkli 50/60fps@1080P , BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, SD-Kart Desteği(256GB) , <b>IP67, IK10</b> , PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa (Güç Adantörü: PFA111 PFA140 PFB300C PFA120 PFA150 PFA151




 <p><b>4MP</b> 2560x1440</p>	 <p><b>SD59432XA-HNR</b> Auto-Tracking 150m IR</p>	<p><b>4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 4.9mm-156mm Lens, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), evre Koruması(İnsan&amp;Ara Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Ara grnt yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur IP66, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A</p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>SD6CE245U-HNI</b> Auto-Tracking Star-Light 200m IR</p>	<p><b>2 Megapiksel Full HD 45X WDR Star-Light IP Speed Dome Kamera</b> 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik ,1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1920x1080),Renkli: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux (IR on), Pan Hızı 300°/s,Tilt hızı 200°/s, 360 ° sonsuz pan dönüş,H.265+/H.265/H.264+/H.264 3 Stream Encoding, .Network Grntleme , IR LED: 200m, Defog, BLC / HLC / WDR (120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park ihlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), AWB, AGC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , AC24V, PoE+(802.3at)</p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>SD6AE230UA-HNI</b> Auto-Tracking Star-Light 200m IR</p>	<p><b>2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera</b> 6mm~180mm Lens, 30x Optik ,1/1,9" Exmor CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1944x1092),Renkli: 0.005Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüş,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, .Network Grntleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, IP 67, IK10,. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W</p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>SD6AE240V-HNI</b> Auto-Tracking 200m IR Starlight</p>	<p><b>2 Megapiksel 40x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera</b> 4,5mm~180mm Lens, 40x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS , Max. 50/60fps@1080P , H.265 Encoding , Renkli: 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüş,300 Preset, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, .Network Grntleme , IR LED: 200m, Optik Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 ,Hi-POE</p>
 <p><b>8MP 4K</b> 3840x2160</p>	 <p><b>SD6AE830V-HNI</b> Auto-Tracking 200m IR</p>	<p><b>4K Auto Tracking IR Speed Dome IP Kamera</b> 6mm~180mm Lens , 30x Optik ,1/1,7" 12 Megapiksel Exmor R CMOS , 30fps @12Mp ve 30fps @1080P,Renkli: 0.05Lux@F1.16; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüş,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, .Network Grntleme , IR LED: 200m, Defog, DWDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,IVS Video Analiz AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , Hi-PoE</p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>SD60230U-HNI-SL</b> Anti-corrosion WDR Starlight</p>	<p><b>2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Anti-corrosion PTZ Camera</b> Malzeme: 316L Paslanmaz elik , 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP STARVIS™ CMOS , 60fps@2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR aıkken), 600°/s Pan Hızı,500°/s sonsuz dnş. H.265+/H.265/H.264+/H.264 , oklu Network Grntleme,WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&amp;3D), Auto iris, Auto focus, Electronic Image Stabilization (EIS) , Defog , AWB, AGC, BLC, HLC,Yz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), 256Gb Micro SD Memory, IP68 ,IK10, NEMA 4X , 7/1xAlarm, 1/1xSes, (AC24V) / (PoE+)</p>

## Sileceklı - SPEED DOME IP KAMERALAR


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <b>SD6AL230F-HNI-IR</b> Auto-Tracking <b>200m IR</b> <b>Starlight</b> <b>Sileceklı</b>	<b>2 MP 30x Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera -Sileceklı</b> <b>6mm~180mm Lens</b> , 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080),0.002Lux/F1.5(Color) , 0Lux /F1.5 (IR on) 240°/s Pan Hızı, H.264/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, <b>WDR (120db)</b> , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, <b>Auto Tracking-Oto Takip</b> , <b>IVS</b> (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, <b>IR Mesafesi: 200m</b> , <b>Sileceklı</b> , Hi-POE
 	 <b>SD6AL233XA-HNR-IR</b> Auto-Tracking <b>300m IR</b> <b>Starlight</b> <b>Sileceklı</b>	<b>2 MP 33x Starlight AI Speed Dome Kamera (300m IR Mesafesi )</b> 1 / 1.8 " CMOS, <b>5.88mm-191.4mm Lens</b> , 0.001 Lük Renkli BLC/HLC/ <b>WDR(120dB)</b> , 3DNR, AWB, AGC, ICR, <b>Defog, EIS</b> <b>Auto Tracking(Oto-Takip)</b> , <b>Yüz Algılama</b> , <b>Akıllı Hareket Algılama(SMD+)</b> , <b>Çevre Koruması(İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b> , <b>İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama</b> , <b>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama</b> Pan: 0° ~ 360° sonsuz; <b>Tilt: -20° ~ 90°</b> , 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur IP67, TVS 8000V, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) <b>Metal Kasa. PFB306W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili</b>
 	 <b>SD6AL245U-HNI-IR</b> Auto-Tracking <b>300m IR</b> <b>Starlight</b> <b>Sileceklı</b>	<b>2 Megapiksel 45 Optik WDR Starlight IR Speed Dome IP Kamera</b> 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS, 50-60fps@2MP(1920x1080),Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux (IR on) , 240°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, <b>WDR (120db)</b> , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, <b>Auto Tracking-Oto Takip</b> , <b>IVS</b> (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, <b>IP67</b> , <b>Hi-PoE</b> ,1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, <b>IR Led</b> <b>G.Mesafesi: 300m</b> , <b>Sileceklı</b>

## LAZERLİ IP PTZ KAMERALAR



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <b>SD6AL230F-HNI</b> <b>500m Lazerli</b> <b>Starlight</b>	<b>2 MP Full HD 30X WDR Ultra-Smart Lazer Speed Dome IP Kamera</b> <b>6mm~180mm Lens</b> , 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide 0.002Lux@F1.5; IR Açıkken 0Lux@F1.5 , 240°/s Pan Hızı, H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, <b>WDR (120db)</b> , Day/Night(ICR) , Lazer G.Mesafesi: <b>500m</b> , <b>Oto Iris</b> , <b>Oto Odak</b> , AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, <b>Oto Takip</b> , <b>IVS</b> (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, <b>Silecek</b> . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110.PFB300C.PFA120.PFA140.PFA150.PFA151.PFB303S.PFB303W
 	 <b>SD6AL245U-HNI</b> <b>550m Lazer</b> <b>Starlight</b>	<b>2 Megapiksel 45 Optik WDR Starlight Lazer Speed Dome IP Kamera</b> 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS, 50-60fps@2MP(1920x1080),Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux (IR on) , 240°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, <b>WDR (120db)</b> , Day/Night(ICR) , Lazer G.Mesafesi: 550m, Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, <b>Auto Tracking-Oto Takip</b> , <b>IVS</b> (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, <b>IP67</b> , <b>Hi-PoE</b> ,1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes

 <p><b>8MP 4K</b> 3840x2160</p>	<p><b>alhua</b> SD6AL830V-HNI 8 Megapiksel 500m Lazerli</p>	<p><b>8 Megapiksel 4K IP 500 metre Lazer PTZ Dome Kamera</b> 6mm~180mm Lens , 30x Optik ,1/1,7" 12MP Exmor R CMOS , 30fps @12Mp ve 60fps @1080P, Renkli: 0.05Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , <b>Lazer 500m</b>, Defog, DWDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,<b>Oto Takip</b> ,IVS Video Analiz AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W</p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	<p><b>alhua</b> PTZ12240-LR8-N 800m Lazerli Auto Tracking</p>	<p><b>2Mp Full HD 40x Optik 800m Lazer IP PTZ Kamera - 316mm Lens</b> Güçlü 40x Optik Zoom ( 7.9mm ~ 316mm ) , 1/2.8" Exmor CMOS , H.264 / MJPEG Thriple-stream kodlama, Max 60fps@720P ve 30fps@1080P, Efektif Piksel: 1920(H) x 1080(V), 2 Megapiksel, Anti-Sis, DWDR, Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus, Oto İzleme ve IVS Destekler, Pan Hızı: 360° sürekli Pan Rotasyonu, 160°/s, 300 Preset, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Auto Arama, Akıllı 3D pozisyonlama, 800 Metreye kadar IR Aydınlatma , IP66, Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer,CMS(DSS/PSS) &amp; DMSS, Min. Aydınlatma: Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B:0.005 Lux/F1.6(IR açık),128Gb Micro SD Memory , IP66</p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	<p><b>alhua</b> PTZ12248V-LR8-N 1200m Lazerli Auto Tracking</p> <p><b>YENİ</b></p>	<p><b>2 Megapiksel 48x Optik 1200m Lazer IP PTZ Kamera - Starlight</b> Güçlü 48x Optik Zoom ( 5,7mm ~ 275mm ) , 1/1.9" CMOS , H.264 / MJPEG Thriple-stream kodlama, Renklide: 0.001Lux@F1.4, B/W: 0.0001Lux@F1.4, 0Lux (IR on) , Max 60fps@1080P, ROI, Anti-Sis, WDR (120dB) , Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus, <b>Oto İzleme ve Akıllı video analiz</b> , Pan Hızı: 360° sürekli Pan Rotasyonu, 160°/s, 300 Preset, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Auto Arama, Akıllı 3D pozisyonlama, 1200 (3937ft) Metreye kadar IR Aydınlatma , IP66, Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer,CMS(DSS/PSS) &amp; DMSS, Min. Aydınlatma: ,128Gb Micro SD Memory , IP66</p>




## KEYBOARD

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<p><b>alhua</b> NKB1000</p>	<p><b>HD-CVI &amp; IP &amp; Analog Keyboard ( Onvif Protokollü )</b> HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 &amp; Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı</p>




## 4 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 <p><b>6MP</b> 3672x2048</p>	<p><b>alhua</b> NVR2104HS-4KS2</p>	<p><b>4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps <b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b>, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>
 <p><b>8MP 4K</b> 3840x2160</p>	<p><b>alhua</b> NVR2104HS-P-4KS2 4 POE Çıkışlı</p>	<p><b>4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, <b>4 Port PoE(Tak-Çalıştır)</b> <b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b>, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>

H.265

	<b>alhua</b> NVR4204-P-4KS2/L 4 POE Çıkışlı	<b>4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR</b> ( 2x6TB SATA ) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	H.265
	<b>alhua</b> NVR4204-P-4KS2 4 POE Çıkışlı	<b>4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR</b> Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>200Mbps</b> Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>12 TB'a kadar 2 Sata HDD</b> , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 375mmx285.8mmx56mm	H.265
	<b>alhua</b> NVR2108HS-W-4KS2	<b>8 Kanallı 1U 4K H.265 Kablosuz Ağ Video Kaydedici</b> Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>80Mbps</b> Band Genişliği, Maksimum 24Mbps kablosuz gelen bant genişliği ,1ch @ 8 MP / 4ch @ 1080P kod çözücüyü kadar , IEEE802.11b / g / n (2.4GHz) desteği , Wi-Fi sinyalinin hızlandırmak için iki anteni desteği , H.265+/H.264+/H.265/H.264 , HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1xRJ45 ,Çoklu Network Görüntüleme, 1 SATA III Port, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2 ports (2 USB2.0) , Ölçüler 226mmx226.9mmx40.4mm	H.265

### 8 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 <b>6MP</b> 3072x2048	<b>alhua</b> NVR2108HS-T	<b>8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps <b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)
 <b>8MP</b> 3840x2160	<b>alhua</b> NVR2108HS-8P-T	<b>8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, <b>8 Port PoE(Tak-Çalıştır)</b> <b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
 <b>4K</b> ULTRAHD	<b>alhua</b> NVR5208-4KS2	<b>8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps <b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), <b>Alarm Giriş/Çıkış: 4/2</b> , 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
	<b>alhua</b> NVR4208-8P-4KS2/L 8 POE Çıkışlı	<b>8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, <b>8 Port PoE(Tak-Çalıştır)</b> <b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)



## 16 Kanal NVR'lar



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <b>NVR2116HS-4KS2</b>	<b>16 Kanal H.265+ NVR (1x6TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps <b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
 	 <b>NVR4116HS-4KS2/L</b>	<b>16 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps <b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)
 	 <b>NVR5216-4KS2</b>	<b>16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps <b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
 	 <b>NVR4216-16P-4KS2</b> <b>16 POE Çıkışlı</b>	<b>16 Kanal 16 PoE 1U NVR</b> 16 Kanalda 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 veya H.264 , 200Mbps Band Genişliği, 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kayıt,4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB 16xPoE, AC100V-240V , Ölçüler 375mmx327.5mmx53mm 1U
 	 <b>NVR4216-16P-4KS2/L</b> <b>16 POE Çıkışlı</b>	<b>16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıştır) , 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
 	 <b>NVR5216-16P-4KS2E</b> <b>16 POE Çıkışlı</b> 	<b>16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)

 	 <p><b>NVR5216-16P-I</b> <b>16 POE Çıkışlı</b></p> 	<p><b>16 Kanal H.265+ AI NVR (2x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps(AI Fonksiyonu açıkken 160Mbps Kayıt) , <b>16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE destekli(800m'ye kadar)</b> , <b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b>, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , <b>16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan ihlali ile İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b>, Hedefe göre Akıllı Arama, Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma , 20 farklı yüz veritabanı, toplamda 100000 yüz görüntüsüne kadar, Çift Yönlü Konuşma, P2P, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, <b>Alarm Giriş/Çıkış: 4/2</b>, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>
 	 <p><b>NVR5416-16P-4KS2</b> <b>16 POE Çıkışlı</b></p>	<p><b>16 Kanal 16 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR</b> 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&amp;Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>32 TB'a kadar 4 Sata HDD</b>, 3xUSB ( 2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm</p>
 	 <p><b>NVR5416-16P-4KS2E</b> <b>16 POE Çıkışlı</b></p> 	<p><b>16 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, <b>16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli)</b> , <b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b>, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu</b> , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), <b>Alarm Giriş/Çıkış: 16/6</b>, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>
 	 <p><b>NVR5816-16P-4KS2E</b> <b>16 POE Çıkışlı</b></p> 	<p><b>16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 2U 4K H.265 Pro NVR</b> 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&amp;Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>80 TB'a kadar 8 Sata HDD</b>, 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, <b>N+M fail over desteği</b> , <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteği</b> , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm</p>
24 Kanal PoE NVR		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <p><b>NVR5424-24P-4KS2</b> <b>24 POE Çıkışlı</b></p>	<p><b>24 Kanal 24 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR</b> 24 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&amp;Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> , 16xAlarm, 24xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>32 TB'a kadar 4 Sata HDD</b>, 3xUSB ( 2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 24xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm</p>
32 Kanal NVR'lar		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <p><b>NVR5232-4KS2</b></p>	<p><b>32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , <b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b>, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu</b> , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(P TZ), <b>Alarm Giriş/Çıkış: 4/2</b>, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>

 	 <b>NVR5432-4KS2</b>	<p><b>32 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA)</b>          İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 320Mbps/320Mbps , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)          Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>
 	 <b>NVR608-32-4KS2</b>	<p><b>32 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b>          İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 384Mbps/384Mbps          12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M)          Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>
 	 <b>NVR5832-R-4KS2</b> <b>HDMI - 2VGA</b> 	<p><b>32 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)</b>          İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 320Mbps/320Mbps          12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)          Çift Yönlü Konuşma, P2P, Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&amp;Araç Ayırımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Yüz Tanıma, 1 kanal fisheye ( dewarp ) , Isı haritası, Kiři sayma, ANPR, kalabalık dağılımı, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>

### 64 Kanal NVR'lar




ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
  <b>H.265</b>	 <b>NVR5864-4KS2</b>	<p><b>64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR</b> <span style="float: right;">64</span>          Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&amp;Kayıt ve Oynatma , <b>320Mbps</b> Band Geniřlięi, <b>4ch@4K/16ch@1080P</b>, H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteęi ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkıřı, 2HDMI/VGA Eř Zamanlı Video Çıkıřı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>64 TB'a kadar 8 Sata HDD</b>, 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V, <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteęi</b> ,Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm</p>
  <b>H.265</b>	 <b>NVR5864-R-4KS2</b> <b>2 HDMI - 2VGA</b> 	<p><b>64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR</b>          64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&amp;Kayıt ve Oynatma , <b>320Mbps</b> Band Geniřlięi, <b>4ch@4K/16ch@1080P</b>, H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteęi ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkıřı, 2HDMI/VGA Eř Zamanlı Video Çıkıřı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>64 TB'a kadar 8 Sata HDD</b>, 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteęi</b> ,Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm</p>
  <b>H.265</b>	 <b>NVR608-64-4KS2</b>	<p><b>64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b>          İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 384Mbps/384Mbps          12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>

 <p><b>H.265</b></p>	 <p><b>NVR608R-64-4KS2</b></p>	<p><b>64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b>          İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps          12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy), Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu          Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>
---	---	--

### 4 Kanal POE Switch

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <p><b>PFS3005-4ET-60</b></p>	<p><b>4 Port PoE ile 5 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch ( 4FE PoE +1 FE )</b>          1-4 Port: 4 × RJ-45 10/100M (PoE)          Port 5: 1 × RJ-45 10/100M (uplink), Smart PoE, Hi-PoE 60W, 250 m uzun mesafe PoE iletimi, switch kapasitesi 1.8 Gb/sn, Paket yönlendirme hızı 744 Kb/sn, paket buffer 1 Mbit, 48 V – 57 V DC güç, Çalışma sıcaklığı –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)</p>
	 <p><b>PFS3006-4ET-60</b></p>	<p><b>4 Port Hızlı Ethernet PoE Switch ( 4FE PoE +2 FE )</b>          2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port          Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps, Paket İletme Hızı: 890Kbps          Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K          Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%          Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV</p>
	 <p><b>PFS3006-4GT-60</b></p>	<p><b>4Port Gigabit PoE Switch ( 4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE )</b>          2*10/100/1000Mbps Uplink port, 4*10/100/1000 Mbps PoE port          switch Kapasitesi: 14Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928Kbps          Paket Buffer: 1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K          Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%          Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV</p>
	 <p><b>PFS3106-4P-60</b></p>	<p><b>4 Kanal PoE Switch ( 4FE PoE +1 GE +1GE SFP )</b>          İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 4x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤60W, Değişim Modu: Depolama &amp; İletme, DC48~57V Güç Adaptörü</p>
	 <p><b>PFS3106-4ET-60</b></p>	<p><b>4Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE )</b>          1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps          Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K          Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%          Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV</p>
	 <p><b>PFS3206-4P-96</b></p>	<p><b>4 Kanal PoE Switch ( 3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP )</b>          İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at Hi-PoE Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE), 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı, Kanal 1,2,3 ≤30W, Kanal 4≤60W, Toplam≤96W, Değişim Modu: Depolama &amp; İletme, DC48-57V</p>
	 <p><b>PFS4206-4P-120</b></p>	<p><b>4 Kanal PoE Yönetilebilir Switch ( 3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP )</b>          İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 2*1000 Base-X(SFP) 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE), 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Kaynağı, Kanal 1,2,3 ≤30W, Kanal 4≤60W, Toplam≤120W, Değişim Modu: Depolama &amp; İletme, DC48~57V</p>

	 <b>PFL2106-4ET-96</b> 	<p><b>Uzun Menzil 800 metre 4 Kanal e-PoE Switch ( 4FE PoE +1GE +1GE SFP )</b>  İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Güç Tüketimi: Kanal 1,2,3≤30W, Kanal 4≤60W, Toplam≤96W, Değişim Modu: Depolama &amp; İletme, DC48 ~ 57V Güç Adaptörü.IEEE, BR10M ve BR100M'yi içeren üç iletim modunu destekliyor. <b>e-PoE</b>'li kameralar ile kullanıldığında 800 metre mesafede tek kablo ile çalışır.</p>
8 Kanal POE Switch		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>PFS3009-8ET-96</b>	<p><b>8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi ( 8FE PoE +1 FE )</b>  İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE, 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 1.34Mpps , 1*10/100 Base-T , 8*10/100 Base-T ( PoE Güç Kaynağı ) , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤96W, Değişim Modu: Depolama &amp; İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C</p>
	 <b>PFS3009-8ET1GT-96</b>	<p><b>8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi ( 8FE PoE +1 GE )</b>  1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)  Anahtarlama Kapasitesi: 3.6Gb/sn , Paket İletme Hızı: 2.678Mb/sn  Paket Buffer: 1 Mbit , Mac Tablosu Boyutu: 2K , ≤96W  Çalışma Sıcaklığı: -20°C~70°C, Nem Aralığı: 5%~95%  Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV</p>
	 <b>PFS3010-8ET-96-V2</b>	<p><b>8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi ( 8FE PoE +2 GE )</b>  İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 2*10/100/1000Mbps ports , 8*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W , Değişim Modu: Depolama &amp; İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C</p>
	 <b>PFS3110-8ET-96-V2</b> 	<p><b>8 Port PoE Switch ( 8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE )</b>  1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)  Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps  Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K  Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%  Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV</p>
	 <b>PFS3010-8GT-96-V2</b>	<p><b>8 Port Gigabit PoE Switch ( 8GE PoE, Toplam 96W PoE )</b>  8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) ,2*10/100/1000 Mbps port  Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps  Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K  Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%  Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2 KV</p>
	 <b>LR2110-8ET-120</b> 	<p><b>8 Kanal Yönetilebilir ePoE Switch ( 8 e-PoE +1 GE+1GE SFP )</b>  1*10/100/1000 Base-T, 1x1000 Base-X ( Combo port ) ,8x10/100 Base-T(8 ePoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K ,IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı , Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10'u içeren port için mevcut iletim modunun durumunu gösterir.</p>










	 <b>PFS3409-4GT-96</b>	<b>9 Port Gigabit Switch ( 5 Portu yönetilen,4 portu yönetilmeyen )</b> * 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE güç kaynağı), 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T yer bağlantısı, 4 * 1000Mbps Base-X, atman 2 Sertleştirilmiş Ethernet anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	4
	 <b>PFS3211-8GT-120</b>	<b>8 Port Gigabit PoE Switch ( 8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE )</b> 8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE), 1*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-X Anahtarlar Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37Mbps Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K <b>Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%</b> <b>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV</b>	
	 <b>PFS4210-8GT-150</b>	<b>8 Kanal Yönetilebilir PoE Gigabit Switch ( 8GE PoE +2GE SFP )</b> İki Katmanlı Endüstriyel Yönetilebilir PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, <b>8*10/100/1000 Base-T(PoE Güç Kaynağı) , 2*1000 Base-XBase-T(SFP)</b> , PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤150W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC 100 ~ 240V	

### Endüstriyel Gigabit POE Switch ( Yönetilebilir )

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>PFS4210-8GT-DP</b>	<b>8 Kanal Yönetilebilir PoE ile Toplam 10 Kanal Gigabit Endüstriyel Switç (8GE PoE + 2GE SFP Total 120W PoE )</b> 8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X , Anahtarlar Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) , Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj. IP40 tam metal muhafaza, tamamen sızdırmaz ve toz geçirmez tasarım , <b>Adaptör dahil değildir.</b> <b>Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90%</b> <b>Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV</b>

### 16 Kanal POE Switch

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>PFS3218-16ET-135</b>	<b>16 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch ( 16FE PoE + 2GE SFP Kombo )</b> 1*10/100/1000 Base-T (Kombo), 1*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlar Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K <b>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% , Toplam 135W PoE</b>
	 <b>PFS4218-16ET-240</b>	<b>16 Kanal Yönetilebilir PoE Switch (16FE PoE +2GE Combo)</b> İki Katmanlı Yönetilebilir 14 Kanal PoE+ 2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlar Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤240W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V

	 <b>PFS3220-16GT-240</b>	<b>16 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (16GE PoE +2GE Uplink + 2GE SFP )</b> 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X , 16*10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Toplam 240W PoE Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%
	 <b>LR2218-16ET-240</b> 	<b>16 Portlu Yönetilemeyen ePoE Switch ( 8 e-PoE+8FE PoE +2 GE+2GE SFP ) ( Tek Kablo ile 800 metre )</b> 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X ( Combo port ) ,16x10/100 Base-T(8 ePoE+8 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden ayarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur
	 <b>PFS4218-16GT-240</b>	<b>16 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (16GE PoE + 2GE SFP +1 Konsol )</b> 2*1000 Base-X, 16*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 23.81Mbps, Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS ,Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% ,Yıldırım Koruması: <b>Common Mode: 2KV, Differential Mod 1KV</b> , 1 Konsol , Toplam 240W PoE
	 <b>PFS4420-16GT-250</b>	<b>16 Kanal Yönetilebilir Gigabit PoE Switch ( 16GE PoE +4 GE SFP )</b> İki Katmanlı <b>Yönetilebilir PoE Switch</b> , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , <b>16 x 10/100/1000 10 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X</b> PoE güç tüketimi, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤250W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V

### 24 Kanal POE Switch

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>PFS3226-24ET-240</b>	<b>24 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (24FE PoE + 2GE SFP Kombo )</b> 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) , Toplam 240W PoE Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%
	 <b>PFS4226-24ET-240</b>	<b>24 Port Yönetilebilir PoE Switch ( 24FE PoE +2 GE Combo )</b> İki Katmanlı <b>22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch</b> (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤240W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V
	 <b>PFS4226-24ET-360</b>	<b>24 Port Yönetilebilir PoE Switch ( 24FE PoE +2 GE Combo )</b> İki Katmanlı <b>22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch</b> (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤360W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V





	 <b>PFS3228-24GT-360</b>	<b>24 Port Akıllı PoE Switch (24GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP Combo, Toplam 360W PoE )</b> 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%
	 <b>PFS4226-24GT-360</b>	<b>24 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (24GE PoE + 2GE SFP )</b> 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 8K , Paket Buffer: 4MB, NTP, DHCP, LLDP, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% , Toplam 360W PoE Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV
	 <b>LR2226-24ET-360</b> 	<b>24 Port Yönetilebilir ePoE Switch ( 8 e-PoE+16FE PoE +2 GE+2GE SFP ) ( Tek Kablo ile 800 metre )</b> 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X ( Combo port ) ,24x10/100 Base-T(8 ePoE+16 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur
	 <b>PFS4428-24GT-370</b>	<b>24 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch ( 24GE PoE +4 GE SFP )</b> İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , <b>24 x 10 / 100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X</b> , PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤370W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V

### PoE Midspan ve Extender

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>PFT1200</b>	<b>60W Yüksek PoE Midspan ( Hi-POE ) cat5 üzerinden kamera enerji verme</b> Yüksek PoE <b>60W</b> Yüksek Güç Tüketimli Speed Domelar için PoE Desteği, Power ve PoE Durum Ledli Gösterge, Sıralı Seviye 2 PoE Extender, <b>3 adet</b> IP Kamera (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: <b>300m</b> , Ethernet Portu: 1000 Base-T, 1000 Base-T (PoE Power Supply), Değişim Modu: Depolama & İletme, Duvara Monte Edilebilir, PFT 1300 Modeli ile Uyumlu
	 <b>PFT1300</b>	<b>PoE Extender ( 1 giriş 2 çıkış ) - Enerji çekmeden mesafe uzatma</b> Pasif PoE Sıralı Güç Kaynağı ve Ethernet Veri Değişimi, IEEE 802.3af/at, Ardarda Seviye 2 PoE Extender, <b>3 adet</b> IP Kamera (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: <b>300m</b> , 1xRJ45(100M) PoE Güç Kaynağı Girişi, 1xRJ45(100M) IP Kamera için Güç Kaynağı, 1xRJ45(100M) Bir Sonraki Extender için Güç Kaynağı, Montaj Kutusu ve DIN Rail Montajlamaya Uygun, PFT 1200 Modeli ile Uyumlu
	 <b>LR1002</b>	<b>EoC Pasif Dönüştürücü</b> IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarını destekler , Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps , 1 * BNC , RG59 koaksiyel kabloyu destekler: 400m / 100Mbps , 1000m / 10Mbps , MDI / MDIX kendini adaptasyon destekler , Koaksiyel kablo ile uzun menzilli güç kaynağı iletimini destekler.Güç tüketimi 1W , PoE Protokolü (ePoE anahtarından gelen güç girişine bağlı olarak) , Yıldırım Koruması, Ortak Mod 6KV, Diferansiyel Mod 2KV.





Erişim Switch'leri		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>aihua</b> S4000-7X	<b>7 Kanal Fiber Ring Network Switch</b> Layer2 Endüstriyel Switch, STP/RSTP, 2x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 4x100Mbps Base-T / 4/1xAlarm, 4xRS485, 1xRS232, 1xKonsol, 2xFiber Portu ile Ring Ağı Oluşturulabilir, WEB/SNMP (v1/v2c), IEEE802.3X Çift Tam Akış Kontrolü ve Karşı Basınç Çift Yarı Akış Kontrolü, Veri İletim ve Güç Durum Göstergesi, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, 802.1Q VLAN, DC12V/AC24V
	<b>aihua</b> S3000-16X	<b>16 Kanal Fiber Switch ( 16 SFB + 2 FE )</b> 16x100Mbps SFP / 2x1000Mbps Combo (Optik veya Elektrik) / 1xKonsol, WEB/SNMP (v1/v2c), Değişim Modu: Depolama & İletme, Bağlantı Toplama, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, Anti-MAC Adres Taşması, 802.1Q VLAN, AC90~264V
	<b>aihua</b> PFS4220-16T	<b>16 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch</b> 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 16*10/100 Base-T
	<b>aihua</b> PFS4228-24T	<b>24 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch</b> 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 24*10/100 Base-T
Toplama Switchleri ( L2+ ve L3 Full Gigabit Switch )		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>aihua</b> PFS5424-24T	<b>20 Port L2+ Yönetilebilir Switch (20GE + 4GE Kombo SFP + 1 Konsol)</b> 20*10/100/1000BASE-T, 4*1000BASE-T/SFP Kombo Anahtarlama Kapasitesi: 350Gbps, Paket İletme Hızı: 35.7Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K , VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Statik IP Routing, DHCP, Storm Suppression, LLDP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web <b>Çalışma Sıcaklığı: -15°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%</b>
	<b>aihua</b> PFS5924-24X	<b>16 Port L2+ Yönetilebilir Switch (16GE SFP + 8GE Kombo + 1 Konsol)</b> 1000M SFP port x 16, Kombo 1000BASE-T/SFP port x 8 Anahtarlama Kapasitesi: 350Gbps, Paket İletme Hızı: 35.7Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K , VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Statik IP Routing, DHCP, Storm Suppression, LLDP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web <b>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%</b>
	<b>aihua</b> PFS6428-24T	<b>24 Kanal L3 Gigabit Yönetilebilir Switch - 24GE+ 4 SFP /10GE SFP</b> 24 Kanal 3 katmanlı Yönetilebilir switch 10/100/1000BASE-T port x 24 ,SFP+/SFP port x 4, <6kg, Switching kapasitesi 392Gbps, İletim Oranı 96Mpps, 4K,Port-based VLAN, yüksek hızlı 10G yapısı ,VLAN,802.1Q, Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, IEEE802.1x port, QOS /SP/WRR/802.1p, Ağ yönetimi WEB/CLI/Telnet/SSH 2.0/SNMP/ NTP client , MAC Table 32K , AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketim <50W









	 <b>S5500-48GT4GF</b>	<b>52 Port Toplama Switch (48GE + 4GE SFP + 1 Konsol)</b> 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1000Base-X Ethernet port Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps, Paket İletme Hızı: 78Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF <b>Nem Aralığı: 5%~95</b>
	 <b>S5500-48GT4XF</b>	<b>52 Port Toplama Switch (48GE + 4x10G SFP + 1 Konsol)</b> 48 x 10/100/1000Base-T electrical port, 4 x 10G BASE-X SFP+ optical port Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps, Paket İletme Hızı: 132Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web, IRF2, OAM, RADIUS authentication, <b>Nem Aralığı: 5%~95</b>

### Optik Modül- SFP

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>PFT3910</b>	<b>SFP Optik Modül</b> 155M, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4 ve 8 switchler için
	 <b>PFT3920</b>	<b>SFP Optik Modül</b> 155M, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C 4 ve 8 PoE switchler için
	 <b>PFT3960</b>	<b>SFP Optik Modül</b> 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için
	 <b>PFT3970</b>	<b>SFP Optik Modül</b> 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için
	<b>OSD-SFP-0320D</b>	<b>SFP Optik Modül (PFT3960-PFT3970) SFP</b> 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm ve 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm olarak çalışır. İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4, 8, 16 ve 24 Kanal switchler için

















### Megapiksel Lensler

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>PLZ1040-D</b>	<b>2.7~12mm 4 Megapiksel Lens</b> 1/2.7" Görüntü Boyutu, <b>2.7~12mm Odak Mesafesi</b> , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V) : <b>1/2.7"</b> ; W: 137.8°(D)x102.6°(H) x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V), <b>1/3"</b> ; W: 120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V)~T: 33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V), MOD: 0.3m, Optik Distortion: -69.58%(w) ~ -3.3%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø33.7x57.6mm, Ağırlık: 73,5g ,-

	 <b>PFL0550-E6D</b>	<b>5~50mm 6 Megapiksel Lens</b> 1/2.7" Görüntü Boyutu, <b>5~50mm Odak Mesafesi</b> , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V): <b>1/2.7"</b> ; W: 65.7°x49.6°x36.9° T: 5.2°x7°x5.2°, <b>1/2.9"(3:2)</b> ; W: 58.1°x47°x33.2°T: 8.1°x6.6°x4.7°, <b>1/4"</b> ; W: 42°x33°x25°T: 5.9°x4.7°x3.6°, MOD: 0.5m, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: 47x85.9mm, Ağırlık: 0.2kg, -30°C~+70,<90% RH
	 <b>PLZ20C0-D</b>	<b>3.7~16mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens</b> 1/1.7" Görüntü Boyutu, <b>3.7~16mm Odak Mesafesi</b> , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)145°x109°x79 (T) Genişlik / 35.6°x28.5°x 21.4° Eğim, MOD: 0.5m, TV Distortion -30%(Wide), IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø54.2x82.8mm, -30°C~+70°C, Ağırlık: 270g
	 <b>M123VD4510IR</b>	<b>4.5~10mm 10 Megapiksel 4K Lens</b> 1/2.3" Görüntü Boyutu, <b>4.5~10mm Odak Mesafesi</b> , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.8-T360, Görüş Açısı: 98(D)x76.5(H)x50.6(V) Genişlik / 45(D)x36(H)x27(V) Eğim, MOD: 0.1m, TV Distorsiyon: -30%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø40x61.4mm, Ağırlık: 142g
	 <b>KA2035MP10</b>	<b>10MP 22-35mm MANUEL LENS</b>


### Muhafaza ve Ayak

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>PFH610V-H</b> <b>Isıtıcı + Fan</b>	<b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof Muhafaza (Isıtıcı &amp; Fan)</b> Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, <b>IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V
	 <b>PFH610V-IR-V2</b> <b>Isıtıcı + Fan + 100m IR</b>	<b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof IR Muhafaza ( IR &amp; Isıtıcı &amp; Fan )</b> Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø50mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, <b>IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 2.7kg, AC 24V, <b>IR Mesafesi 50-100 metre</b>
	 <b>PFH610V-IR-PoE</b> <b>Isıtıcı + Fan + 100m IR</b> <b>PoE</b>	<b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof IR POE Muhafaza ( POE+ IR &amp; Isıtıcı &amp; Fan )</b> Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Su geçirmez film kaplama, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, AÇIK: <+5°C(+41°F)/ KAPALI: +5°C(+41°F), Soğutucu: Açık 37±1°C / Kapalı: 20±1°C, <b>IP67, IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 3.1kg, <b>Güç Kaynağı POE +</b> , Güç Tüketimi (kamera olmadan) 25.5W, <b>IR Mesafesi 0-100 metre</b>

	 <b>PFB604W</b>	<b>Duvar Montaj Ayağı</b> Yapı: Alüminyum & PC, Boyutlar: 100x146x264mm, Ağırlık: 0,56kg, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Gizli Kablolama İmkkanı, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Renk: Beyaz, Nem: 0~90% RH, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~65°C, Uyumlu Olduğu Modeller: DH-PFH610N-IR
<b>Monitörler</b>		
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
	 <b>LM18-L100</b>	<b>18.5" LCD Monitör</b> Çözünürlük: 1366x768, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup> Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 600:1, Görüntüleme Açısı: 90/65 derece Sinyal Girişi: VGAx1
	 <b>DHL22-L200-F</b>	<b>21,5" Full-HD LCD Monitor</b> Endüstriyel seviye LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1000:1, Response Time 5ms , VGA(D-Sub)x1/HDMIx1 standart sinyal girişi, DC 12V, boyut 507.3x306.4x33.0mm (20"x12.1"x1.3"), ağırlık 2.4 kg
	 <b>LM22-H200</b>	<b>21.5" FHD LCD Monitör</b> Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup> Tepki Süresi: 6.5ms , , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, Sesx1
	 <b>DHL22-F200-S</b>	<b>22" Full-HD LCD Monitor</b> Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 21.5" (16:9), parlaklık: 200 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)x1/HDMIx1/ sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 502.8x299.8x47.6mm, ağırlık 3.2 kg
	 <b>LM24-F200</b>	<b>23.8" FHD LCD Monitör</b> Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup> Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece HDMI+VGA+Earphone
	 <b>LM24-B200</b>	<b>23.8" FHD LCD Monitör</b> Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 200 cd/m <sup>2</sup> Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, S-videox1, HDMIx1, Sesx1
	 <b>LM32-F200</b>	<b>31.5" FHD LCD Monitör</b> Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 240 cd/m <sup>2</sup> Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör

	 <b>LM32-F210</b>	<b>31.5" FHD LCD Monitör</b> Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 240 cd/m <sup>2</sup> Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör
	 <b>LM43-F200</b>	<b>43" UHD LCD Monitör</b> Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 330 cd/m <sup>2</sup> Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Sinyal Girişi: HDMI 1x1, VGA(D-Sub)x1, USBx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör,
	 <b>DHL49 (4K)</b>	<b>49" 4K Monitor</b> <span style="float: right;">4K</span> Ultra-HD 3840x2160 (UHD) çözünürlük, Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, , diyagonal 48.5" (16:9),parlaklık: 500 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1100:1, VGA(D-Sub)x1, CVBS(BNC)x1, DVI-Dx1, HDMIx2, RS232x1, USB multimediax1 standart sinyal girişi, sesx1, RS232x1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1127.1x667.3x51.9mm, ağırlık 18kg
	 <b>LM55-S400</b>	<b>55" UHD LCD Monitör</b> Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m <sup>2</sup> Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) , Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı
	 <b>LM55-F410(4K)</b>	<b>55" UHD LCD Monitör</b> Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m <sup>2</sup> Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 , <b>Android 5.1</b> Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı
	 <b>IPMPGS-221A</b>	<b>Android özellikli Touch Screen 21.5 Kiosk Monitör</b> İstenilen uygulamaların APK'larını yükleme, Uygulamaların sorunsuz çalışması , Video ve Ses oynatma, Wifi ve ethernet bağlantısı, <b>Fonksiyonları:</b> Dokunmatik ekran 21.5 inç , 16: 9 standart Çözünürlük 1920 * 1080 Yaşam kullanımı ≥ 50.000 saat , Tek Dokunuş için 70 milyon kez dokunma özelliği , İşlemci: Dört çekirdekli @ 1.6 GHz , Bellek 2G , Ses cihazı Destek Arabirimi , 1 * RJ45 , 1*1000Mb Ethernet portu ve 2*USB portu. AC 110-220V , Ölçüleri:1280*540*400mm , İç Ortam Çalışma Sıcaklığı -20 ° C ~ + 60 ° C , Nem% 5 ~ 95 ,

## ANDROID BOX

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	LVL-1001 	<b>Android Box TV Ünitesi ve Akıllı Ev Kontrol ünitesi</b> Z-Wave iletişim protokolü, 256 ad kablosuz ünite desteği, sınırsız senaryo programlama, ios ve android uygulama desteği, usb port yedekleme, tüm işletim sistemleri ile uyumlu, kolay web arayüzü, kablosuz 30m erişim mesafesi, pil desteği ile kolay tanımlama, enerji ölçüm kontrolü, olay anında sınırsız bildirim, 5v dc, 868.42MHz iletişim frekansı , <b>Sınırsız kamera desteği, Normal TV leri Android TV olarak kullanılabilir. Dahua , Hikvision ,v.b. Kamera izleme APK larını bu cihaz sayesinde Televizyona kurarak izleme ve kontrol yapabilirsiniz.</b>

## Kurulum Aksesuarları



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 PFA100	<b>Dome Kamera Montaj Adaptörü</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 150,8x37mm, Ağırlık: 0,21kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>PFB302S ile birlikte kullanılır.</b> Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HDBW8281E-Z <b>HDCVI:</b> HAC-HDBW3231E-Z
	 PFA101	<b>Dome Kamera Montaj Adaptörü</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 159x35mm, Ağırlık: 0,24kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>PFB302S ile birlikte kullanılır.</b> Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HDBW5231 / 5421 / 5431 / 8231 / 8331 / 81230 E-Z <b>HDCVI:</b> HAC-HDBW3231E-Z
	 PFA102	<b>Dahili Speed Dome Montaj Adaptörü</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 169x37mm, Ağırlık: 0,25kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>PFB302S ile birlikte kullanılır.</b> Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> SD42212S-HN , SD42212T-HN <b>HDCVI:</b> SD42112I-HC , SD42212I-HC
	 PFA105	<b>Fisheye Kamera Adaptör Plakası</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 1Φ154.9mmx80.5mm, Ağırlık: 0,26kg, Yük taşıma: 1 kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım,
	 PFA110	<b>Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı ( SD59230U için )</b> Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut ( G x Y x D ) Φ59mm x 53mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı - 40 ~ 60°C,Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.20kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.SD59230U ve SD59430U Speed dome için
	 PFA111	<b>Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı ( Diğer speed domeler için )</b> Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut ( G x Y x D ) 60mm x 49mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C,Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.25kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.
	 PFA120	<b>Water-Proof Alüminyum Speed dome bağlantı Kutusu</b> Malzeme: Alüminyum , Boyut ( G x Y x D ) 115mm x 160mm x 37mm Boru M20 Konu ( G1 / 2 " ) , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C Nem 0 ~ 90% RH , Yük Taşıma ağırlığı 7.0kg , Ağırlık 0.53Kg Uygulanabilir Model: Tüm Harici Speed domeler ve IPC-PFW8601P-H-A180-E3 Panoramik Kamera ,

	 <b>PFA121-V2</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 , Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HFW4231/4431EP, HFW5231/5431EP-Z, HFW8301EP-Z, HFW8281/8331EP-Z, HFW5231EP-Z12, HFW5231/5431EP-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E
	 <b>PFA122</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 , Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-ZAS , IPC-HFW3241/3441/3541/3841T-ZAS , IPC-HFW5241/5541T-S , IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-AS , IPC-HFW5241/5242T/5442/5541/4831T-ASE <b>HDCVI:</b> HAC-HFW2802/2241T-Z , HAC-HFW/1500/1230/1200D , HAC-HFW1230/1200R-Z-IRE6 , HAC-HFW1500/1230/1200TH-8
	 <b>PFA130-E</b>	<b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b> Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: $\Phi$ 124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HFW5241/5541T-AS, IPC-HFW5241/5541/5442T-S ,IPC-HFW5241/5442T-AS-LED ,IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-AS , IPC-HFW4231/4431T-S-S4 ,IPC-HFW2231/2431/2831T-ZAS , IPC-HDW2531/2431/2231/2421R-ZS ,IPC-HDW3241/3441/3541/3841T-ZAS ,IPC-HDW3841/3441/3541/3241TM-AS ,IPC-HDW2831/2531/2431/2231TM-AS,
	 <b>PFA134</b>	<b>Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Bullet Kameralar için )</b> Yapı: Alüminyum & SECC, Boyutlar: 90.0mmx35.0mm , Ağırlık: 0,35kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP :</b> HFW1230/4231/1431/4431S/1531S, <b>HDCVI:</b> HFW1200/1220/1230/1400, HFW1230/1200TL(-A)
	 <b>PFA135</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Bullet Kameralar için )</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 90x34.1mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HFW2231RP-ZAS / HFW2231 R-ZS-IRE6 / HFW2431R-ZAS / HFW4231/4431B-BAS <b>HDCVI:</b> HAC-HFW1200R-VF /1230R-VF/ HFW2120/2220R-Z / 2231R-Z-IRE6/HFW1200/2120/2220D /
	 <b>PFA136</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Dome Kameralar için )</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar:111.5mmx34mm, Ağırlık: 0,19kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HDW1220/1230/1320/SP , HDBW4231/4431/4830E-AS,HDBW1230E-S <b>HDCVI:</b> HDBW1200RP-VF/1400RP-VF, HDBW2221/2231/2401RP-Z
	 <b>PFA137</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Dome Kameralar için )</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 122x34,2mm, Ağırlık: 0,24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HDW2221/2320/2421R-ZS , HDBW2231/2221/2320/2421R-ZS/VFS , SD22204T-GN(-W) <b>HDCVI:</b> HDW2120/2220/2221R-Z, HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220/2221R-Z
	 <b>PFA138</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 161x38mm, Ağırlık: 0,45kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : <b>IP:</b> HDBW5221/5231/5421/5431/5442/5830/8231/8331/81230E-Z , <b>HDCVI:</b> HDBW3231E-Z
	 <b>PFA139</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: $\phi$ 108.0x28.5mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : <b>IP:</b> IPC-HDW4231EMP-AS , HDW4431EMP-AS , IPC-HDBW4231FP-M , IPC-HDBW4431FP-M <b>HDCVI:</b> HAC-HDW2231FP , HAC-HDW2221EMP-A , HAC-HDW1200EMP-A , HAC-HDW1220EMP-A , HAC-HDW2401EMP




	 <p><b>PFA126</b></p>	<p><b>Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 228.4 mm x 160.4 mm x 84.7 mm ,(8.99" x 6.31" x 3.33") (L x W x H) , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 1.56 Kg , IP66 , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> Tüm Speed Domeler <b>HDCVI:</b> Tüm Speed Domeler</p>
	 <p><b>PFA140</b></p>	<p><b>Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 297 mm x 248 mm x 107 mm ,Boru Dişi M20 (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 3.2Kg , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> Tüm Speed Domeler <b>HDCVI:</b> Tüm Speed Domeler</p>
	 <p><b>PFA150-V2</b></p>	<p><b>Direk Montaj Ayağı</b> Yapı: SECC, Boyutlar: 130.4x170x45mm, Ağırlık: 1kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 <b>IP:</b> HFW4120/4220/4221/4421E, HFW2100/2300R-Z/VF,HFW2201R-ZS, HFW8301E-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5220/5221/5421E-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z</p>
	 <p><b>PFA151</b></p>	<p><b>Köşe Montaj Ayağı</b> Yapı: SECC, Boyutlar: 243x170x138mm, Ağırlık: 1.7kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 <b>IP:</b> HFW4120/4200/4220/4221/4421E,HFW2100/2300R-Z,HFW2201R-ZS, HFW8301E(-Z),HFW8281/8331E-Z,HFW5121/5220/5221/5421E-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z</p>
	 <p><b>PFA152-E</b></p>	<p><b>Direk Montaj Ayağı</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 117.5x87x21mm, Ağırlık: 0.13kg, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım ,Uyumlu olduğu modeller :PFA121,PFA122,PFA130 <b>IP:</b>HFW4231/4220/4431E,HFW2231RP-ZS,HFW2421RP-ZS, HFW8301EP-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5231/5431EP-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z</p>
	 <p><b>PFA162</b></p>	<p><b>Muhafaza montaj ayak kelebeği</b> Estetik tasarım, Malzeme: alüminyum, Gövde braket, Gövde montajı için üç eksenli dönüş desteği. Boyut (G x Y x D)115mmx115mmx98.8mm (4.53" x4.53" x3.89" ) , Ağırlık: 0.5kg (1.1lb) , Yük Taşıma kapasitesi: 6.0kg (13.23lb) , Beyaz renk , Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C (-40 °F ~ 140 °F) , Nem: 0 ~ 90% RH , Uygulanabilir Model: PFH610N / V / A serisi muhafazalar</p>
	 <p><b>PFB121W</b></p>	<p><b>Alüminyum Duvar Montaj Ayağı</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 58mm x 88mm x 190.5mm , Ağırlık: 0.24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IPC-HFW1220M-S-I2 , IPC-HF5231EP , IPC-HF5431EP , IPC-HF8231EP , IPC-HF8331EP ve diğer box kameralar.</p>
	 <p><b>PFA201W</b></p>	<p><b>Mobil Yan Montaj Braketi</b> Malzeme: SPCC ve PC , Temiz ve Entegre Tasarım , Boyut (G x Y x D):180mmx125.8mmx85mm (7.09" x4.95" x3.35" ) , Ağırlık : 0.37kg (0.81lb) , Renk : Beyaz Çalışma sıcaklığı : -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ~ 140) , Nem : 0 ~ 95 RH Uygulanabilir model : IPC-HDBW4231FP-M , IPC-HDBW4431FP-M / M12</p>
	 <p><b>PFB201C</b></p>	<p><b>Tavan Montaj Braketi</b> Estetik tasarım, Ø213mmx89.5mm (Ø8.39"x3.52"),Malzeme: SECC ve PC Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HDBW5231/5431/5831EP-Z ,HDBW8231/8232/8331/81230EP-Z , HDB5331E, HDBW5331E, HDBW8242E-Z4FD,HDBW8242E-Z4FR,</p>







	 <b>PFB203W</b>	<p><b>Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı</b>  Yapı: Alüminyum &amp; ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,50kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HDBW2231/2421/2431RP-ZS, HDBW2231/2431RP-ZAS <b>HDCVI:</b>HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220R-Z</p>
	 <b>PFB204W</b>	<p><b>Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı</b>  Alüminyum &amp; ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,49kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HDW4120/4220/4231/4431EM-AS, HDBW4231/4431F-AS <b>HDCVI:</b> HDW1200/2221EM-A , HDBW221F, HDW1100/1200/2120/2220R-VF HDBW2120/2220R-Z</p>
	 <b>PFB210W</b>	<p><b>Harici ortam su geçirmez Duvara Montaj Ayağı</b>  Malzeme: Alüminyum. Braketin altında bir boşluk bırakın, altta tasarlanmış kablo gizleme ve kablolama için uygun olan iki çıkış deliği vardır. Emniyet halatı kancası takılı. Ölçüler: 229.7mmx168.7mmx113.2mm(9.04"x6.64"x4.46"), Uyumlu Olduğu Modeller <b>IP:</b> IPC-HDBW5431E-Z, IPC-HDBW5442E-ZE, IPC-HDBW5541E-ZE, PC-HDBW5241E-ZE, IPC-HDBW7842H-Z, IPC-HDBW7442H-Z, IPC-HDBW8231EP-ZE, IPC-HDBW8281EP-Z</p>
	 <b>PFB211W</b>	<p><b>Harici ortam Duvara Montaj Ayağı</b>  Malzeme: Alüminyum. Braketin altında bir boşluk bırakın, altta tasarlanmış kablo gizleme ve kablolama için uygun olan iki çıkış deliği vardır. Emniyet halatı kancası takılı. Ölçüler: 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm (9.27" x 7.09" x 3.31") (L x W x H) , Uyumlu Olduğu Modeller <b>IP:</b> IPC-HDBW5431E-Z, IPC-HDBW5442E-ZE, IPC-HDBW5541E-ZE, PC-HDBW5241E-ZE, IPC-HDBW7842H-Z, IPC-HDBW7442H-Z, IPC-HDBW8231EP-ZE, IPC-HDBW8281EP-Z</p>
	 <b>PFB300C</b>	<p><b>Dome ve Speed Dome Kamera Tavan Montaj Dirseği</b>  Alüminyum &amp; PC, Temiz &amp; Entegre design.Material Alüminyum &amp; PC Boyut (G x Y x D) Φ133.6mm x 235.5mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıyan 7,0 g, Ağırlık 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız</p>
	 <b>PFB300S</b>	<p><b>Dome Kamera Duvar Tipi Montaj Ayağı</b>  Alüminyum &amp; PC, Temiz &amp; Entegre design.Material Alüminyum Boyut :115mmx 160mm x 228mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı - 40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıma 3,0 kg, Kendi ağırlığı 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız</p>
	 <b>PFB302S</b>	<p><b>Alüminyum IP66 Duvar Montaj Ayağı + Bağlantı kutusu</b>  Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x187,5mm, Ağırlık: 0.70kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HDBW5231 / 5431 / 8231 / 8331 / 8281 /81230 E-Z , SD42212T-HN <b>HDCVI:</b> HAC-HDBW3231E-Z , SD42112I-HC , SD42212I-HC</p>
	 <b>PFB410W</b>	<p><b>Fisheye ve Speed Dome Entegre Montaj ayağı</b>  Temiz ve Entegre tasarım, duvara montaj ve gizli hat tasarımı.Malzeme: Alüminyum.Fisheye ve hız kubbesi, entegre kurulum arasındaki bağlantı bağlantı şeması. Farklı açılardan Omni yönlü gözlem gereksinimlerini karşılayabilen çok boyutlu ayar. Emniyet halatı kancası takılı, güvenli ve güvenilir.Bakım kapağı takılı, rahat çalışma.</p>

	 <b>PFM973M-6U-24</b>	<p><b>24-Port UTP CAT6 Rackmount Patch Panel</b>          Evrensel UTP CAT6 yama paneli, 24 bağlantı noktası; Kablo yönetim çubuğu dahildir; Standart boyut 24 bağlantı noktalı anahtar yuvası jakı ekiyle, herhangi bir standart bilgi modülü ve çoklu ortam modülü takılabilir veya değiştirilebilir; Her bir portta altın kaplı kontaklar, ağ talepleriniz için güvenilir bir bağlantı sağlar; 22- 26AWG katı veya telli tel çapını destekler; Hem T568A &amp; T568B kablo konfigürasyonları ile uyumludur; Bakır gigabit Ethernet için gerekli olan 250 MHz CAT6 için sertifikalı; Zahmetsiz bir şekilde monte edilebilir ve 19" raflara, dolanlara, 1u boyutlu duvara montaj</p>
---	---	---


### Mikrofon

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>HAP120</b>	<p><b>İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi</b>          Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması, güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma. kapsama alanı:10 ~ 70 m2 ,Duyarlılık:-34 ± 3dB, Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 94dB SPL = 1Pa1KHz)58dB, Dinamik aralığı:74dB, Maks. sürdürülebilir ses basıncı110dB SPL (1KHz,% 1 THD) , Çıkış empedansı 600Ω (denge dışı) , Çıkış sinyal genliği 2.5Vpp / 88dB SPL, Mikrofon :Kaplama film kondansatör mikrofon kafası. Çalışma gerilimi:DC 12V. Çalışma akımı :40mA. Çalışma</p>
	<b>HAP120-V</b>	<p><b>Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , IK10</b>          Su Geçirmez ve Patlamaya Karşı Dayanıklı Mikrofon, Algılama Mesafesi: 5 metre , Kolay kurulum , IP66 Su geçirmez MIC kullanarak su geçirmez monitör kafası;Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği , Kullanım Alanları: ATM ler, Otoban Gişeleri, Nöbet Kulubesi vb. Dış Ortamlar, Max. Kablolü iletim Mesafesi: 3km, Duyarlılık : -45dB, Dahili Ön Amfi, AGC Devre, DSP Chip, Kondansatör Mikrofon, Dinamik Aralık: 80dB (1KHz at Max. dB SPL) ,Gümüş renk , Aliminyum kasa , IP66 , IK10 , CE/FCC , Boyutlar: 35mmx50mm (Φ1.38"x1.97")</p>
	<b>HAP320-V</b>	<p><b>Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , IK10</b>          Yüksek hassasiyetli su geçirmez ve toz geçirmez mikrofon kafası kullanılmıştır, net ses alır , Ortam gürültüsü iptali ANC teknolojisi , Algılama: 5~ 100 m2 , Hassasiyet: -24 ± 3dB , Frekans tepkisi: 20Hz ~ 20kHz , Yön karakteristiği: Çok yönlü , SNR (re 94dB SPL = 1Pa @ 1KHz) 68dB , Dinamik aralık 84dB , Maks. sürdürülebilir ses basıncı: 110dB SPL (1KHz, THD% 1) , Çıkış empedansı: 100Ω (denge dışı) , Çıkış sinyali genliği: 2.5Vpp / 90dB SPL, Yüksek kaliteli su geçirmez mikrofon , Çalışma gerilimi: DC 12V, Çalışma akımı: 60mA , Çalışma sıcaklığı: 30°C ~ + 70°C (-22°F ~ + 158°F) , Metal , IP66 , IK10 , Boyut: Φ80mm × 23.5mm (Φ3.15 "x0.93") , Ağırlık: 185g (0.41lb) , CE / FCC</p>


### Fiber Alıcı-Verici

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>OTE103T</b>	<p><b>Fiber Optik Verici</b>          1-ch 10 / 100M Ethernet İletimi, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Tam ve Yarı Çalışma, UPnP, Kolay Kurulum, Endüstriyel Tasarım, LED Güç ve Alıcı/Verici Çalışma Durumu Göstergesi, DC12V, Duvara Monte Edilebilir</p>
	 <b>OTE103R</b>	<p><b>Fiber Optik Alıcı</b>          modlu fiber üzerinde&gt; 1-ch 10 / 100M Ethernet iletim,IEEE802.3U, IEEE802.3x standartları,10 / 100Mbps kendinden uyarlamalı ağ sinyal iletimi,Tam / Yarım iş, UPnP, kolay kurulum, endüstriyel-seviye tasarımı,Fiber optik varsayılan mesafesi 20km, 40km ve 80km isteğe olmasdır,Telsizin çalışma durumu LED durum göstergesi görüntüler,Geniş menzilli sıcaklık uygulaması: -40 ~ 75°</p>






## CAT6 NETWORK KABLOSU

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>alhua</b> PFM9231-6UN-C	<b>305m UTP CAT6 LSZH CPR E Kablosu ( %99.97 OFC oksijensiz saf bakır)</b> PoE uzun mesafe iletimi mevcut, %99.97 OFC (oksijensiz saf bakır) Çevre dostu dış kılıf CPR E . Özelleştirilmiş PVC dış kılıf; CE CPR Eca alev geciktirici sınıfı sertifikalı , LSZH Dış Kaplama , Çap: 0.53mm ± 0.01 mm ,

## Test Cihazı

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>alhua</b> PFM906	<b>Ağ Test Cihazı ( IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Onvif Destekli )</b> 7" IPS HD Dokunmatik Ekran (1920x1080) IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI Desteği, HDMI Giriş/Çıkış Desteği PoE Çıkışı, DC12V 2A ve DC5V 2A Güç Çıkış Desteği Dahili 37Wh Polimer Lityum İyon Batarya(Normal Kullanımda 10 Saate Kadar) TDR(Ağ/Koaksiyel Kablo), UTP Kablo Testi, Optik Kablo VFL, <b>Wifi Desteği</b> Dijital Multimetre Fonksiyonu, Optik Güç Ölçüm Test Fonksiyonu, 3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan), 2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out, 1* TDR, 1* OPM, 1* VLS, 1* RS485, 1* DC12V in(charge), 1* HDMI in, 1* HDMI out, 1* audio in, 1* audio out, 1* Micro SD

## 5,8G Wireless Aktarım Cihazları

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>alhua</b> PFM881	<b>5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı</b> 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +27dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: <b>Maks. 40Mbps@3km</b> , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, <b>15dBi Harici Anten</b>
	<b>alhua</b> PFM880	<b>5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı</b> 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +23dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 1xLAN RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: <b>Maks. 30Mbps@5km</b> , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, <b>16dBi Dahili Anten</b>
	<b>alhua</b> PFM885-I	<b>Indoor 2.4G Wireless Asansör için Video aktarım cihazı</b> 2.4G Modu 2412~2472MH,IEEE802.11 b/g/n, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 6dBi , <b>İletim Mesafesi: 500m</b> , -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 300Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.25A), DC 12V güç ,8W güç tüketimi, boyut 150 mm x 150 mm x 32 mm, ağırlık : 0.5 kg, <b>IP41</b>
	<b>alhua</b> PFM886-10	<b>Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı</b> 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 25dBi , İletim Mesafesi: 0-10km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, boyut 372mm x 372mm x 95mm, ağırlık : 2.8 kg, <b>IP66</b>
	<b>alhua</b> PFM886-20	<b>Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı</b> 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, harici anten: 29dBi , İletim Mesafesi: 0-20km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, ekipman boyut 265 x 265 x 47.5 mm, anten boyutu:φ600mm, Anten ağırlık : 6.15 kg, donanım ağırlığı 2.4kg, <b>IP66</b>

## Ultra-Smart IP Box Kameralar






ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>IPC-HF8281EP</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span>	<b>2 Megapiksel Starlight WDR Ultra-Smart IR Box IP Kamera</b> 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps@2MP(1920x1080)</b> , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.005Lux/F1.65 (Renkli), <b>Auto Back Focus</b> , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma, Isı Haritası</b> , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE, <b>LENS HARIÇ</b>
	 <b>IPC-HF8231EP</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span>	<b>2 MP Starlight Ultra Smart Box IP Kamera</b> 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS <b>60fps@2MP(1920x1080)</b> , H.265/H.264/MJPEG Dual Codec, Renklide 0,002 Lux ,F:1.2 ,0.0002 lux F:1.2 ,S/B 0 Lux , Auto back focus, Ultra WDR (140dB), 3D-DNR, Ultra Defog, ROI, EIS, Flip,Mirror,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE, <b>LENS HARIÇ</b>
	 <b>IPC-HF8232FP-S2</b>	<b>2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Ultra-Smart Box IP Kamera</b> 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps@2MP(1920x1080)</b> , H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.001Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.01Lux/F1.2(Color,1/30s,30IRE) , 0.0005Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , 0.005Lux/F1.2(B/W,1/30s,30IRE) , Auto back focus , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma, Isı Haritası</b> , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes 1xRJ45(100M) Max. 128Gb Micro SD Memory DC12V/AC24V
	 <b>IPC-HF8301E</b> Video Analizli	<b>3 MP Ultra WDR Box IP Kamera</b> <span style="float: right;">1/2,8"</span> 3 MP progressive scan CMOS , 25/30fps@3MP(2048x1536), H.264/MJPEG Dual Codec, Renklide 0.05Lux/F1.2(Color), 0.005Lux/F1.2(B/W) , Ultra WDR (140dB), 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE. <b>LENS HARIÇ</b>
 <b>3MP 2K</b> 2048x1536	 <b>IPC-HF8331FP</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span>	<b>3 MP Starlight Ultra WDR Box IP Kamera</b> 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , <b>50/60fps@3MP(2048x1536)</b> , H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , Ultra WDR (140dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC, Auto back focus(ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE. <b>LENS HARIÇ</b>
 <b>3MP 2K</b> 2048x1536	 <b>IPC-HF8331FP-E</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span> 	<b>3 MP Starlight Ultra WDR Box IP Kamera</b> 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , <b>50/60fps@3MP(2048x1536)</b> , H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , Ultra WDR (140dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC, Auto back focus(ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE. <b>LENS HARIÇ</b>

  	 <p><b>IPC-HF81230EP-E</b> Auto Back Focus Video Analiz ePoE</p>	<p><b>12 Megapiksel Ultra-Smart Box IP Kamera</b> 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@12MP (4000x3000), 30fps@4K(3840x2160)H.265/H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, Renklide 0.005Lux/F1.2 , Siyah Beyaz 0.003Lux/F1.2 , D-WDR, 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Ses Algılama, <b>Auto Back Focus</b>, 2/1xAlarm, 1/1xSes, PoE , 1xRJ45(<b>1000 Base T</b>), 1xBNC, Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>LENS HARİÇ</b></p>
Ultra-Smart ve Yapay Zeka IP Bullet Kameralar		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <p><b>IPC-HFW8281EP-Z</b> 4-8 mm Motorize Video Analiz Starlight</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight WDR Ultra-Smart IR Bullet IP Kamera</b> <b>4-8mm Motorize Zoom lens</b>, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps@2MP(1920x1080)</b>, H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.005Lux/F1.65 (Renkli), Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma, Isı Haritası</b>, Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b>, 1xRJ45(100M) , 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b>, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 PFA152 PFA138 PFB201C</p>
	 <p><b>IPC-HFW8232EP-Z</b> 4,1-16 mm Motorize Video Analiz Starlight</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera</b> 4.1-16.4mm / F1.53 (4x Optical zoom), 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps@2MP(1920x1080)</b>, H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açıkken) , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, <b>Anti-Sis</b>, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma, Isı Haritası</b>, Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b>, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,</p>
	 <p><b>IPC-HFW8232EP-ZE</b> 4,1-16 mm Motorize Video Analiz Starlight ePoE</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera</b> 4.1-16.4mm / F1.53 (4x Optical zoom), 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps@2MP(1920x1080)</b>, H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açıkken) , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, <b>Anti-Sis</b>, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma, Isı Haritası</b>, Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b>, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,</p>
 	 <p><b>IPC-HFW8331EP-Z</b> 2,7-12 mm Motorize Video Analiz Starlight</p>	<p><b>3 MP H.265 Starlight Ultra WDR Ultra-Smart IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,7-13.5 mm Motorize lens</b> , 1/2,8" 3 MP progressive scan CMOS, 25/30fps@3MP(2048x1536), H.265/H.264/MJPEG üçlü yayın sistemi, Renklide 0.005Lux/F1.4( Color), 0Lux/F1.4(IR on), <b>WDR (140dB)</b>, 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b>, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151</p>



## Ultra-Smart ve Yapay Zeka IP Dome Kameralar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>IPC-HDBW8281EP-Z</b> <b>4-8 mm Motorize</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span>	<b>2 Megapiksel Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera</b> 4- 8mm Motorize Zoom lens, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps@2MP(1920x1080)</b> , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.005Lux/F1.65 (Renkli), Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma</b> , <b>Isı Haritası</b> , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100M) , 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67</b> , <b>IK10</b> ,PoE.Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101 PFA152 PFA138 PFB201C
	 <b>IPC-HDBW8231EP-Z</b> <b>2,7-12 mm Motorize</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span>	<b>2 MP H.265 Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera</b> 2,7-12 mm Motorize lens Auto iris , 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264/MJPEG triple-stream encoding,Renklide 0,005 Lux ,F:1.4 ,S/B 0 Lux,F.1.4 , <b>WDR (140dB)</b> , 3D-DNR, Sis Giderme,ROI, EIS, Flip,Mirror ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67</b> , <b>IK10</b> ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C
	 <b>IPC-HDBW8231EP-ZE</b> <b>2,7-12 mm Motorize</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span> 	<b>2 MP H.265 Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera</b> 2,7-12 mm Motorize lens Auto iris , 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264/MJPEG triple-stream encoding,Renklide 0,005 Lux ,F:1.4 ,S/B 0 Lux,F.1.4 , <b>WDR (140dB)</b> , 3D-DNR, Sis Giderme,ROI, EIS, Flip,Mirror ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67</b> , <b>IK10</b> ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C
	 <b>IPC-HDBW8232EP-Z</b> <b>4.1-16 mm Motorize</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span>	<b>2 Megapiksel Starlight IR Dome IP Kamera</b> 4.1-16.4mm / F1.53 (4x Optical zoom), 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, <b>60fps@2MP(1920x1080)</b> ,H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açıkken) , Ultra WDR (120dB), 3D- DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, <b>Kişi Sayma</b> , <b>Isı</b> <b>Haritası</b> , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67</b> , <b>IK10</b> , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,
 <b>3MP 2K</b> <b>2048x1536</b>	 <b>IPC-HDBW8331EP-Z</b> <b>2,7-12 mm Motorize</b> Video Analiz <span style="color: yellow;">Starlight</span>	<b>3 MP H.265 Starlight Ultra WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera</b> 2,7-13.5 mm Motorize lens , 1/2,8" 3 MP progressive scan CMOS, 25/30fps@3MP(2048x1536), H.265/H.264/MJPEG üçlü yayın sistemi,Renklide 0. 005Lux/F1.4( Color), 0Lux/F1.4(IR on), <b>WDR (140dB)</b> , 3D- DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M),128Gb Micro SD Memory, <b>IP67</b> , <b>IK10</b> , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C








## 12 Megapiksel 4K Ultra HD Ultra-Smart IP Kamera







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
  	 <b>IPC-HDBW81230EP-ZHE</b> <b>4,1-16,4 mm motorize</b> <b>4X Optik Zoom</b> Video Analiz 	<b>12 Megapiksel Ultra HD Dome IP Kamera 4X Optik Zoom</b> 4,1 <b>16,4 mm Motorize Zoom lens</b> , 1/1,7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 20fps@12MP (4000x3000), 25/30fps@4K(3840x2160) ,H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0.01Lux/F1.53 ,IR açıkken 0Lux/F1.53 , ESS 1/3~1/100000s, D-WDR, 3D-DNR,AWB,AGC, BLC, Sis Giderme, ROI, EIS,Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Ses Algılama, <b>Auto Focus</b> , 1/1xAlarm, 1/1xSes, PoE, 1xRJ45(1000 Base T), 1xBNC, Max. 128Gb Micro SD Memory, IP 67, <b>IK10</b> , 50m IR . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C

## YAPAY ZEKA Kişi Sayma KAMERASI - Dual




ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>IPC-HDW8341XP-3D-S2</b>	<b>3 Megapiksel Çift-lensli Kişi Sayma özellikli Yapay Zeka IP Kamera</b> İki adet 1/2,8 "3 Megapiksel aşamalı tarama STARVIS CMOS , H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama , 25 fps @ 3 MP (2048 × 1536) , 0.009Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) , 0.08Lux/F1.8 (Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F1.8(IR on) , WDR (120dB) , Gündüz / Gece (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS , 2,8 mm sabit lens (3,6 mm isteğe bağlı) , Maks. IR Ledler Uzunluğu 10m , Mikro SD hafıza, IP67, PoE , İnsanlar Sayma: İnsanları saymak, bölge insanları saymak için destek hattı

## OTOPARK BARIYER GİRİŞİ ve PLAKA OKUMA KAMERASI



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <b>ITC215-PW6M-IRLZF-B</b> <b>Plaka Okuma Kamerası</b> 	<b>WDR Plaka Okuma Kamerası</b> 1920 x1080 ,1 /2.8 inch CMOS , H.264B/H.264M/H.264H/H.265, MJPEG ,1 100/1000M Ethernet port (RJ-45), Auto Iris,3DNR, IR mesafesi 12m, Plaka okuma mesafe aralığı 3- 6 metre , 0.002 Lux. Aydınlatıcı, aydınlatma için kamera ile birlikte tasarlanmıştır ,Motorize vari-focal lens, Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 3 Alarm Girişi ,3 Alarm Çıkışı, 1 kanal ses giriş ve çıkışı, OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi), Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteği, Otomatik ANR , anlık fotoğraf ve Video, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama, 12VDC,24V AC/
 	 <b>ITC237-PW1A-IRZ</b> <b>Plaka Okuma yazılımı dahil</b>	<b>Yüksek performanslı 2MP WDR Plaka Okuma Kamerası</b> 2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megara CMOS , H.265 , 2,7-12mm Motorize Zoom lens ve IR ışığı , Plaka okuma mesafe aralığı 3- 8metre , Renklide 0. 005Lux/F1.6 (Color),0Lux/F1.53(IR on),BLC,HLC,WDR(140db) , Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 2 Alarm Girişi ,1 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi), Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteği ,Otomatik Exposure(AE) , Otomatik AWB , anlık fotoğraf ve Video , Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü bevez liste yanabilme (10.000 Kayıt) , Plaka verilerini SD kartta

 	 <p>ITC215-PW4I-IRLZ-27135 Plaka Okuma yazılımı dahil</p> 	<p><b>Yüksek performanslı Full HD AI WDR Plaka Okuma Kamerası</b> 2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megapiksel CMOS , H.265/H.264M/H.264H/H.264B , 2,7-13,5mm Motorize Auto Iris(DC) lens ve 12 metre IR mesafesi , Plaka okuma mesafe aralığı 3- 8 metre , Renklide 0.005Lux/F1.3 (Color),0Lux/F1.3(IR on),BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 3 Alarm Girişi ,3 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi), Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteği ,Otomatik Exposure(AE) , Otomatik AWB , anlık fotoğraf ve Video , Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(10.000 Kayıt), Plaka verilerini SD kartta saklayabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama. DC12V/ POE.-30°C~+65°C. PoE . IP67</p>
	 <p>IPMAE9-0100A</p>	<p><b>ITC215-PW4I-IRLZ Plaka okuma Kamerası için 120cm montaj ayağı</b> Çalışma Sıcaklığı -30 ° C ila +65 ° C (-22 ° F ila 149 ° F) Çalışma Nemi% 10 -% 90 (yoğunlaşma yok) Alüminyum Malzeme Boyutlar .060.0 × 1278.3 mm (Φ23.6 × 503.3 inç) (OD × H) Net Ağırlık 4.7 kg (10.4 lb), Brüt Ağırlık 6.7 kg (14.8 lb), Montaj Dikey montaj</p>

### PTZ KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <p>SD10A248V-HNI Auto-Tracking 450m IR Starlight</p>	<p><b>2 MP 48x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera</b> 5,7mm~275mm Lens, 48x Optik , 1/1.9" 2Megapixel CMOS , H.265 / H.264 / MJPEG , 50/60fps@1080P , Renkli: 0.001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,300 Preset , Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , <b>IR mesafesi : 450m</b> , Optik Defog, WDR(120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67 ,Hi-POE</p>
	 <p>SD10A248WA-HNF</p>	<p><b>2 MP 48x Optik Starlight WDR IR WizMind Speed Dome IP Kamera</b> 5,7mm~275mm Lens, 48x Optik , 1/1.8" 2Megapixel CMOS , H.265 / H.264 / MJPEG , 50/60fps@1080P , Renkli: 0.001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,300 Preset , Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması , Akıllı silecek , Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , <b>IR mesafesi : 450m</b> , Optik Defog, WDR(120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67 ,Hi-POE</p>

### IR PTZ KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <p>PTZ19240V-IRB-N(-B) 300m IR Anti-corrosion</p>	<p><b>2 Megapixel Starlight Yüksek Hızlı IR PTZ Kamera</b> 4.5mm~180mm Lens, 40x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom,1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide : 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , Pan ve Tilt: 0° ~ 360° sonuz dönüş ,120°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, Ultra WDR (140 dB), Day/Night(ICR) , IR LED G.Mesafesi: 300m, Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, HLC, DNR (2D&amp;3D), Anti-Sis, Akıllı silecek, EIS, ROI, Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), Maks. 128Gb Micro SD Memory,<b>Anti-corrosion(NEMA 4X: UL60950-1+CAN/CSA C22.2.No.60950-1), IP68</b> , 1xBNC, 1xRS485, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Silecek</p>






## 64 KANAL ULTRA SERİ NVR'lar











ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
  <b>H.265</b>	 <b>NVR5864-R-4KS2</b> <b>2 HDMI - 2VGA</b> 	<b>64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR</b> <span style="float: right;">64</span> Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>4ch@4K/16ch@1080P</b> , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>64 TB'a kadar 8 Sata HDD</b> , 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , <b>KAYITTA RAID 0/1/5/6/10 Desteği</b> , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm
  <b>H.265</b>	 <b>NVR608-64-4KS2</b>	<b>64 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR</b> 64 Kamera <b>12MP</b> e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>384Mbps</b> Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, <b>Akıllı İzleme ve Akıllı Video</b> , <b>RAID 0/1/5/6/10</b> , 2xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, <b>64 TB'a kadar 8 Sata III HDD Hot-Swap</b> , N+M Hot Standby, iSCSI, UPnP, <b>4xUSB</b> , AC110-240V , Ölçüler : 444mm x 457.08mm x 95mm
  <b>H.265</b>	 <b>NVR608R-64-4KS2</b>	<b>64 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR - Yedek Güç Kaynağı Modülü</b> <span style="float: right;">64</span> Kamera <b>12MP</b> e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>384Mbps</b> Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, <b>Akıllı İzleme ve Akıllı Video</b> , <b>RAID 0/1/5/6/10</b> , 2xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, <b>64 TB'a kadar 8 Sata III HDD Hot-Swap</b> , N+M Hot Standby, iSCSI, UPnP, <b>4xUSB</b> , Güç Kaynağı Modülü , AC110-240V , Ölçüler : 444mm x 457.08mm x 95mm
 	 <b>NVR616-64-4K</b>	<b>64 Kanal 3U Ultra 4K H.264 NVR</b> <span style="float: right;">64</span> Kamera <b>12MP</b> e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>384Mbps</b> Band Genişliği, H.264/MJPEG Codec, <b>RAID 0/1/5/6/10</b> desteği, <b>Akıllı İzleme ve Akıllı Video</b> , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, <b>6 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap</b> , N+M Hot Standby , 4xUSB, AC100-240V, Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm
  <b>H.265</b>	 <b>NVR616-64-4KS2</b>	<b>64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps <b>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap</b> Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu</b> <b>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu</b> 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), <b>Alarm Giriş/Çıkışı: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</b>
  <b>H.265</b>	 <b>NVR616R-64-4KS2</b>	<b>64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps <b>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Yedekli Güç Ünitesi</b> Çift Yönlü Konuşma, <b>P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu</b> <b>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu</b> 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), <b>Alarm Giriş/Çıkışı: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</b>

128 KANAL ULTRA SERİ NVR'lar		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
  <b>H.265</b>	 <b>NVR608-128-4KS2</b>	<b>128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkışı: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
  <b>H.265</b>	 <b>NVR608R-128-4KS2</b>	<b>128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkışı: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
  <b>H.265</b>	 <b>NVR616-128-4KS2</b>	<b>128 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkışı: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
  <b>H.265</b>	 <b>NVR616R-128-4KS2</b>	<b>128 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR</b> <span style="float: right;">128</span> Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteği, multicast özelliği , Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 10 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby , 4xUSB, AC100-240V, Yedek Güç Kaynağı Modülü , Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm
  <b>H.265</b>	 <b>NVR616DR-128-4K</b>	<b>128 Kanal 3U Ultra 4K NVR</b> <span style="float: right;">128</span> Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 400Mbps Band Genişliği, H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteği, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 128 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , 4xUSB, AC100-240V, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, Yedek Güç Kaynağı Modülü , Ölçüler : 485mm x 531.9mm x 133.2mm
  <b>H.265</b>	<b>NVR616DR-128-4KS2</b>	<b>128 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR</b> <span style="float: right;">128</span> Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteği, multicast özelliği , Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 8 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby , 4xUSB, AC100-240V, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, Yedek Güç Kaynağı Modülü , Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm



### AI YAPAY ZEKA NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
 	 <b>IVSS7008-11</b>	<b>128 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 400Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), , 20Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 16 Kanala kadar Çevre Koruması (Cihaz tarafından Yapay Zeka), 8 Kanala kadar Yüz Algılama (Cihaz tarafından Yapay Zeka), Normal Kamera ile 8/ Yüz Algılama Kamerası ile 20 Kanala Kadar Yüz Tanıma , 50 farklı yüz veritabanı, toplamda 300000 yüz görüntüsüne kadar, 4 Kanala kadar Video Metadata(Cihaz tarafından Yapay Zeka) , Çift Yönlü Konuşma, P2P 3 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)

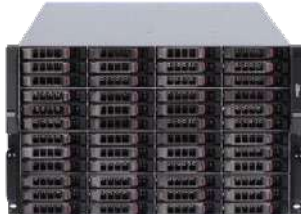

### Enterprise Video Storage

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>EVS5016S-R</b> 	<b>16- HDD Enterprise Video Storage</b> 64-bit yüksek performans intel işlemci, gömülü LINUX 4GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max. <b>320 IP kamera girişi</b> , <b>Max. 640 Mbps</b> gelen/kayıt bant genişliği , <b>16 SATA HDD her biri 10 TB kapasiteli</b> , Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap, RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare, Genişletilmiş Depolama Alanı için iSCSI ve Mini SAS, Standart iSCSI Protokolü Depolama desteği , 2xRJ45(10/100/1000M) , Redundant güç
	 <b>EVS5024S-R</b>	<b>24-HDD Enterprise Video Storage</b> standart 19 inch Metal Kasa, 64-bit yüksek performans intel işlemci, gömülü LINUX 4GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max. <b>320 IP kamera girişi</b> , <b>Max. 640 Mbps</b> gelen/kayıt bant genişliği , <b>24 HDD , SATA</b> , Hot-Swap, RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare, Genişletilmiş Depolama Alanı için iSCSI ve Mini SAS, Standart iSCSI Protokolü Depolama desteği , 4xRJ45(10/100/1000M) , Redundant güç
	 <b>EVS7024S-R</b>	<b>24-HDD Enterprise Video Storage</b> standart 19 inch Metal Kasa, 64-bit yüksek performans intel işlemci, gömülü LINUX 4GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max. <b>512 IP kamera girişi</b> , <b>Max. 1024 Mbps</b> gelen/kayıt bant genişliği , <b>24 HDD , SATA</b> , Hot-Swap, RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare, Genişletilmiş Depolama Alanı için iSCSI ve Mini SAS, Standart iSCSI Protokolü Depolama desteği , 4xRJ45(10/100/1000M) , Redundant güç
	 <b>EVS5036S-R</b>	<b>36 HDD Enterprise Video Storage</b> 64-bit yüksek performans intel işlemci, gömülü LINUX 4GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max. <b>320 IP kamera girişi</b> , <b>Max. 640 Mbps</b> gelen/kayıt bant genişliği , <b>36 HDD , SATA</b> , Hot-Swap, RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare, Genişletilmiş Depolama Alanı için iSCSI ve Mini SAS, Standart iSCSI Protokolü , Depolama desteği , 4xRJ45(10/100/1000M), Redundant güç
	 <b>EVS5048S-R</b>	<b>48 HDD Enterprise Video Storage</b> 64-bit yüksek performans intel işlemci, gömülü LINUX 4GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max. <b>320 IP kamera girişi</b> , <b>Max. 640 Mbps</b> gelen/kayıt bant genişliği , <b>48 HDD , SATA</b> , Hot-Swap, RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare, Genişletilmiş Depolama Alanı için iSCSI ve Mini SAS, Standart iSCSI Protokolü , Depolama desteği , 4xRJ45(10/100/1000M), Redundant güç



DSS Akıllı Yönetim Merkezi ( CMS )		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>DSS-4004-S2</b>	<b>Genel Gözetim Yönetim Merkezi (CMS + Donanım)</b> 19 inch Metal Kasa, 64 bit 4 Core İşlemci, Fan, 7/24 Server Sınıfı Anaboard, 4GB DDR3 Hafıza, Entegre Tasarım (Yönetici Server + Stream Media + Platform Yazılımı + OS), UPnP, Tek Tuşla Yazılım Güncelleme, Anti-Virus ve Anti-Trojan ile Yüksek Güvenirlik, SDK Platformu, Esnek Gruplama, Kolay Genişletme, Verimli Uygulama Platformu, Yüksek Başlangıç Noktası Oluşturma, 300M Tek Giriş, 300M Transfer, 100M Yerel Depolama, 2xHDMI, 1xVGA, 7/24 Kesintisiz Hizmet, 2 adet 3.5inch SATA0/SATA1 veya 4 adet 2.5inch SATA0/SATA1 Hard Disk Hot-Swap, Dahili 1TB HDD, Hot-Stanby, 4xRJ45(1000M), 4xUSB, 1xRS232, 1xRS485, AC100~240V
	 <b>DSS-7016DR</b>	<b>Genel Gözetim Yönetim Merkezi (CMS + Donanım)</b> Yedek Güç Kaynağı Modüllü , 3U standart 19 inch Metal Kasa, Intel Core i5 İşlemci, Server Sınıfı Anaboard, 8GB DDR3 Hafıza, Yerel ve IPSAN Depolama, GIS Harita (Google vs.), ONVIF, GB/T28181 Standardı, IVS-B/PC Gibi Akıllı Cihaz Bağlantısı, SDK Platformu, Sistem Hizmet Durumu Görüntüleme, <b>Maks. 2.000 Kanal (Maks. 500 Cihaz Girişi)</b> , 10.000 Hesap Yönetimi ve 1.000 Online Kullanıcı, 700M Transfer, 700M Yerel Depolama, 20 Dağıtıcı Server ve 5 Seviye Kademelendirme, E-MAP ile Bir Ekranda Maks. 200 Kanal Görüntüleme, Saniye Başına 1000 Kanal Alarm İşleyeme, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, 1xVGA, 7/24 Kesintisi , z Hizmet, 6 TB'a kadar 15 Sata HDD II Hot-Swap, Hot-Stanby, RAID 0/1/5/6/10Single, 4xRJ45(1000M), 4xUSB2.0, 1xRS232, 1xeSATA, AC100~240V
DECODER ( Kod Çözücü ) & VIDEOWALL MATRIX		
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>NVD0905DH-4I-4K</b>	<b>Ultra-HD Network Video Decoder</b> 2x HDMI ve 2x DVI-I Video Girişi, 9x HDMI Video Çıkışı <b>Haberleşme Arayüzü: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2RJ45); 1 RS485</b> Desteklenen Video Formatları: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/H.265+/MJPEG Desteklenen Ses Formatları: PCM/G711/AAC <b>Toplam Decoding Kapasitesi:</b> 9CH@12MP/12CH@4K/48CH@1080P/108CH@720P/144CH@D1 Alarm Giriş/Çıkış: 4/4 <b>1/4/9/16 Görüntü Bölümleme, Ekran Birleştirme için zoom/merge/roam/overlay</b>
	 <b>NVD1205DH-4I-4K</b>	<b>Ultra HD 4K Network Video Decoder-12 Kanal HDMI çıkışlı</b> Bağımsız operatör görüntüleyicileri için tasarlandı. Standart 2.5U kasa, Plug-in board tasarımı, kullanımı ve bakımı kolay , H.265 + / H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 / MPEG2 video kod çözme , 12MP'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği , 2 kanallı HDMI ve 2 kanallı DVI-I girişi , 12 kanallı HDMI çıkışı , <b>Toplam Video Kod Çözme: 2CH@12MP/16CH@4K/32CH@5MP 40CH@3MP/64CH@1080P/144CH@720P/192CH@D1 , 1/4/9/16 ekran bölme , Ses, alarm, çift yönlü konuşma desteği , RS485 , Yakınlaştırma / birleştirme / gezme / kaplama için ekleme ekranları kontrolü , Yedek güç, istikrarlı ve güvenilir destek</b>
















	 <b>M70-4U-E</b>	<b>Videowall Yönetim Platformu (Genisleyebilir)</b> 19" Standart 4U Kasa, Gömülü LINUX Kolay ve Esnek konfigre edilebilir kart modulu ile genişleme 80ch@1080P veya 320ch@D1 sinyal encoding 80ch@4K veya 320ch@1080P veya 720ch@720P veya 1500ch@D1 sinyal decoding Maksimum 60 Ekran ekleme Analog&Dijital Video Sinyal Girişi ve matrix çıkışı 6 x RJ-45 gigabit network port
	<b>VDC0605UH-M70</b>	<b>M70 için 6 Kanal HDMI Decoding Card</b>













### ENCODER

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>NVS0804HF-A-E</b>	<b>4 ve 8 Kanal Encoder</b> Gomulu LINUX 4/8 Kanal Gerçek zamanlı ve 960H encoding 4/8/16 Kanal BNC girişi Video Sıkıştırma H-264 Ses ve Alarm Girişi & Ses Sıkıştırma (G.711A, G.711U, PCM) 2x 2.0USB ve 2 Dahili Harddisk Yuvası (960H@25fps kayıt) 4 Kanal Masking ve 4 kanal aynı anda kayıt oynatma

### KEYBOARD






ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	 <b>NKB5000-F</b>	<b>Network Kontrol Klavyesi ( 1280 X800 )</b> Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platform Kontrol Desteği , Embedded LINUX 4.2.0 Sistem , Ses Giriş- Çıkışı ve Hoparlör Desteği , 4 x Alarm Girişi, 4 x Alarm Çıkışı , H.265, H.264, MPEG Desteği , 5CH@4K/16CH@1080P, 1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteği , 10.1" TFT LCD Dokunmatik Ekran , 4 Aks Joystick (zoom, focus, iris) , 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteği , 2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A, 5W

MODEL	GÖRSEL	2.0 MP BULLET IP KAMERALAR
DS-2CD1023G0-IUF		2 MP   2.8 mm & 4 mm   1/2.7" CMOS   0.01 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Metal & Plastik   PoE   IP67
DS-2CD1027G0-LUF ColorVu		2 MP   4 mm   1/2.8" CMOS   0.001 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Alüminyum   PoE   7/24 Colorvu   IP67
DS-2CD2021G1-I		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Hat ihlali   Bölge ihlali   Metal & Plastik   PoE   IP67
DS-2CD2T23G2-2I	 AcuSense	2 MP   2.8 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Alüminyum   PoE   AcuSense   IP67
DS-2CD2T26G2-4I	 AcuSense DARK FIGHTER	2 MP   2.8 mm   1/2.8" CMOS   0.002 Lux   120 dB WDR   80m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   IP67
DS-2CD2623G2-IZS	 AcuSense	2 MP   2.8 - 12 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Alüminyum   PoE   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
DS-2CD2626G2-IZS	 AcuSense DARK FIGHTER	2 MP   2.8 - 12 mm   1/2.8" CMOS   0.002 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Alüminyum   PoE   Darkfighter   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	4.0 MP BULLET IP KAMERALAR
DS-2CD1043G0-IUF		4 MP   2.8 mm & 4 mm   1/3" CMOS   0.01 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Metal & Plastik   PoE   IP67
DS-2CD1047G0-LUF ColorVu		4 MP   4 mm   1/2.7" CMOS   0.001 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Metal   PoE   7/24 Colorvu   IP67
DS-2CD1643G0-IZS/UK		4 MP   2.7 - 13,5 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   50m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Metal   PoE   Ses ve Alarm girişi   IP67
DS-2CD2T43G2-2I	 AcuSense	4 MP   2.8 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Alüminyum   PoE   AcuSense   IP67
DS-2CD2T46G2-4I	 AcuSense DARK FIGHTER	4 MP   2.8 mm   1/3" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   80m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   IP67
DS-2CD2T47G2-L ColorVu	 AcuSense DARK FIGHTER	4 MP   2.8 mm   1/1.8" CMOS   0.0005 Lux   130 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   7/24 Colorvu   IP67
DS-2CD2643G2-IZS	 AcuSense	4 MP   2.8 - 12 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Alüminyum   PoE   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
DS-2CD2646G2-IZS	 AcuSense DARK FIGHTER	4 MP   2.8 - 12 mm   1/3" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Alüminyum   PoE   Darkfighter   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10

MODEL	GÖRSEL	6.0 MP BULLET IP KAMERALAR
DS-2CD2T63G2-2I	 AcuSense	6 MP   4 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Alüminyum   PoE   AcuSense   IP67
DS-2CD2T65G1-I5		6 MP   4 mm   1/2.4" CMOS   0.008 Lux   120 dB WDR   50m IR   MicroSD kart   Hat geçişi algılama   izinsiz giriş algılama   gözetimsiz bagaj algılama   nesne kaldırma algılama   yüz algılama   sahne değişikliği algılama   Hareket algılama   Metal   PoE   Darkfighter   IP67
DS-2CD2T66G2-2I	 AcuSense DARK FIGHTER	6 MP   4 mm   1/2.4" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   40m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   IP67
DS-2CD2666G2-IZS	 AcuSense DARK FIGHTER	6 MP   2.8 - 12 mm   1/2.4" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
DS-2CD2T83G2-2I	 AcuSense	8 MP   4 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Metal   PoE   AcuSense   IP67
DS-2CD2086G2-I	 AcuSense DARK FIGHTER	8 MP   4 mm   1/1.8" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   40m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   IP67
DS-2CD2T86G2-2I	 AcuSense DARK FIGHTER	8 MP   4 mm   1/1.8" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   IP67
DS-2CD2686G2-IZS	 AcuSense DARK FIGHTER	8 MP   2.8 - 12 mm   1/1.8" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	CUBE KAMERA
DS-2CD2421G0-IW		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.028 Lux   DWDR   10m Ir   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Plastik   PoE   Çift yönlü ses   Wifi
MODEL	GÖRSEL	2.0 MP IP KAMERALAR DOME
DS-2CD1323G0-IUF		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.01 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Metal & Plastik   PoE   IP66
DS-2CD1327G0-LUF ColorVu		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.001 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Metal   PoE   7/24 Colorvu   IP67
DS-2CD2121G0-I		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Hat ihlali   Bölge ihlali   Metal   PoE   IP67   IK10
















MODEL	GÖRSEL	4.0 MP IP KAMERALAR DOME
DS-2CD1343G0-IUF		4 MP   2.8 mm   1/3" CMOS   0.01 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Metal & Plastik   PoE   IP67
DS-2CD1347G0-LUF ColorVu		4 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.001 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Metal & Plastik   PoE   7/24 ColorVu   IP67
DS-2CD1743G0-IZS/UK		4 MP   2.7 - 13,5 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Metal   PoE   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
DS-2CD2743G2-IZS AcuSense		4 MP   2.8 - 12 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   40m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayırımı   Yüz algılama   Metal   PoE   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	6.0 MP IP KAMERALAR DOME
DS-2CD2163G2-IU AcuSense		6 MP   2.8 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayırımı   Yüz algılama   Metal   PoE   AcuSense   IP67   IK10
DS-2CD2166G2-ISU AcuSense		6 MP   4 mm   1/2.4" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayırımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	8.0 MP DOME IP KAMERALAR
DS-2CD2183G2-IU AcuSense		8 MP   4 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayırımı   Yüz algılama   Metal   PoE   AcuSense   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	FISHEYE KAMERALAR
DS-2PT3326IZ-DE3 PanoVu		2 MP 4X Optik PTZ 2.8 - 12 mm   Three Panovu   1/2.8" CMOS   0.01 Lux   DWDR   10m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   Ses istisna   Alüminyum   PoE   360 Panorama   Ses Giriş
DS-2PT5326IZ-DE PanoVu		2 MP 10X Optik PTZ 2.8 - 12 mm   Three Panovu   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   DWDR   50m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   Ses istisna   Alüminyum   12VDC   Hi-PoE   360 Panorama   Ses ve Alarm girişi   IP66




# HIKVISION®

MODEL	GÖRSEL	NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI (NVR)
DS-7104NI-Q1		4 Kanal NVR 1080P   40 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   H265+HDMI   VGA
DS-7104NI-Q1/M		4 Kanal NVR 1080P   40 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   Metal   H265+HDMI   VGA
DS-7104NI-Q1/4P/M		4 Kanal NVR 1080P   40 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   Metal   H265+   HDMI   VGA   PoE
DS-7604NI-K1/4P		4 Kanal NVR - 4K   40 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE
DS-7108NI-Q1		8 Kanal NVR 1080P   60 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   H265+HDMI   VGA



<b>DS-7108NI-Q1/M</b>		8 Kanal NVR 1080P   60 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   Metal   H265HDMI   VGA
<b>DS-7108NI-Q1/8P/M</b>		8 Kanal NVR 1080P   60 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   Metal   H265+   HDMI   VGA   PoE
<b>DS-7608NI-Q2</b>		8 Kanal NVR 1080P   80 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA
<b>DS-7608NI-Q2/8P</b>		8 Kanal NVR 1080P   80 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE
<b>DS-7608NI-K1/8P</b>		8 Kanal NVR - 4K   80 Mbps   1 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE
<b>DS-7608NI-K2/8P</b>		8 Kanal NVR - 4K   80 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 4 in / 1 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE
<b>DS-7608NI-I2</b>		8 Kanal NVR - 12MP   80 Mbps   2 SATA X 10 TB HDD   12MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 4 in / 1 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA
<b>DS-7616NI-Q2</b>		16 Kanal NVR - 8MP   160 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA
<b>DS-7616NI-Q2/16P</b>		16 Kanal NVR - 8MP   160 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE
<b>DS-7616NI-K1</b>		16 Kanal NVR - 8MP   160 Mbps   1 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA
<b>DS-7616NI-K2</b>		16 Kanal NVR - 8MP   160 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 4 in / 1 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA
<b>DS-7616NI-K2/16P</b>		16 Kanal NVR - 8MP   160 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 4 in / 1 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE
<b>DS-7632NI-K2/UHK</b>		32 Kanal NVR - 8MP   256 Mbps   2 SATA X 6 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 4 in / 1 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA
<b>DS-7732NI-K4</b>		32 Kanal NVR - 8MP   256 Mbps   4 SATA X 6 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 16 in / 4 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA
<b>DS-8664NI-I8</b>		64 Kanal NVR - 12MP   320 Mbps   8 SATA X 6 TB HDD   12MP Recording   1 in / 2 Out RCA Ses   Alarm 16 in / 4 Out   VCA   Metal   H265+   2-Ch 4K HDMI & 2-Ch VGA   2 LAN   1 x eSATA   RAID

MODEL	GÖRSEL	SPEED DOME VE AKSESUARLAR
DS-2DE4215IW-DE		2 MP   15X PTZ   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   100m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Yüz algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   Bölge giriş ve çıkış   Sahipsiz bagaj   Kaldırılan nesne   Ses istisnası   ANR   Dual-VCA   Alüminyum   12 VDC / PoE   Darkfighter   Ses ve Alarm giriş   IP66   Ayak dahil
DS-2DE4425IW-DE		4 MP   25X PTZ   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   100m IR   MicroSD kart   5 Yüze kadar algılama   yakalama   derecelendirme   seçme   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ve çıkış   İnsan ve araç ayrımı   Alüminyum   12 VDC / PoE   AcuSense   Darkfighter   Ses ve Alarm giriş   IP66   Ayak dahil
DS-2DE7A232IW-AEB		2 MP   32X PTZ   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   200m IR   MicroSD kart   Dahili hoparlör   Flaşör ışık alarmı   5 Yüze kadar algılama   yakalama   derecelendirme   seçme   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ve çıkış   İnsan ve araç ayrımı   Auto-tracking   Alüminyum   24 VAC / Hi-PoE   AcuSense   Darkfighter   Ses ve Alarm giriş   IP66   IK10   Ayak dahil
DS-2DE7A432IW-AEB		4 MP   32X PTZ   1/1.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   200m IR   MicroSD kart   Dahili hoparlör   Flaşör ışık alarmı   5 Yüze kadar algılama   yakalama   derecelendirme   seçme   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ve çıkış   İnsan ve araç ayrımı   Auto-tracking   Alüminyum   24 VAC / Hi-PoE   AcuSense   Darkfighter   Ses ve Alarm giriş   IP66   IK10   Ayak dahil
DS-1005KI		USB   NVR   DVR   PTZ   4-Axis
DS-1006KI		USB   NVR   DVR   PTZ   4-Axis   128x64 Screen
DS-1200KI		USB   RS485   NVR   DVR   PTZ   4-Axis   128x64 Screen
DS-1602ZJ		Speed dome duvar montaj aparatı
DS-1661ZJ		Speed dome tavan montaj aparatı
MODEL	GÖRSEL	1080P BULLET TVI KAMERALAR
DS-2CE16D0T-EXIPF		2 MP   2.8 mm   0.02 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   IP66
DS-2CE16D0T-EXIF		2 MP   2.8 mm   0.02 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Metal   IP66
DS-2CE16D0T-ITF		2 MP   2.8 mm   0.01 Lux   30m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Metal   IP67
DS-2CE17D0T-IT3F		2 MP   2.8 mm   0.01 Lux   40m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Metal   IP67
DS-2CE17D0T-IT5F		2 MP   3.6 mm   0.01 Lux   80m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Metal & Plastik   IP67
DS-2CE16D0T-VFIR3F		2 MP   2.8 - 12 mm   0.01 Lux   40m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   IP66





MODEL	GÖRSEL	1080P DOME TVI KAMERALAR
DS-2CE76D0T-EXIPF		2 MP   2.8 mm   0.01 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik
DS-2CE5AD0T-VPIT3F		2 MP   2.8 - 12 mm   0.01 Lux   40m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	5.0 MP DOME TVI KAMERALAR
DS-2CE16H0T-ITPF		5 MP   3.6 mm   0.01 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   IP67

## HIKVISION®

MODEL	GÖRSEL	8.0 MP DOME TVI KAMERALAR
DS-2CE78U8T-IT3		8 MP   3.6 mm   0.003 Lux   60m IR   120 dB WDR   TVI   Metal & Plastik   IP67
DS-2CE19U8T-IT3Z		8 MP   3.6 mm   0.003 Lux   80m IR   120 dB WDR   TVI   Metal   IP67
MODEL	GÖRSEL	1080N HIBRIT DVR
DS-7104HGHI-K1		4 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Plastik
DS-7204HGHI-K1		4 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
DS-7108HGHI-K1		8 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 10 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Plastik
DS-7208HGHI-K1		8 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 10 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
DS-7116HGHI-K1		16 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   Max. 800m / 1080p - 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 10 TB HDD   16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Plastik
DS-7216HGHI-K1		16 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   Max. 800m / 1080p - 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 10 TB HDD   16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal   VCA
DS-7232HGHI-K2		32 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   Max. 800m / 1080p - 1200m / 720p TVI Mesafesi   2 x 10 TB HDD   1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal   VCA

MODEL	GÖRSEL	1080P HIBRIT DVR
<b>DS-7104HQHI-K1</b>		4 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Plastik
<b>DS-7204HQHI-K1</b>		4 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   VCA   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
<b>iDS-7204HQHI-M1/S</b>		4 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
<b>iDS-7208HQHI-M1/S</b>		8 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 10 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
<b>iDS-7216HQHI-M1/S</b>		16 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
<b>iDS-7216HQHI-M2/S</b>		16 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   2 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
<b>DS-7232HQHI-K2</b>		32 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 34 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   2 x 10 TB HDD   VCA   1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
MODEL	GÖRSEL	5.0 MP HIBRIT DVR
<b>DS-7204HUHI-K1</b>		4 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 6 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 10 TB HDD   VCA   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   4 in / 1 Out alarm   Metal
<b>iDS-7208HUHI-M1/S</b>		8 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 10 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
MODEL	GÖRSEL	8.0 MP HIBRIT DVR
<b>DS-7204HTHI-K1</b>		4 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 6 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 10 TB HDD   VCA   4 Coax / 4 Ch. RCA Ses giriş ve 1 RCA çıkış   4 in / 1 Out alarm   Metal
<b>DS-7208HTHI-K2</b>		8 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 16 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   2 x 10 TB HDD   VCA   8 Coax / 4 Ch. RCA Ses giriş ve 1 RCA çıkış   8 in / 4 Out alarm   Metal

### Kavşak Kontrol Cihazları

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER
	<b>GGS TKC16</b> <b>Kavşak Kontrol Cihazı</b> <b>(16 GRUP)</b>	<p>EN 50556 / TS HD 638 S1 / TS EN 12675 ve TS EN 50293 IP - 65 sertifikalıdır.            Çalışma gerilimi 220-230 VAC / Çalışma çıkışı            voltaj 220 VAC veya 42 VAC / Çalışma frekansı 50 Hz / DC güç kaynağı voltajı 24 VDC / Güç kaynağı PFC&gt; 0.9/ cihazın güvenliği            lamba patlamalarının özellikleri, altyapıda ortaya çıkan sorunlar, polis uzaktan kumandası,            dedektör ve yeşil dalga sistemleri. . Ayrıca tarih-saat kaymaları ve yaz kış saati düzenlemeleri otomatik olarak yapılmaktadır.            GPS ve internet bağlantısına. Cihaz Windows, Android IOS işletim sistemleri ile uyumludur.</p>
	<b>GGS TKC20</b> <b>Kavşak Kontrol Cihazı</b> <b>(20 GRUP)</b>	<p>EN 50556 / TS HD 638 S1 / TS EN 12675 ve TS EN 50293 IP - 65 sertifikalıdır.            Çalışma gerilimi 220-230 VAC / Çalışma çıkışı            voltaj 220 VAC veya 42 VAC / Çalışma frekansı 50 Hz / DC güç kaynağı voltajı 24 VDC / Güç kaynağı PFC&gt; 0.9/ cihazın güvenliği            lamba patlamalarının özellikleri, altyapıda ortaya çıkan sorunlar, polis uzaktan kumandası,            dedektör ve yeşil dalga sistemleri. . Ayrıca tarih-saat kaymaları ve yaz kış saati düzenlemeleri otomatik olarak yapılmaktadır.            GPS ve internet bağlantısına. Cihaz Windows, Android IOS işletim sistemleri ile uyumludur.</p>
	<b>GGS TKC24</b> <b>Kavşak Kontrol Cihazı</b> <b>(24 GRUP)</b>	<p>EN 50556 / TS HD 638 S1 / TS EN 12675 ve TS EN 50293 IP - 65 sertifikalıdır.            Çalışma gerilimi 220-230 VAC / Çalışma çıkışı            voltaj 220 VAC veya 42 VAC / Çalışma frekansı 50 Hz / DC güç kaynağı voltajı 24 VDC / Güç kaynağı PFC&gt; 0.9/ cihazın güvenliği            lamba patlamalarının özellikleri, altyapıda ortaya çıkan sorunlar, polis uzaktan kumandası,            dedektör ve yeşil dalga sistemleri. . Ayrıca tarih-saat kaymaları ve yaz kış saati düzenlemeleri otomatik olarak yapılmaktadır.            GPS ve internet bağlantısına. Cihaz Windows, Android IOS işletim sistemleri ile uyumludur.</p>
	<b>GGS TKC32</b> <b>Kavşak Kontrol Cihazı</b> <b>(32 GRUP)</b>	<p>EN 50556 / TS HD 638 S1 / TS EN 12675 ve TS EN 50293 IP - 65 sertifikalıdır.            Çalışma gerilimi 220-230 VAC / Çalışma çıkışı            voltaj 220 VAC veya 42 VAC / Çalışma frekansı 50 Hz / DC güç kaynağı voltajı 24 VDC / Güç kaynağı PFC&gt; 0.9/ cihazın güvenliği            lamba patlamalarının özellikleri, altyapıda ortaya çıkan sorunlar, polis uzaktan kumandası,            dedektör ve yeşil dalga sistemleri. . Ayrıca tarih-saat kaymaları ve yaz kış saati düzenlemeleri otomatik olarak yapılmaktadır.            GPS ve internet bağlantısına. Cihaz Windows, Android IOS işletim sistemleri ile uyumludur.</p>

### Flaşör ve Buton Kontrol Cihazları



	<p><b>FLK 06</b> <b>Flaşör Kontrol Cihazı</b></p>	<p>Sıra Modu (Tüm sinyal vericileri, cihaza önceden yüklenmiş sıraya göre yanıp söner).</p> <p>Senkron Mod (Cihazda önceden yüklenmiş olan tüm sinyal vericileri yanıp söner).</p> <p>Gece Modu (Tüm sinyaller, güneş ışığı durumuna bağlı olarak yalnızca geceleri yanıp söner).</p> <p>0-4 saniyede çalışma aralığı (Tüm çıkışlar belirtilen aralıkta yanıp söner).</p> <p>Her çıkışa 8A'e kadar çıkış bağlanabilir. Cihaz üzerinde "4" AC çıkış bulunmaktadır; 8 watt ile 60 LED modülüne kadar her çıkışa bağlanabilir.</p> <p>Cihaz üzerindeki fotosel switch girişi ile ışık hassasiyet seviyeleri ayarlanabilir.</p> <p>Astronomik zaman rölesi cihaza bağlanabilir.</p> <p>cihaz ve istenilen zamanlarda çalıştırılabilir.</p>
	<p><b>FLK Kartı</b> <b>Flaşör Kontrol Kartı</b> <b>(230 V AC, 8A / Grup,</b> <b>4 çıkış kontrolü, 16</b> <b>Mod)</b></p>	<p>Çalışma voltajı 5-30V</p> <p>Güç tüketimi 5 Watt</p> <p>Çalışma Sıcaklığı -10 / + 55 C.</p> <p>Her çıkışa 8A'e kadar çıkış bağlanabilir.</p> <p>Cihaz üzerinde "4" AC çıkış bulunmaktadır; Her çıkışa 60 adete kadar LED modül bağlanabilir.</p> <p>Cihaz üzerindeki fotosel switch girişi ile ışık hassasiyet seviyeleri ayarlanabilir.</p> <p>Astronomik zaman rölesi cihaza bağlanabilir.</p> <p>cihaz ve istenilen zamanlarda çalıştırılabilir.</p>

### SİNYAL BAŞLIKLARI

#### 100 mm Sinyal Başlıkları ( Q100 )

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER
	<p><b>Q100SL-12</b> <b>Q100 Sinyal Başlıkları</b> <b>(12/24V)</b> <b>(Kırmızı/Yeşil )</b></p>	<p>Çap 100mm</p> <p>Uniq Renk Parlaklığı</p> <p>Homojen Işık Dağılımı</p> <p>Yüksek Darbe Dayanımı</p> <p>Düşük Harmonik Bozulma</p> <p>Minimum Reaksiyon Süresi</p> <p>Polikarbonat UV Esnek Muhafaza Yapısı</p> <p>Güç Faktörü&gt; 0.9</p> <p>Düşük güç tüketimi</p> <p>Çalışma Gerilimi 12/24VDC</p>
	<p><b>Q100SL-220</b> <b>Q100 Sinyal Kafaları</b> <b>(220V)</b> <b>( Kırmızı yeşil )</b></p>	<p>Çap 100mm</p> <p>Uniq Renk Parlaklığı</p> <p>Homojen Işık Dağılımı</p> <p>Yüksek Darbe Dayanımı</p> <p>Düşük Harmonik Bozulma</p> <p>Minimum Reaksiyon Süresi</p> <p>Polikarbonat UV Esnek Muhafaza Yapısı</p> <p>Güç Faktörü&gt; 0.9</p> <p>Düşük güç tüketimi</p> <p>Çalışma Gerilimi 220VAC</p>

	<p><b>Q100OL</b> <b>Q100 Araç Sinyal</b> <b>Kafaları</b></p>	<p>Çap: 100mm Gövde : Polikarbonat UV. Gövde Rengi : Siyah-Gri/Siyah Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı : 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi: 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi : &lt; 50 ms LED: Kırmızı, Sarı ve Yeşil için 44 adet Ultra Yüksek Parlaklıkta 5 mm LED Işık Şiddeti (Cd): Min 200 – Maks 400</p>
<b>200 mm Sinyal Başlıkları ( Q200 )</b>		
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>ÜRÜN ADI</b>	<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>
	<p><b>"Q200LF</b> <b>5 mm LED'li Q200</b> <b>Sinyal Kafaları"</b></p>	<p>"Çap : 200mm Sertifika: En 12368 Gövde : Polikarbonat UV. Gövde Rengi: Siyah/Gri Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı : 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi: &lt; 50 ms LED : Kırmızı, Sarı, Yeşil için Ultra Yüksek Parlaklıkta 5 mm LED'ler EMC : EN 50293"</p>
	<p><b>"Q200PLF</b> <b>Güç LED'li Q200 Sinyal</b> <b>Başlıkları"</b></p>	<p>"Çap : 200mm Sertifika: En 12368 Gövde : Polikarbonat UV. Gövde Rengi: Siyah/Gri Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı : 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi: &lt; 50 ms LED : Kırmızı, Sarı, Yeşil için Ultra Yüksek Parlaklıkta Güç LED'leri EMC : EN 50293"</p>
	<p><b>"Q200SL</b> <b>5mm LED'li Q200</b> <b>Sinyal Kafaları</b> <b>(Kırmızı / Yeşil)"</b></p>	<p>"Çap: 200mm Uniq Renk Parlaklığı Homojen Işık Dağılımı Yüksek Darbe Dayanımı Minimum Reaksiyon Süresi PolikarbonatUV Esnek Muhafaza Yapısı Düşük Güç Tüketimi ve Yüksek Parlaklık Çalışma Gerilimi: 12/24V DC veya 220VAC LED: Kırmızı, Yeşil" için Ultra Yüksek Parlaklıkta 5 mm LED'ler</p>

	<p><b>Q200PYL</b> <b>Q200 Pedestrian</b> <b>Signal Heads with</b> <b>Power LEDs</b></p>	<p>Çap : 200mm Sertifika : En 12368 Gövde : Polikarbonat UV. Gövde Rengi :Siyah-Gri/ Siyah Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması: IP65 Çalışma Sıcaklığı: -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı: 170V-265V Işık Şiddeti(Cd): Min 400 – Maks 1100 LED: Kırmızı/Yeşil için Güç LED'leri</p>
	<p><b>Q200OL</b> <b>Q200 Vehicle Signal</b> <b>Heads with 5mm LEDs</b></p>	<p>Çap : 200mm Sertifika : En 12368 Gövde : Polikarbonat UV. Gövde Rengi :Siyah-Gri/ Siyah Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması: IP65 Çalışma Sıcaklığı: -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı: 170V-265V Işık Şiddeti(Cd): Min 400 – Maks 1100 Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi : &lt; 50 ms LED : Kırmızı/Sarı/Yeşil için ultra yüksek parlaklıkta 5 mm LED'ler</p>
	<p><b>"Q200POL</b> <b>Güç LED'li Q200 Araç</b> <b>Sinyal Vericileri"</b></p>	<p>Çap : 200mm Gövde : Polikarbonat UV. Gövde Rengi :Siyah-Gri/ Siyah Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması: IP65 Çalışma Sıcaklığı: -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı: 170V-265V Işık Şiddeti(Cd): Min 400 – Maks 1100 Minimum Kapatma Gerilim : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi : &lt; 50 ms LED : Kırmızı/Sarı/Yeşil için ultra yüksek parlaklıkta Güç LED'leri</p>
<b>300mmSinyal Başlıkları ( Q300 )</b>		
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>ÜRÜN ADI</b>	<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>
	<p><b>"Q300LF</b> <b>5 mm LED'li Q300</b> <b>Sinyal Kafaları"</b></p>	<p>Çap : 300mm Sertifika : En 12368 Gövde : PolikarbonatUV. Gövde Rengi :Siyah/Gri Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı: 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi: &lt; 50 ms LED: Kırmızı/Sarı/Yeşil için Ultra Yüksek Parlaklıkta 5 mm LED'ler</p>





	<p><b>Q300PLF</b> <b>Güç LED'li Q300 Sinyal</b> <b>Kafaları</b></p>	<p>Çap : 300mm Sertifika : En 12368 Gövde : PolikarbonatUV. Gövde Rengi :Siyah/Gri Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı: 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi: &lt; 50 ms LED: Kırmızı/Sarı/Yeşil için Ultra Yüksek Parlaklıkta Güç LED'leri</p>
	<p><b>Q300YL</b> <b>5mm LED'li Q300</b> <b>Sinyal Kafaları</b> <b>(Kırmızı/Yeşil)</b></p>	<p>Çap : 300mm Sertifika : En 12368 Gövde : PolikarbonatUV. Gövde Rengi :Siyah/Gri Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı: 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi: &lt; 50 ms LED: Kırmızı/Yeşil için Ultra Yüksek Parlaklıkta 5 mm LED'ler</p>
	<p><b>"Q300PYL</b> <b>Güç LED'li Q300 Sinyal</b> <b>Başlıkları</b> <b>(Kırmızı/Yeşil)"</b></p>	<p>Çap : 300mm Sertifika : En 12368 Gövde : PolikarbonatUV. Gövde Rengi :Siyah/Gri Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı: 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi: &lt; 50 ms LED: Kırmızı/Yeşil için Ultra Yüksek Parlaklıkta Güç LED'leri</p>
	<p><b>Q300OL</b> <b>5 mm LED'li Q300</b> <b>Araç Sinyal Vericileri</b></p>	<p>Çap : 300mm Sertifika : En 12368 Gövde : PolikarbonatUV. Gövde Rengi :Siyah/Gri Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı: 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi: &lt; 50 ms LED: Kırmızı/Sarı/Yeşil için Ultra Yüksek Parlaklıkta 5 mm LED'ler</p>


	<p><b>Q300POL</b> Güç LED'li Q300 Araç Sinyal Vericileri</p>	<p>Çap : 300mm Sertifika : En 12368 Gövde : PolikarbonatUV. Gövde Rengi :Siyah/Gri Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı : 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi : &lt; 50 ms LED: Kırmızı/Sarı/Yesil için Ultra Yüksek Parlaklıkta Güç LED'leri</p>
<b>Hareketli Sinyal Başlıkları</b>		
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER
	<p><b>"Q200AY</b> Q200 Hareketli Sinyal Kafaları (Tekli)"</p>	<p>Çap : 200mm Sertifika : En 12368 Gövde : PolikarbonatUV. Gövde Rengi : Siyah/Gri/Turuncu Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı : 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 80V Reaksiyon Açma/Kapama süresi : &lt; 50 ms Hafızaya Alma Özelliği : Enerji çıkış zamanını hafızaya alma ve zaman değişikçe kırmızı ve yeşil zamanı ayrı ayrı hafızada tutma</p>
	<p><b>Q200AYD</b> Q200 Geri Sayım Sayacı ve Hareketli Yaya Sinyal Başkanları</p>	<p>Diameter :300mm Certificate : En 12368 Housing : PolycarbonateUV. Housing Color : Black/Gray/Orange Impact Resistance : IR3 Vibration : Class AJ3 Ingress Protection : IP65 Operating Temperature : -40 C to +60 C Operating Voltage : 170V-265V Minimum Shutdown Voltage : 80V Reaction On/Off time : &lt; 50 ms Memorizing Feature : Taking the energy output time to memory and keeping the red and green time separately in memory as the time changes</p>
	<p><b>Q300AYD</b> Q300 Hareketli Yaya Sinyal Vericileri (Tekli)</p>	<p>Diameter :300mm Certificate : En 12368 Housing : PolycarbonateUV. Housing Color : Black/Gray/Orange Impact Resistance : IR3 Vibration : Class AJ3 Ingress Protection : IP65 Operating Temperature : -40 C to +60 C Operating Voltage : 170V-265V Minimum Shutdown Voltage : 80V Reaction On/Off time : &lt; 50 ms Memorizing Feature : Taking the energy output time to memory and keeping the red and green time separately in memory as the time changes</p>

	<p><b>Q300LTF</b> <b>Q300 Tek Stop Sinyal Kafaları</b></p>	<p>Çap : 300mm Gövde : PolikarbonatUV. Muhafaza Rengi: Siyah/Gri/Turuncu Darbe Dayanımı: IR3 Titreşim: Sınıf AJ3 Giriş Koruması :IP65 Çalışma Sıcaklığı:-40 C ila +60 C Çalışma Gerilimi :170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi :80V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi :&lt; 50 ms Flaş modu veya ayarlanabilir göz kırpma süresi (isteğe bağlı) Flaşör süresi :Varsayılan 500ms ayarlanabilir yanıp sönme süresi LED :Kırmızı veya Sarı için 5mm veya 10mm LED'ler Işık Siddeti(Cd) :Min 400 – Max 800</p>
---	--	---

### GERİ SAYIM CİHAZLARI

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER
	<p><b>Q200GS</b> <b>5mm LED'li Q200 Geri Sayım Cihazı</b></p>	<p>Çap : 200mm Gövde : PolikarbonatUV. Gövde Rengi : Siyah/Gri/Turuncu Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim : Sınıf AJ3 Giriş Koruması: IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Voltajı : 170V-265V Minimum Kapatma Gerilimi : 150 V Reaksiyon Açma/Kapama Süresi : &lt; 100 ms LED: 5 mm LED'ler Hafızaya Alma: Enerji çıkış zamanının hafızaya alınması ve zaman değişikliklerine göre kırmızı ve yeşil zamanın ayrı ayrı tutulması</p>
	<p><b>Q300GS</b> <b>5mm LED'li Q300 Geri Sayım Cihazı</b></p>	<p>Diameter : 300mm Housing : PolycarbonateUV. Housing Color : Black/Gray/Orange Impact Resistance : IR3 Vibration : Class AJ3 Ingress Protection: IP65 Operating Temperature : -40 C to +60 C Operating Voltage : 170V-265V Minimum Shut Voltage : 150 V Reaction On/Off Time : &lt; 100 ms LED: 5mm LEDs Memorizing: Taking the energy output time in memory and keeping the red and green time separately in memory according to the time changes</p>


### Güneş Enerjili Flaşörler

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER
	<p><b>Q100 Solar Flaşör (5W, 6V, 4AH)</b></p>	<p>Çap : 100mm Gövde : Polikarbonat UV. Gövde Rengi : Siyah-Gri-Turuncu Darbe Dayanımı : IR3 Titreşim: Sınıf AJ3 Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Gerilimi : 6 V DC Şarj Türü: PWM</p>




	<p><b>Q100 GPS Solar Senkron Flaşör (5W-6V,4AH)</b></p>	<p>Çap : 100mm          Gövde : Polikarbonat UV.          Gövde Rengi : Siyah-Gri-Turuncu          Giriş Koruması : IP65          Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C          Çalışma Gerilimi : 6 V DC          - GPS Senkronizasyonu          - MPPT Şarj Cihazı          - Düşük güç tüketimi          - Uzun Pil Ömrü          -Konumdan Bağımsız Senkronizasyon</p>
	<p><b>Q200 Solar Flaşör (10W-7AH)</b></p>	<p>Çap : 200mm          Gövde : Polikarbonat UV.          Gövde Rengi : Siyah-Gri-Turuncu          Giriş Koruması : IP65          Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C          Çalışma Gerilimi : 12 V DC          Batarya :12VDC - 7Ah          Panel : 10W          Şarj Türü: PWM          LED : Kırmızı, Sarı ve Yeşil için 5mm/10mm LED'ler</p>
	<p><b>Q200 Solar Flaşör (20W-7AH)</b></p>	<p>Çap : 200mm          Gövde : Polikarbonat UV.          Gövde Rengi : Siyah-Gri-Turuncu          Giriş Koruması : IP65          Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C          Çalışma Gerilimi : 12 V DC          Batarya :12VDC - 7Ah          Panel : 20W          Şarj Türü: PWM          LED : Kırmızı, Sarı ve Yeşil için 5mm/10mm LED'ler</p>
	<p><b>Q200 MPPT GPS Senkron Flaşör (20W-12V,9AH)</b></p>	<p>Çap : 100mm          Gövde : Polikarbonat UV.          Gövde Rengi : Siyah-Gri-Turuncu          Giriş Koruması : IP65          Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C          Çalışma Gerilimi : 12 V DC          Pil: 12V 9Ah          Panel: 20W          - GPS Senkronizasyonu          - MPPT Şarj Cihazı          - Düşük güç tüketimi          - Uzun Pil Ömrü          -Konumdan Bağımsız Senkronizasyon</p>
	<p><b>Q300 Solar Flaşör (10W-7AH)</b></p>	<p>Sarix™ LED Teknolojisi          PWM Şarj Cihazı          Düşük güç tüketimi          Uzun Pil Ömrü          Yüksek Parlaklıkta LED Panel          8 Farklı Senaryo Modu          Akıllı Parlaklık Ayarlama Özelliği          Pil: 12V-7 Ah          Panel: 20W</p>

	<p><b>Q300 Solar Flaşör (20W-7AH)</b></p>	<p>Sarix™ LED Teknolojisi PWM Şarj Cihazı Düşük güç tüketimi Uzun Pil Ömrü Yüksek Parlaklıkta LED Panel 8 Farklı Senaryo Modu Akıllı Parlaklık Ayarlama Özelliği Pil: 12V-7 Ah Panel: 20W</p>
	<p><b>Q300 Solar Flaşör (10W-18AH)</b></p>	<p>Sarix™ LED Teknolojisi PWM Şarj Cihazı Düşük güç tüketimi Uzun Pil Ömrü Yüksek Parlaklıkta LED Panel 8 Farklı Senaryo Modu Akıllı Parlaklık Ayarlama Özelliği Pil: 12V-18 Ah Panel: 10W</p>
	<p><b>Q300 Solar Flaşör (20W-18AH)</b></p>	<p>Sarix™ LED Teknolojisi PWM Şarj Cihazı Düşük güç tüketimi Uzun Pil Ömrü Yüksek Parlaklıkta LED Panel 8 Farklı Senaryo Modu Akıllı Parlaklık Ayarlama Özelliği Pil: 12V-18 Ah Panel: 20W</p>
	<p><b>Q300 GEF Çift Solar Flaşör (20W-18AH)</b></p>	<p>GEF Çift Solar Flaşör Modülü, gündüz ve gece modunda çalıştırılabilir. Gece modu: Gün batımının erken saatlerinde başlar ve şafağa kadar çalışır. 8 farklı senaryoda çalışabilir. Akıllı Mod: Pil seviyesine göre 9 farklı parlaklık seviyesinde çıkış verir. Güneş Paneli: 20W Pil: 12V 18Ah Giriş Koruması :IP65 Çalışma Sıcaklığı:-40C ila +60C Çalışma Gerilimi: 12VDC PWM Şarj Cihazı</p>
	<p><b>Q300 MPPT GPS Senkron Solar Flaşör (20W-18AH)</b></p>	<p>Çap : 300mm Gövde : Polikarbonat UV. Gövde Rengi : Siyah-Gri-Turuncu Giriş Koruması : IP65 Çalışma Sıcaklığı : -40 C ila +60 C Çalışma Gerilimi : 12 V DC Pil: 12V 18Ah Panel: 20W - GPS Senkronizasyonu - MPPT Şarj Cihazı - Düşük güç tüketimi - Uzun Pil Ömrü -Konumdan Bağımsız Senkronizasyon</p>



### AKUSTİK YAYA DOKUNMATİK BUTONLAR





ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER
	<b>SLTB-02</b> <b>Akustik Dokunmatik</b> <b>Led Ekranlı Yaya</b> <b>Kontrol Cihazı</b>	Muhafaza: Polikarbonat Gövde Rengi: Sarı (RA1007) kırmızı kapaklı diğer renkler mevcuttur Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazının ses seviyesi ortam dB seviyesine göre otomatik olarak değişmektedir. Çalışma Voltajı:220-230 VAC Güç Tüketimi (Watt): < 5 W Ekranla "WAIT"- "PASS" uyarısı İsteğe Bağlı Diğer Diller Akustik Ses Seviyesi: 30 dB (A) - 90 dB (A) arası otomatik ses seviyesi veya sabit ses seviyesi (Bip sesi veya kadın / erkek sesli mesaj) Algılama Türü: Dokunmatik Düğme

### KOLLU BARIYER





ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>G4 Bariyer</b>	G4 Bariyer, Montaj Aparatı, 4 metre Kol (ledli), Anti Shock Rubber, Reflektif Etiket, Fotosel, Bariyer Çatalı, Uzaktan Kumanda. . 24 V DC Çalışma Voltajı, 4 metre Kol Uzunluğu, 5-6 sn. Açılma Süresi (90 derece tam açılma) , IP 64 Koruma Derecesi, -20° + 60 ° Çalışma Sıcaklığı
	<b>G6 Bariyer</b>	G6 Bariyer, Montaj Aparatı, 5.25 metre Kol (ledli), Anti Shock Rubber, Reflektif Etiket, Fotosel, Bariyer Çatalı, Uzaktan Kumanda. . 24 V DC Çalışma Voltajı, 5.25 metre Kol Uzunluğu, 8 sn. Açılma Süresi (90 derece tam açılma), IP 64 Koruma Derecesi, -20° + 60 ° Çalışma Sıcaklığı
	<b>T4 Bariyer</b>	T4 Bariyer, Montaj Aparatı, 4 metre Kırılan Kol, Anti Shock Rubber, Reflektif Etiket, Fotosel, Bariyer Çatalı,Uzaktan Kumanda. . 24 V DC Çalışma Voltajı, 4 metre Kol Uzunluğu, 5-6 sn. Açılma Süresi (90 derece tam açılma) , IP 64 Koruma Derecesi, -20° + 60 ° Çalışma Sıcaklığı

### BOY TURNİKE






ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>G2500 D 3 Kollu</b> <b>Single Boy Turnike</b> <b>(Tamamı Boyalı)</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı, 1241x1422x2269 mm, 300-350 Kg
	<b>G2500 D 4 Kollu</b> <b>Single Boy Turnike</b> <b>(Tamamı Boyalı)</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı , 1206x1422x2269 mm, 300-350 Kg

	<b>G2500 D 3 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz)</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı, 1241x1422x2269 mm, 300-350 Kg
	<b>G2500 D 4 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz)</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı , 1206x1422x2269 mm, 300-350 Kg
	<b>G2500 D 3 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz)</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı , 1244x2102x2269 mm, 500-550 Kg
	<b>G2500 D 4 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz)</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı , 1302x2102x2269 mm, 500-550 Kg





### VIP TURNİKELER

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>G230 M.VIP Slim Paslanmaz Çelik Turnike</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -10C°+50C ° Çalışma Sıcaklığı, 25 Kg Ø170x1000mm , Kol Uzunluğu:850mm
	<b>G150 Motorlu Vip Paslanmaz Çelik Turnike</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -10C°+50C ° Çalışma Sıcaklığı, 25 Kg 150x250x1060 mm, Kol Uzunluğu:850mm
	<b>G-MT4 Market Turnike</b>	Tek Yöne Geçiş İmkânı,Nikel Kaplama, 1200x1400x1000 mm, 18 Kg
	<b>G80 Yaprak Tek Yöne Geçiş Turnikesi</b>	Elle Açılıp, Otomatik Olarak Kendiliğinden Geri Kapanma, Nikel Kaplama,10 Kg, Ø88 x 1000mm,Kol Uzunluğu: 750 mm

## KOLLU TURNİKELER

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>G250 A2 Üç Kollu Elektromekanik Turnike</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı , 250x850x1015 mm, 31 Kg
	<b>G450 Üç Kollu Elektromekanik Turnike</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı , 450x500x977mm ölçü, 50 Kg
	<b>G200 Üç Kollu Elektromekanik Turnike</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -20C°+70C ° Çalışma Sıcaklığı , 200x840x1085mm, 45 Kg
	<b>G350 HG60 Hızlı Geçiş Turnikesi (Single)</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -10C°+50C ° Çalışma Sıcaklığı , 300x890x1000 mm, 65 Kg
	<b>G350 HG60 Hızlı Geçiş Turnikesi (Double)</b>	24 V DC +% 20 Çalışma Voltajı, -10C°+50C ° Çalışma Sıcaklığı , 300x890x1000 mm, 65 Kg

## YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER
	<b>VF 780 Yüz Tanıma Terminali (Mf 13.56 Mhz) 1200 Kişi</b>	Yüksek Hızda Çalışma Performansı, Türkçe, Yüz Tanıma, Mf 13.56 Mhz Kart,Şifre,TCP/IP, USB, Wi-Fi, Zil Çaldırma, Röle Yüz Tanıma Kapasitesi:1200, Kart Kapasite:50.000, Log:100.000, Dokunmatik Ekran
	<b>U Face 800 Yüz Tanıma Terminali (Mf 13.56 Mhz) 3000 Kişi</b>	Yüksek Hızda Çalışma Performansı, Türkçe, Yüz Tanıma,Parmak İzi, Mf 13.56 Mhz Kart,Şifre,TCP/IP,USB,Wiegand çıkış, Röle, Yüz Tanıma Kap.: 3000 P.İzi Kapasitesi:4000, Kart Kap.:10.000 Log:100.000, Dokunmatik Ekran,Opsiyonel Wi-Fi, GPRS
	<b>MultiBio 700 - 1.500 Kişi</b>	Yüksek Hızda Çalışma Performansı, Türkçe, Yüz Tanıma, Parmak İzi,TCP/IP, USB, RS485, RS232, Wiegand Giriş Çıkış, Zil Çaldırma, Röle Yüz Tanıma Kapasitesi:1500, Parmak İzi Kapasite:2.000 Log:100.000
	<b>D 45 Yüz Tanıma Terminali (Proximity)</b>	Yüksek Hızda Çalışma Performansı, Yüz Tanıma,Kart, TCP/IP, USB, Wiegand In Out, Röle Yüz Tanıma Kapasitesi:2000, Kart Kapasite:2.000 Log:200.000, 12 V DC



## ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

**HIKVISION**

**Alhwa**  
TECHNOLOGY

**Tiandy**

**KEDACOM**

**DYNACOLOR**  
always watching

**PELCO**  
a Motorola Solutions Company

 **BOSCH**

 **digiFort**

**DCN**

  
**CISCO**





  
**SUPERMICR**

**ASUS**

 **LG**

  
**SAMSUNG**

**redline**  
communications

 **InfiNet**  
wireless

  
**Axxcelera**  
BROADBAND WIRELESS

  
**ATEN**

 **inform**

**MAKELSAN**

  
**Tescom**

**ISSU**  
INTEGRATED SYSTEMS & SYSTEMS DESIGN

**Dynacom**  
communications

**APPRO**  
TECHNOLOGY

  
**MAdoorS**  
Sistem

# GGG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş



**GGG Bilisim Teknolojileri San ve Tic. A.Ş.**

Batı Sitesi Mah. Gersan Sanayi Sitesi 2307/2 Sokak No:11

Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 474 01 30 - 31 / Faks: +90 312 474 01 32

proje@ggsbilisim.com

[www.ggsbilisim.com](http://www.ggsbilisim.com)